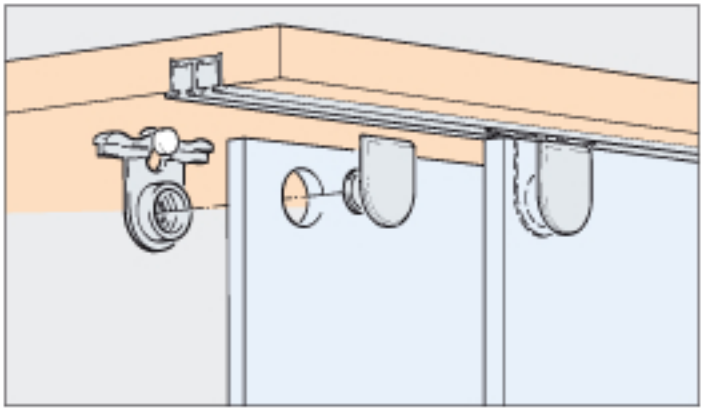

System: Laufschiene eingenutet, keine Nut im Boden, ohne Blende, mit Clip-Laufwerk (Glasbohrung Ø 26 mm), für 2 Glastüren bis 15 kg. Design Inslide

System: Top track, groove mounted, no groove in the floor, without fascia, with clip-on running gear (glass hole Ø 26 mm), for 2 glass doors up to 15 kg. Design Inslide

Système: Rail de roulement dans rainuré, aucune rainure dans le sol, sans cache, avec chariot de roulement à clipsage (perçage dans le verre Ø 26 mm), pour 2 portes en verre de 15 kg max. Design Inslide

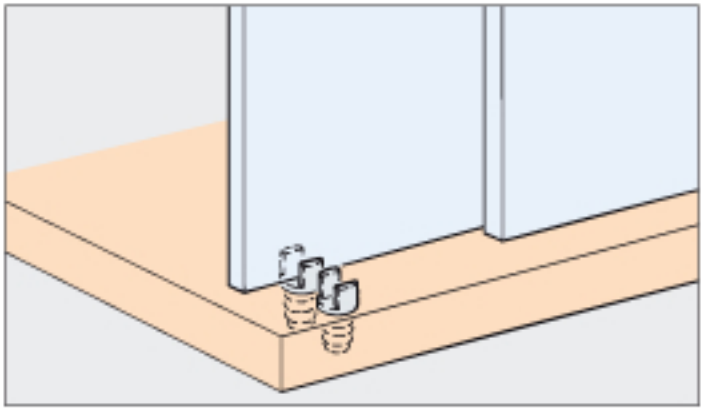

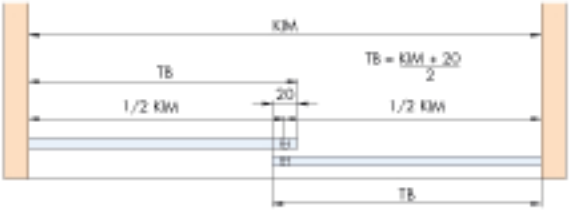

Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage



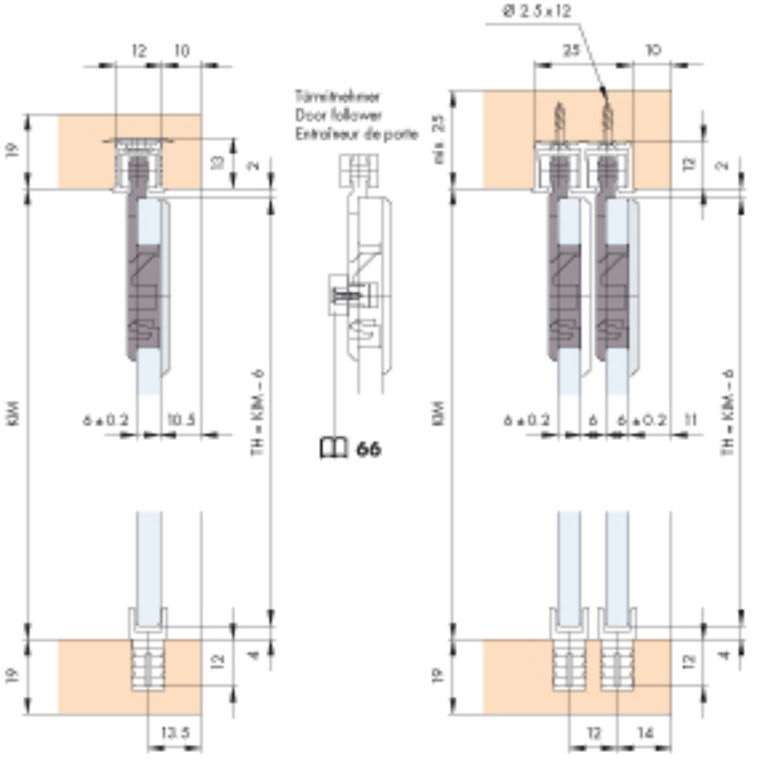

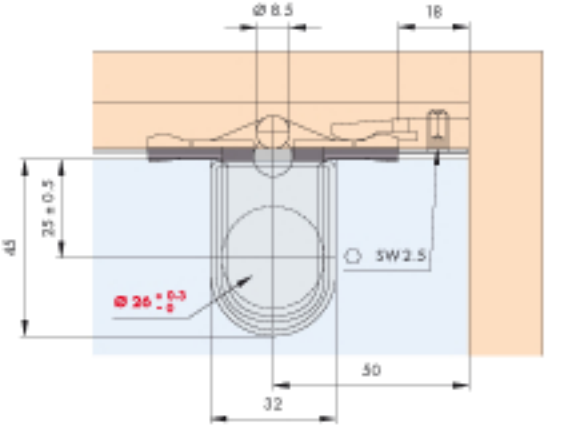

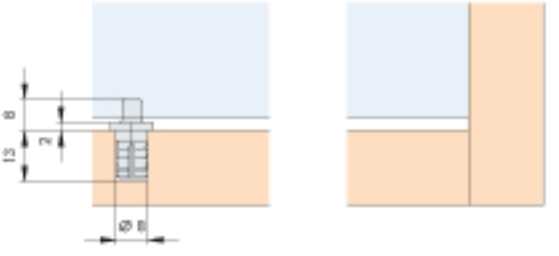

Türbearbeitung = rote Zahlen / Door treatment = red numbers / Traitement de portes = numéros en rouge
Glasempfehlung / Glass recommendation / Types de verre recommandés 70

Befestigungsvarianten
Mounting options
Variantes de fixation

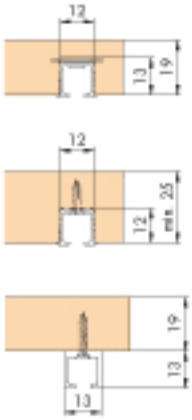

B mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)
with swivel lug (not for hard wood/MDF)
avec verrou (pas pour bois dur/MDF)

C zum Schrauben
screwed on
à visser

D zum Aufschrauben
surface mounted
à visser en applique

Türgewichte
Panel weights
Poids de portes
71



Garnituren / Sets / Garnitures

GC Chrom matt / Matted chrome / Chromé mat
GCG Glanzvergoldet / Gold gloss / Doré brillant

2 Türen / Doors / Portes — **GC No. 053.3023.071** / **GCG No. 053.3023.074**

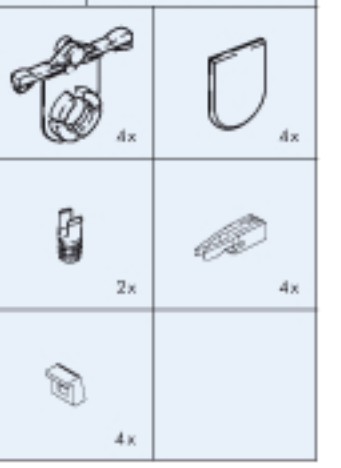

Zubehör / Accessories / Accessoires

		Gr. / Size	Art. No.
B°	**Einfachlaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)**	2500 mm**	053.3008.250
	Single top track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)	3500 mm**	053.3008.350
	Rail de roulement simple en alu, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)	6000 mm	053.3008.600
B	**Doppellaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)**	2500 mm**	053.3033.250
	Dual top track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)	3500 mm**	053.3033.350
	Rail de roulement double en alu, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)	6000 mm	053.3033.600
C°	**Einfachlaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben**	2500 mm**	053.3009.250
	Single top track aluminium, pre-drilled, screwed on	3500 mm**	053.3009.350
	Rail de roulement simple en alu, perforé, à visser	6000 mm	053.3009.600
C	**Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben**	2500 mm**	053.3034.250
	Dual top track aluminium, pre-drilled, screwed on	3500 mm**	053.3034.350
	Rail de roulement double en alu, perforé, à visser	6000 mm	053.3034.600
D	**Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben**	2500 mm	053.3035.250
	Single top track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted	3500 mm	053.3035.350
	Rail de roulement simple en alu anodisé, perforé, à visser en applique	6000 mm	053.3035.600











** beidseitig ausgeklinkt / notched on both ends / encoché des deux côtés
° ab Radius > 1600 mm von Hand biegbar / can be manually bent from a radius > 1600 mm / à partir d'un rayon > 1600 mm cintrage manuel

Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 66