Modèles :

Lampe Pockit® de 3 W..... Numéro de référence : L-POC-3LEDSFR
Lampe Pockit® de 5 W..... Numéro de référence : L-POC-5LEDSCL
Bloc d'alimentation CC de 18 W... Numéro de référence : L-DC-ELT18-CON
Bloc d'alimentation CC de 60 W... Numéro de référence : L-DC-ELT60-CON

Accessoires :

Rallonge D..... Numéro de référence : L-LED-LINKD

Instructions d'installation pour les lampes DEL de grande puissance Pockit® de 12 VCC

3 W ou 5 W avec éclairage réglable

VEUILEZ LIRE INTÉGRALEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE SYSTÈME.

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation au système d'éclairage est en position OFF (ARRÊT).

Remarque : le bloc d'alimentation de 18 WCC peut alimenter un maximum de 6 Pockits® de 3 W, ou 3 Pockits® de 5 W. Le bloc d'alimentation de 60 WCC peut alimenter un maximum de 20 Pockits® de 3 W, ou 12 Pockits® de 5 W.

- COMMENCEZ par disposer les différentes parties du système d'éclairage à leur emplacement approximatif avant l'installation afin de vérifier le positionnement final de toutes les composantes. Assurez-vous que le cordon d'alimentation pourra arriver à la source d'alimentation de 220 V.

  Remarque : la longueur du cordon reliant le bloc d'alimentation électrique à la lampe ne doit pas dépasser 5 m (16 pieds). Un cordon plus long pourrait causer un éclairage trop faible.
- Installez le bloc d'alimentation CC et le bloc de montage, mais ne branchez pas encore le cordon d'alimentation sur la source d'alimentation de 220 V.

Sélectionnez ensuite votre option de montage en surface ou montage encastré.

Étapes du montage en surface :

Remarque : déterminez d'abord si les câbles du Pockit® vont passer ...
(a) par un orifice de 5 mm (3/16 po) pratiqué dans une surface de montage (telle qu'une étagère, etc.) ou
(b) par une alvéole creusée pour recevoir la bague de fixation, et disposés le long d'une surface. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux.

1. Déterminez l'emplacement définitif de la ou des lampes. Marquez la position exacte de la lampe sur la surface en vous servant de la bague de fixation comme gabarit. Marquez l'emplacement des deux orifices de passage de vis.

   Remarque : si vous décidez de faire passer les câbles à travers un orifice pratiqué dans la surface, marquez l'emplacement destiné à cet orifice de 5 mm (3/16 po) à l'intérieur de la circonférence de la bague de fixation, de sorte que les câbles restent cachés quand la bague sera installée.
2. Percez, à l'aide d'une vrille, des avant-trous de 1,5 mm (1/16 po) aux emplacements destinés aux vis de montage (fournies). Percez un orifice de 5 mm (3/16 po) à travers la surface de montage pour faire passer le câble, le cas échéant. Ayez soin d'enlever les aspérités des rebords et de l'intérieur de l'orifice.
3. Enfilez le câblage de la lampe par la bague de fixation. Faites alors passer le câble par l'orifice de la surface de montage ou à travers l'alvéole usinée dans la surface pour la bague de fixation *(voir le n° 1)*. Installez la bague de fixation sur la surface à l'aide de deux vis.
4. Enfoncez le boîtier de la lampe Pockit® dans la bague de fixation, en laissant les languettes d'accrochage s'enclencher pour maintenir le boîtier en place *(voir le n° 2)*. Voir **Étapes finales** ci-après.

Étapes du montage encastré :

1. Déterminez l'emplacement définitif de la ou des lampes.
2. Percez, à l'aide d'une vrille, un trou de **57 mm (2 po 1/4)** pour loger le boîtier de la lampe Pockit®. Ayez soin d'enlever les aspérités des rebords et de l'intérieur du trou *(voir le n° 3)*.
3. Faites entrer le câblage dans le trou et enfoncez la lampe Pockit® dans son logement, en laissant les languettes d'accrochage s'enclencher pour maintenir la lampe en place. Voir **Étapes finales**.

Étapes finales :

- Achevez l'installation du câblage sur le bloc de montage. Faites glisser les extrémités en forme d'aiguille des câbles du Pockit® sur le connecteur AMP® jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent complètement. IMPORTANT : veillez à ce que les indicateurs de polarité (+) et (–) des câbles correspondent à ceux du connecteur AMP®. Voir les indicateurs de polarité situés sur les câbles et le connecteur *(voir le n° 4)*.
- Enfoncez le connecteur AMP® dans le bloc de montage jusqu'à ce qu'il s'y enclenche *(voir le n° 5)*. Branchez ensuite le bloc d'alimentation sur la source d'alimentation de 220 volts (*voir le n° 6*).

Compris : 1 cordon de démarrage de 2 m (79 po), **1 connecteur AMP®** et 1 **bague de montage en surface** sont livrés avec la lampe.

Accessoires : rallonge D de 12 V (numéro de référence : L-LED-LINKD) à utiliser quand les composantes de l'ensemble d'éclairage sont installées à une distance supérieure à celle que permet la longueur normale du cordon de démarrage. Les rallonges sont disponibles en longueurs de 15 cm (6 po), 25 cm (10 po), 60 cm (24 po), 120 cm (48 po) et 180 cm (72 po).

Rev-A-Shelf® propose d'autres accessoires, dont : des interrupteurs et des gradateurs d'éclairage.

Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

Pour l'assistance technique : +43-5576-76757

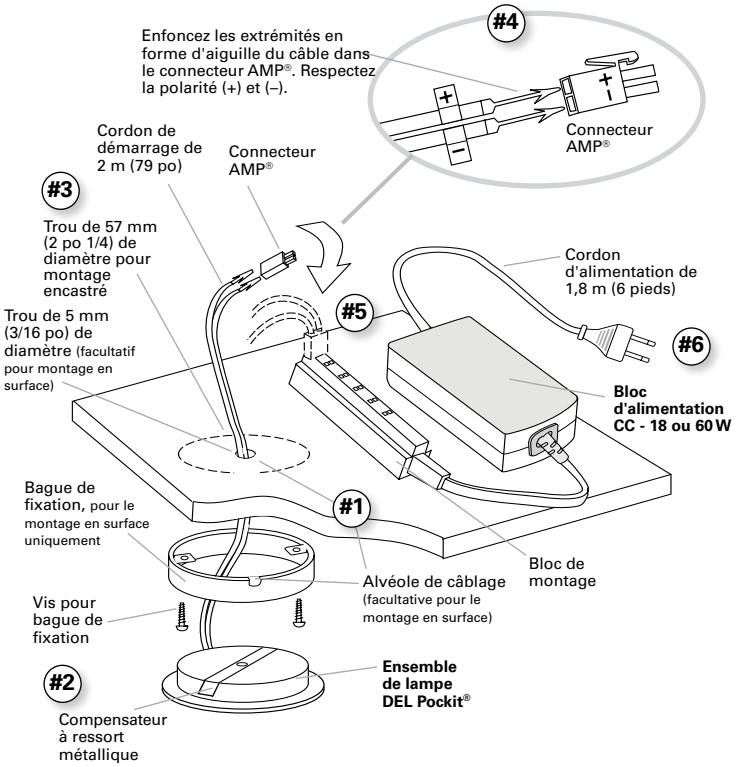

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION – Mise en garde contre le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure corporelle :

- Le bloc d'alimentation électrique Rev-A-Shelf® de 60 W et 12 VCC sert à alimenter au maximum 20 lampes de grande puissance Pockit de 3 W, ou 12 lampes de 5 W.
- Les DEL ne sont pas remplaçables.
- Les ampoules DEL sont très brillantes. Ne les regardez pas directement.
- À ne pas installer dans les endroits humides ni à l'extérieur.
- N'encastrez pas l'appareil dans un plafond ou un soffite.
- Ne cachez pas le cordon d'alimentation ou le bloc d'alimentation de 220 V à l'intérieur d'un mur, d'un plafond ou d'une structure permanente similaire sans avoir consulté un électricien agréé.
- Utilisez uniquement des crampons isolés ou des attaches en plastique pour sécuriser TOUT câblage lâche.
- Disposez et sécurisez les cordons de sorte qu'ils ne puissent être coincés ou endommagés quand le meuble est poussé contre le mur.
- Faites appel à un électricien agréé pour le câblage à travers les plafonds, les soffites et les murs. Tout câblage doit être conforme à la réglementation locale.

Cette lampe est conçue pour être utilisée comme lampe de placard montée sur du bois, sur un panneau de particules ou sur une surface solide résistant à la chaleur. Pendant et après l'installation, évitez que la lampe ne soit en contact avec le câblage, le cordon ou toute matière combustible.

REV·A·SHELF®

Grosse Wies 19
Altach Austria A-6844
Tel: +43-5576-76757
Web: rev-a-shelf.eu

c UL us LISTED

CE

PowPoc In/914/grx

I-PWRPOCFR-1014