Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant l'installation. Pour les meilleurs résultats, faites appel à un technicien qualifié.

ATTENTION : Pour réduire les risques de décharge électrique :
N'utilisez que des agrafes isolées ou des attaches en plastique pour fixer les fils.
N'est pas indiqué pour l'installation dans le plafond, les murs, les soffites ou en encastrement.
Les fils devraient être visibles et examinés régulièrement.

ATTENTION : Branchez toujours le luminaire à DEL au bloc d'alimentation avant de brancher le bloc à l'alimentation. Sinon, vous risquez d'endommager les DEL.

Coupez l'alimentation avant de commencer l'installation.
N'allumez pas le ruban à DEL s'il est encore enroulé. Articles 50460121, 50460124 et 50460122

Durant l'installation, prenez garde de respecter la polarité (V+, V-), d'utiliser des blocs d'alimentation appropriés comportant les mesures de sécurité suivantes : Sortie de basse tension de sécurité (SELV), protection contre les courts-circuits et les surcharges.
Vous pouvez couper le ruban lumineux à DEL aux lignes de coupe indiquées (séparant chaque circuit) par des points sur le ruban.

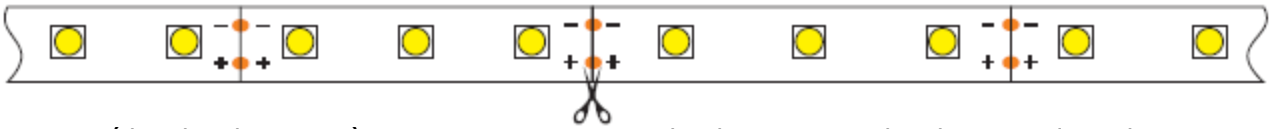

Après avoir coupé le ruban lumineux à DEL, vous pouvez raccorder deux sections de ruban en utilisant le connecteur ou le câble de correction. Prenez garde de respecter la **polarité**. La polarité positive (+) d'une section doit correspondre à la polarité positive (+) de l'autre section. Voyez les signes +/- indiqués sur les connecteurs et le ruban lumineux à DEL.

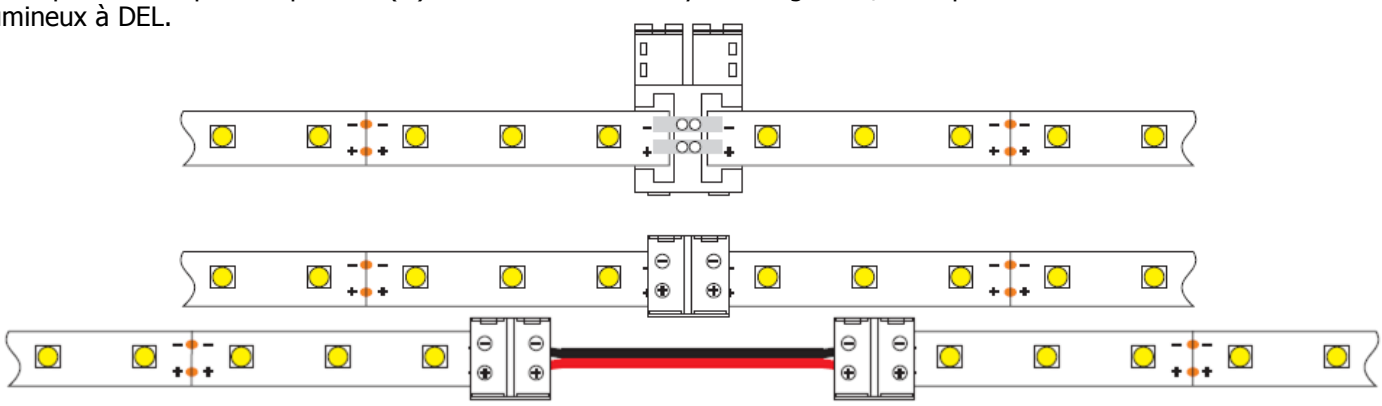

Longueur maximale des raccordements, selon le bloc d'alimentation

Source d'alimentation ~ 3 options disponibles	2652412 2 pi max	2651236 6 pi max	2651260 13 pi max

Chaque rouleau inclut un cordon d'alimentation pour raccorder le bloc d'alimentation. Vous pouvez vous procurer séparément d'autres cordons d'alimentation au besoin. Chaque ruban lumineux à DEL possède un adhésif autocollant 3M à l'endos. Après avoir mesuré et marqué votre emplacement d'installation, vous pouvez coller le ruban en position. Vous n'avez **qu'une seule chance** de bien installer le ruban. Si vous devez le décoller pour le repositionner, l'adhésion ne sera **jamais** satisfaisante. Il vous faudra acheter de l'adhésif supplémentaire 3M, vendu séparément. Soyez prudent si vous installez le ruban lumineux à DEL sur une surface conductrice, parce que la soudure qui fait office de contact peut causer un court-circuit. Ne déformez pas le ruban lumineux à DEL, parce que le circuit imprimé peut facilement s'endommager. Une fois l'installation terminée, vous pouvez actionner le bloc d'alimentation.

Il n'existe aucune ampoule de remplacement pour ce luminaire, en raison de sa très longue durée de vie moyenne (50 000 heures). Richelieu ne pourra offrir de garantie pour tout luminaire à DEL modifié de quelque façon que ce soit par l'utilisateur. Il ne faut jamais couper ni épisser le câblage du luminaire. Vous pourriez endommager le système et annuler votre garantie. Si la fiche ne s'adapte pas parfaitement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, communiquer avec un électricien qualifié. Ne jamais utiliser une rallonge électrique à moins de pouvoir y insérer complètement la fiche. N'essayez pas d'annuler cette caractéristique de sécurité en modifiant la fiche.