Tourniquet « Lazy-Susan » - **Demi-Lune** Tourniquet « Lazy-Susan »

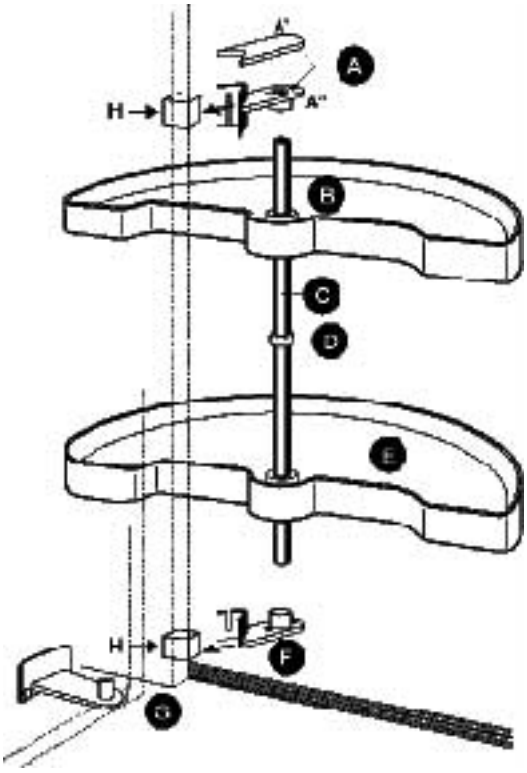

Contenu :

- 1 poteau chromé **C**
- 2 positionneurs: **A** (haut) et **F** (bas)
- 2 plateau Demi-Lune **B** et **E**
- 1 bague de caoutchouc **D** pour le positionnement du plateau B
- 1 crochet **G** à fixer à la porte du caisson et au plateau **E**
- Le matériel de fixation
- 1 tube de carton de +/- 13 cm
- 1 cache de finition **A'**

Outils requis pour l'assemblage :

- Tournevis : « Phillips » ou carré

Étapes d'instructions de montage :

Cet ensemble peut être monté pour s'ouvrir par la gauche ou la droite (tel qu'illustré ici). Les mêmes principes d'instructions s'appliquent.

1. Mettre en place la pièce de fixation basse **F** comme indiqué sur le schéma.
2. Inséré le poteau dans le plateau du bas **E**, qui reposera directement sur le positionneur **F**.
3. Établir la hauter du plateau **B** en insérant la bague **D** à la position voulue sur le poteau **C**. Utiliser le tube de carton afin de positionner correctement cette bague.

NOTE : Le rebourd biseauté de la bague doit être sur le dessus, vers le haut du poteau.
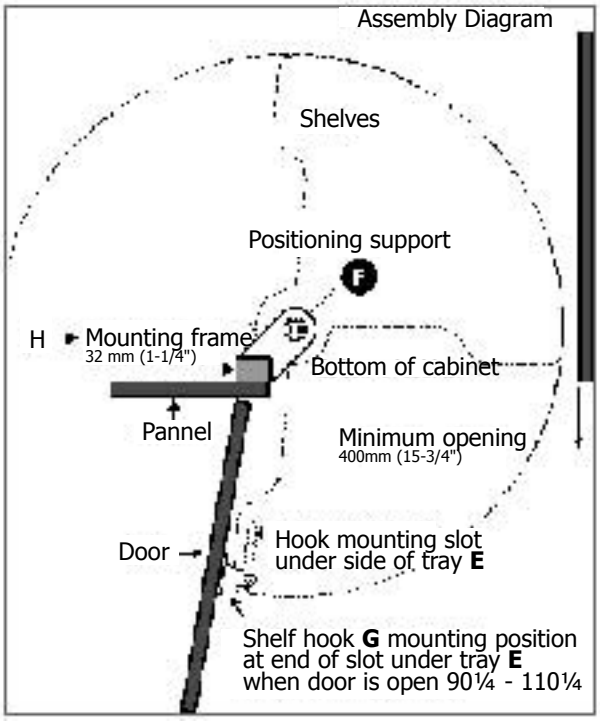
4. Installer l'assemblage dans le caisson. Le poteau **C** doit reposer dans le positionneur **F**.
5. Mettre le positionneur **A"** sur le haut du poteau **C** puis fixer au cadre existant **H** du caisson avec les vis fournies
6. Pivoter le plateau du bas **E** vers l'extérieur du caissont de 90°-110°. Mettre en position le crochet **G** (apposé à la porte et dans la rainure sous la tablette du bas) tel qu'illustré, afin de marquer avec un crayon l'emplacement précis des vis qui fixeront ce crochet **G** à la porte. Visser le crochet **G** à la position marquée sur la porte, puis insérer la cheville dans la rainure sous le plateau **E**.
7. Mettre en place la cache de finition **A'**