# SOLUTIONS
## D'OUVERTURE

Richelieu

Richelieu offre des charnières, coulisses, tiroirs et systèmes d'ouverture dans un large éventail de styles et de fonctions. Alliant savoir-faire et contrôle de la qualité rigoureux, Richelieu propose une gamme de produits qui rime avec performance et raffinement.

Charnières RFF pour armoires à cadre ..... 4-6
- Charnières RFF 105° ..... 4
- Dimensions d'installation et de réglage des charnières RFF ..... 6

Charnières RCS pour armoires sans cadre ..... 7-13
- Charnières RCS 105° ..... 8
- Charnière RCS 65° pour portes pliantes ..... 8
- Charnières RCS 165º ..... 9
- Charnières RCS 90º pour coins morts ..... 9
- Charnières RCS + 45º ..... 10
- Plaques de montage pour charnières RCS ..... 10
- Charnières RCS 110° pour cadres en aluminium ..... 11
- Caractéristiques techniques des charnières et plaques RCS ..... 12
- Charnières RCS 105° en acier inoxydable ..... 13

Coulisses à billes ..... 14-17
- Coulisses en acier inoxydable 304 ..... 14
- Coulisses 4501 ..... 16

Coulisses dissimulées pour armoires sans cadre ..... 18-23
- Coulisses de tiroir synchronisées de série 828 ..... 18
- Coulisses de tiroir de série 818EV ..... 20
- Dimensions d'installation de la série 828 ..... 22
- Dimensions d'installation de la série 818EV ..... 23

Coulisses dissimulées pour armoires à cadre ..... 24-29
- Coulisses de tiroir synchronisées de série 825 ..... 24
- Coulisses de tiroir de série 815EV ..... 26
- Dimensions d'installation de la série 825 ..... 28
- Dimensions d'installation de la série 815EV ..... 29

Système de tiroir OPTIMIZ-R ..... 30-35
- Composantes du système de tiroir OPTIMIZ-R ..... 32
- Dimensions d'installation du système de tiroir OPTIMIZ-R ..... 34
- Montage du système de tiroir OPTIMIZ-R ..... 35

Système de tiroir AXIAL ..... 36-41
- Composantes du système de tiroir AXIAL ..... 39
- Dimensions d'installation du système de tiroir AXIAL ..... 40
- Montage du système de tiroir AXIAL ..... 41

Système de tiroir 908 ..... 42-47
- Composantes du système de tiroir 908 ..... 44
- Dimensions d'installation du système de tiroir 908 ..... 46
- Montage du système de tiroir 908 ..... 47

Système d'ouverture ATMOS aiR Lift ..... 48-49

Système de rangement ORGANIZ-R pour tiroirs ..... 50-53

Garantie à vie limitée ..... 54

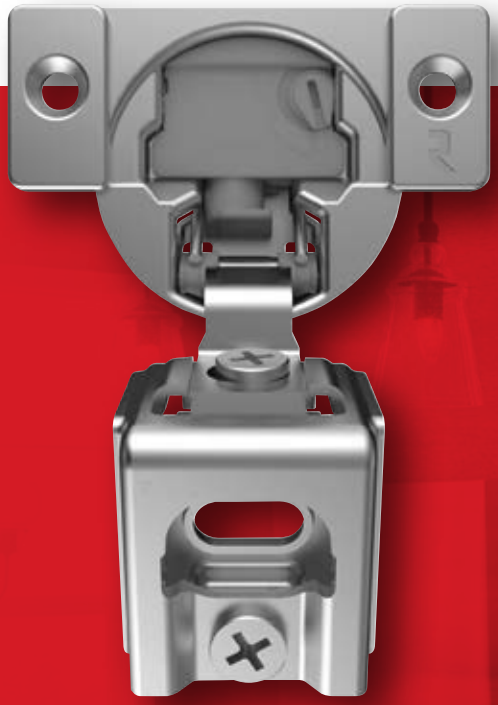

# Charnières RFF

pour armoires à cadre

## Charnières RFF 105°





Recouvrement 1/2"


Recouvrement 1 1/4"


Recouvrement 1 5/16"

La série de charnières RFF 105° de Richelieu est spécialement conçue pour offrir aux fabricants d'armoires à cadre en façade l'avantage des charnières dissimulées pour petits et grands recouvrements.

Rapides à monter et entièrement réglables, ces charnières sont dotées d'une technologie de fermeture amortie progressive brevetée qui élimine le claquage des portes.

- Boîtier à profil mince permettant une profondeur de perçage de 11 mm seulement
- 2 cames pour un réglage facile en 6 directions
- Conçues et testées pour éviter le claquage des portes
- Montage sur le pourtour du cadre
- Certification KCMA

Mécanisme d'amortissement
pour une fermeture silencieuse et sans effort

Réglage en 6 directions
Latéralement, en hauteur et en profondeur

# Fermeture amortie progressive

Précision accrue du réglage de la force de fermeture

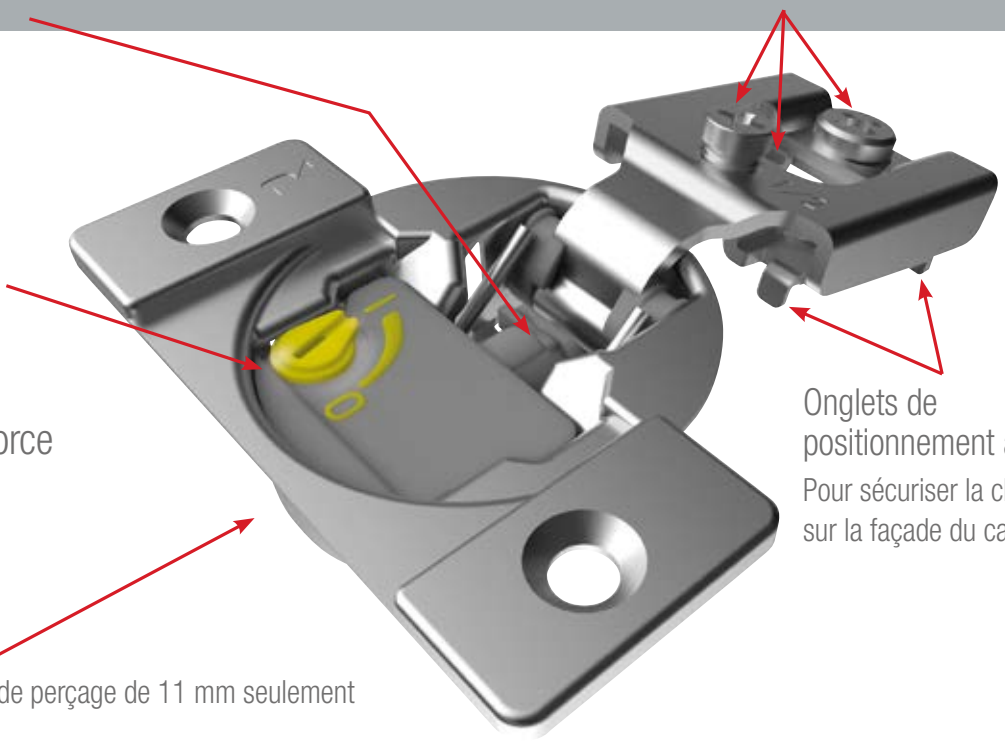

Onglets de positionnement avant
Pour sécuriser la charnière sur la façade du cadre

Boîtier mince
Permet une profondeur de perçage de 11 mm seulement

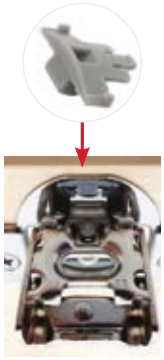

## Restricteur d'angle pour charnières RFF

Ce dispositif permet de limiter l'angle d'ouverture à 86°. Il empêche les portes d'armoires d'entrer en collision avec les murs et avec d'autres portes. Aucun outil requis.
**RFFR001P**

| Mécanisme de fermeture | Positionnement de la porte | Type de fixation | |
|---|---|---|---|
| | | Vis | Goujon |
| Amortie | 1/2" | RFF30120040 | RFF30120048 |
| | 3/4" | RFF30340040 | RFF30340048 |
| | 1 1/4" | RFF31140040 | RFF31140048 |
| | 1 5/16" | RFF315160040 | RFF315160048 |
| | 1 3/8" | RFF31380040 | RFF31380048 |
| | 1 1/2" | RFF31120040 | RFF31120048 |
| À ressort | 1/2" | RFF30120050 | RFF30120058 |
| | 3/4" | RFF30340050 | RFF30340058 |
| | 1 1/4" | RFF31140050 | RFF31140058 |
| | 1 5/16" | RFF315160050 | RFF315160058 |
| | 1 3/8" | RFF31380050 | RFF31380058 |
| | 1 1/2" | RFF31120050 | RFF31120058 |

Qté/bte : 300

# Dimensions d'installation et de réglage des charnières RFF

## Charnière compacte avec recouvrement à 2 cames pour un réglage en 6 directions





Tourner la vis frontale pour augmenter ou diminuer le recouvrement de la porte

Réglage latéral
-1,5/+1,5 mm
(recouvrement de 1/2")
-1,9/+1,9 mm
(recouvrement de 1 1/4" et 1 5/16")





Desserrer la vis de montage pour régler la hauteur de la porte

Réglage en hauteur
-3/+3 mm





Tourner la vis à came arrière pour régler la profondeur de la porte

Réglage en profondeur
-0,2/+2 mm

## Charnières requises par porte

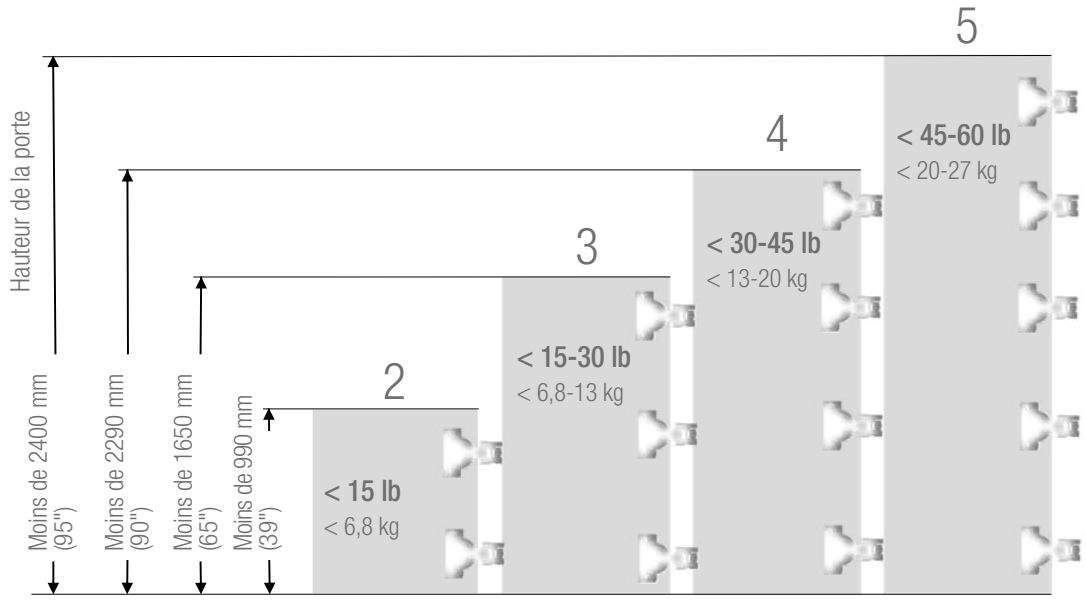


## Configuration des trous

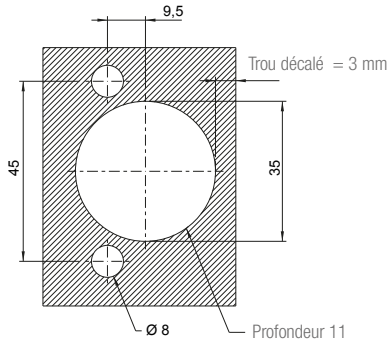




Richelieu
richelieu.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Dimensions en mm. Pouces sont approximatives.

# Charnières RCS

## pour armoires sans cadre

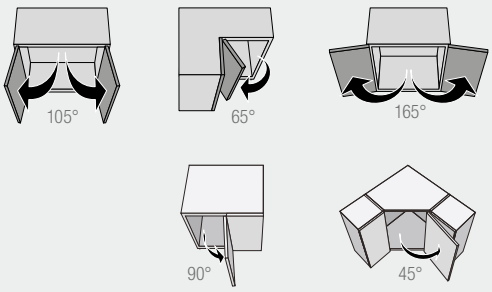


La série RCS offre une gamme complète de charnières avec ou sans mécanisme d'amortissement. Le système de plaque est le même pour toutes les charnières, ce qui simplifie la gestion de vos inventaires. Ingénieuses et pratiques, elles sont faciles à installer et à régler.

- Un vaste choix de types de fixations
- Système à clipser pour fixation facile
- Fermeture amortie
- Vaste choix d'angles, de recouvrements et de plaques de montage
- Charnières dissimulées pour un résultat esthétique
- Certification KCMA
- Réglage vertical, horizontal et en profondeur

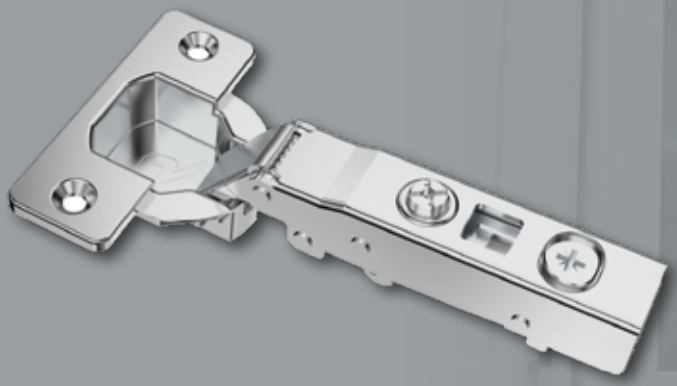

# Charnières RCS 105°






| Positionnement de la porte | Fini noir Gotham |
|---|---|
| Grand recouvrement | BPCS32200040181* |
| Semi-appliquée | BPCS32200940181* |
| Encastrée | BPCS32201740181* |

*Inclus 2 charnières, plaques, caches et vis.

| Positionnement de la porte | Type de fixation | Fini nickel Mécanisme de fermeture Amortie | Fini nickel Mécanisme de fermeture À ressort |
|---|---|---|---|
| Grand recouvrement | Vis | RCS32200040 | RCS32200050 |
| Grand recouvrement | Goujon | RCS32200048 | RCS32200058 |
| Grand recouvrement | Assemblage rapide | RCS32200047 | - |
| Semi-appliquée | Vis | RCS32200940 | RCS32200950 |
| Semi-appliquée | Goujon | RCS32200948 | RCS32200958 |
| Semi-appliquée | Assemblage rapide | RCS32200947 | - |
| Encastrée | Vis | RCS32201740 | RCS32201750 |
| Encastrée | Goujon | RCS32201748 | RCS32201758 |

Qté/bte : 200

# Charnière RCS 65° pour portes pliantes

| Positionnement de la porte | Type de fixation | Nº |
|---|---|---|
| Coin/porte pliante | Goujon | RCS35350058 |

Qté/bte : 100

# Charnières RCS 165°




| Positionnement de la porte | Type de fixation | Mécanisme de fermeture | |
|---|---|---|---|
| | | Amortie | À ressort |
| Grand recouvrement | Vis | RCS322650040 | - |
| Grand recouvrement | Goujon | RCS322650048 | RCS322650058 |

Qté/bte : 100

# Charnières RCS 90° pour coins morts




| Type de fixation | Mécanisme de fermeture | |
|---|---|---|
| | Amortie | À ressort |
| Vis | RCS35900040 | - |
| Goujon | RCS35900048 | RCS35900058 |

Qté/bte : 100

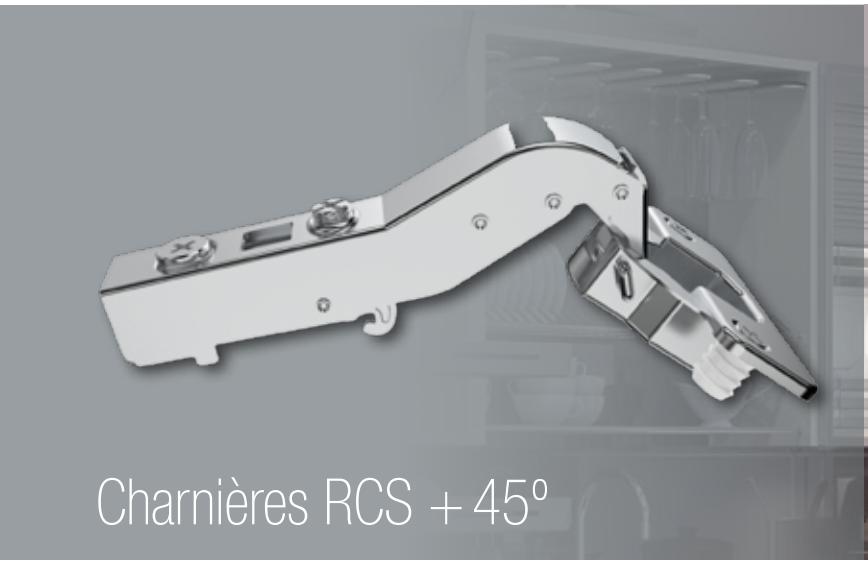

# Charnières RCS + 45°




| Positionnement de la porte | Type de fixation | Mécanisme de fermeture: Amortie | Mécanisme de fermeture: À ressort |
|---|---|---|---|
| Grand recouvrement | Vis | RCS35450040 | - |
| Grand recouvrement | Goujon | RCS35450048 | RCS35450058 |

Qté/bte : 100

# Plaques de montage pour charnières RCS

Standard

| Hauteur | Vis | Vis Euro | Goujons Expando |
|---|---|---|---|
| 0 mm | RCS00100 | RCS00200 | RCS00700 |
| 2 mm | RCS00120 | RCS00220 | RCS00702 |
| 4 mm | RCS00140 | RCS00240 | RCS00704 |

Qté/bte : 400

Réglage en hauteur par came

| Hauteur | Vis | Vis Euro | Goujons Expando |
|---|---|---|---|
| 0 mm | RCS00502 | RCS00602 | RCS01007 |
| 2 mm | RCS00520 | RCS00622 | RCS01027 |
| 4 mm | RCS00540 | RCS00642 | RCS01047 |

Qté/bte : 400

Réglage en hauteur par came pour armoires à cadre

| Hauteur | Vis |
|---|---|
| 0 mm | RCS00902 |
| 3 mm | RCS00930 |
| 6 mm | RCS00960 |

Qté/bte : 400

## Caches (en option)

Cache-bras carré en métal pour charnières RCS

**RCS2695180**

Qté/bte : 200

Cache-boîtier arrondi en métal pour charnières RCS

**RCS2696180**

Qté/bte : 200



## Limiteurs d'angle

Limiteur d'angle de 89°

**RCSR001P**

Qté/bte : 200

Richelieu
richelieu.com

# Charnières RCS

pour portes à cadre d'aluminium

## Charnières RCS 110°



Grand recouvrement

Spécialement conçue pour les portes à cadre d'aluminium étroit, cette charnière dissimulée préserve la belle apparence des meubles. Esthétique, pratique et polyvalente, elle convient parfaitement à la plupart des projets.

| Positionnement de la porte | Type de fixation | Fermeture amortie |
|---|---|---|
| Grand recouvrement | Vis | **RCS27100040** |

Qté/bte : 200

### Voir aussi

Système de plaque universel RCS p. 10

Nécessite cette plaque de montage RCS :

| Hauteur | Type de fixation | Ordinaire | Réglage en hauteur par came |
|---|---|---|---|
| 2 mm | Vis | **RCS00120** | **RCS00520** |

Qté/bte : 400

# Caractéristiques techniques des charnières et plaques RCS

## Perçage

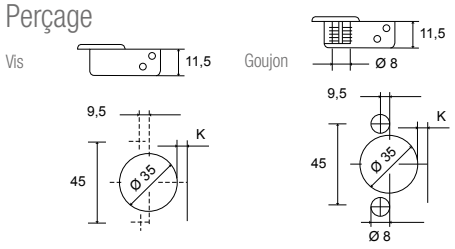


**Légende**

H = Hauteur de la plaque
K = Distance de perçage
W = Largeur du panneau latéral
T = Épaisseur du panneau
S = Épaisseur de la porte

A = Dégagement
D = Recouvrement
L = Dégagement de la porte
F = Profondeur de la porte
X = Position de la plaque de montage

## Charnière RCS 105°




Grand recouvrement
(H = 12 + K – D)

| H \ K | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |




Semi-appliqué (H = 3,5 + K - D)

| H \ K | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
| 2 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| 4 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |




Encastré (H = -5 + K + A)

| H \ K | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |

## Charnière RCS 65° pour portes pliantes

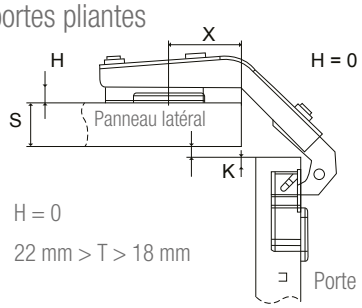


H = 0

22 mm > T > 18 mm

## Charnière RCS 165°




Grand recouvrement
(H = 12 + K - D)

| H \ K | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Charnière RCS pour coin mort

| H \ K | 4 | 5 |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 19 |
| 2 | 20 | 19 |
| 4 | 20 | 19 |

| H \ F | 4 | 5 |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 1 |
| 4 | -1 | -1 |

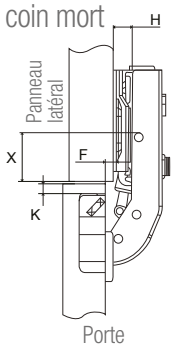


## Charnière RCS 45°

| H \ K | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 2 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 4 | 37 | 36 | 35 | 34 |

| H \ F | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | -1 | 0 | 1 | 2 |




## Charnières RCS 110° pour cadres en aluminium

Grand recouvrement (H = P - 4 - D)

| H \ K | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

P = Cadre en aluminium




## Charnières RCS requises par porte

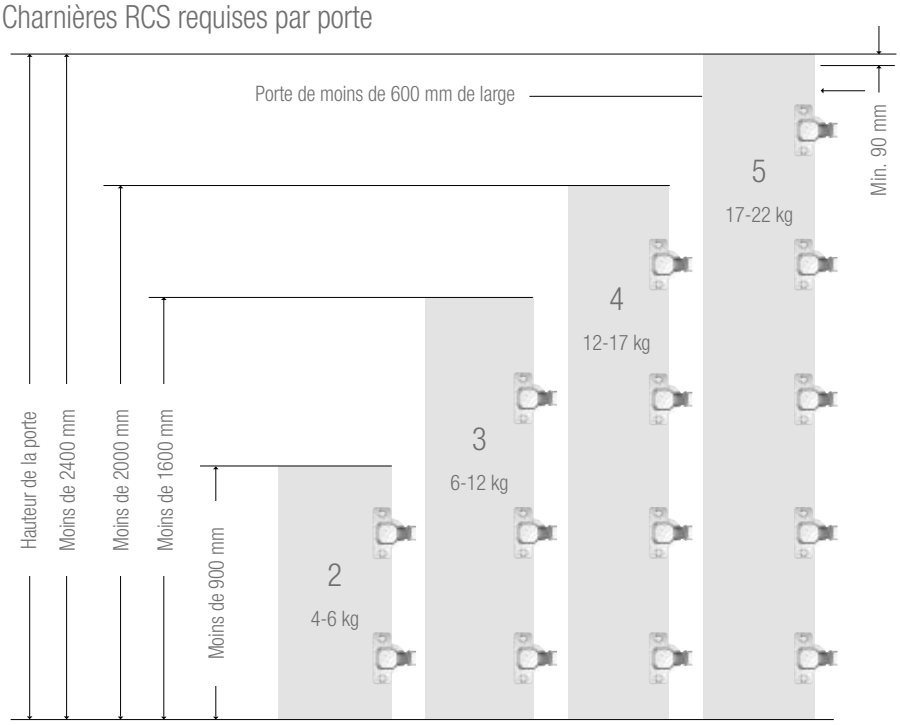




Richelieu
richelieu.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Dimensions en mm. Pouces sont approximatives.

# Charnières **RCS**

## en acier inoxydable

## Charnières RCS 105°




Faite d'acier inoxydable 304, cette charnière conserve son apparence et sa fonctionnalité exceptionnelles dans les conditions les plus difficiles. Elle est idéale à l'extérieur ainsi que dans les endroits exposés à l'humidité, tels que les cuisines et les garages. Alliant solidité et précision, elle se marie à la perfection avec les appareils et la quincaillerie d'acier inoxydable.

| Positionnement de la porte | Type de fixation | Fermeture amortie |
|---|---|---|
| Grand recouvrement | Vis | **RCS36050040170** |
| Grand recouvrement | Goujon | **RCS36050048170** |

Qté/bte : 200

Nécessite l'une des plaques de montage RCS suivantes :

| Hauteur | Type de fixation | Nº |
|---|---|---|
| 0 mm | Vis | **RCS00100170** |
| 2 mm | Vis | **RCS00120170** |

Qté/bte : 400

### Voir aussi

Coulisse à billes en acier inoxydable p. 14

# Coulisse à billes
## en acier inoxydable

La quantité élevée de chromium et nickel donne à l'**acier inoxydable de grade 304** d'excellentes capacités anti-corrosion.

Faites d'acier inoxydable 304, les coulisses Richelieu conservent leur apparence et leur fonctionnalité dans les conditions les plus difficiles. Ces coulisses sont idéales à l'extérieur ainsi que dans les endroits exposés à l'humidité, tels que les cuisines de restaurant et les garages.

- Pleine extension
- Capacité de charge : 45 kg (100 lb)
- Offert avec l'option soft-close 304SC, 35 kg (77 lb)
- Testé 300 heures au jet de sel
- Certification KCMA

### Voir aussi

RCS en acier inoxydable p. 13

# Coulisses à billes en acier inoxydable

## Coulisses à billes pleine extension

| Longueur | | Série 304 | |
|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Fermeture amortie | Standard |
| 300 mm | 12" | 304SC170300 | - |
| 350 mm | 14" | 304SC170350 | - |
| 400 mm | 16" | 304SC170400 | 304170400 |
| 450 mm | 18" | 304SC170450 | 304170450 |
| 500 mm | 20" | 304SC170500 | 304170500 |
| 550 mm | 22" | 304SC170550 | 304170550 |

Vendues par paires

Qté/bte : 10

## Support arrière pour coulisses à billes en acier inoxydable

Pour le montage des coulisses sur une construction d'armoire à cadre.

- 2 supports requis par tiroir

**Nº TU304RB2G**
Qté/bte : 2

# Dimensions d'installation

### Standard

| Long. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 128 | 224 | 320 | - | - | 128 | - | - | - | 342 |
| 450 | 128 | 224 | 352 | - | - | 128 | 320 | - | - | 392 |
| 500 | 128 | 224 | 352 | 416 | - | 128 | 192 | 352 | - | 442 |
| 550 | 128 | 224 | 352 | 448 | - | 128 | 224 | 416 | - | 492 |

### Fermeture amortie

| Long. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 128 | 192 | - | - | 312 | 128 | - | - | - | 269 |
| 450 | 128 | 224 | - | - | 362 | 128 | 224 | - | - | 319 |
| 500 | 128 | 224 | - | - | 412 | 128 | 224 | - | - | 369 |
| 550 | 128 | 224 | 352 | - | 462 | 128 | 256 | - | - | 419 |

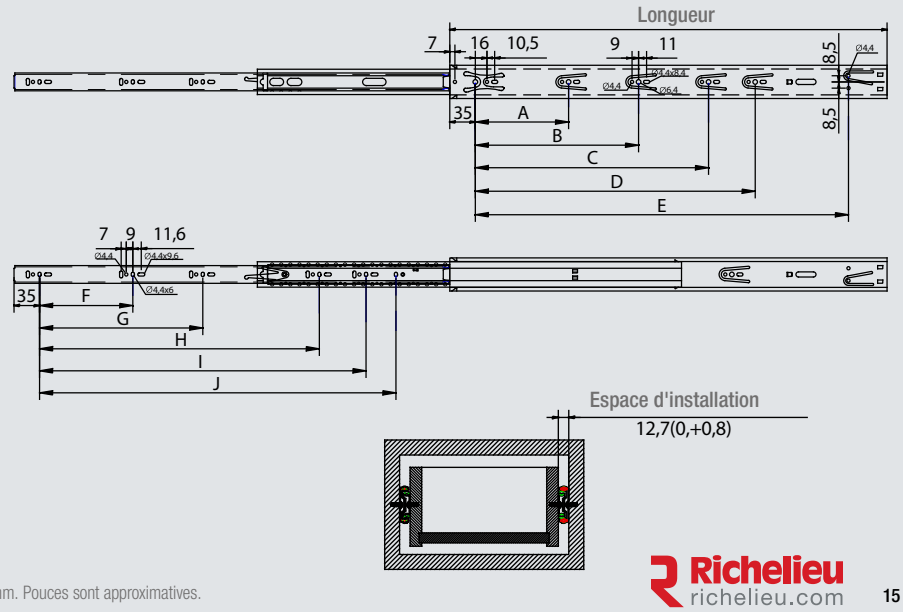


Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Dimensions en mm. Pouces sont approximatives.

# Coulisse à billes de série 4501

Les coulisses de série 4501 offrent une surextension qui vous donne pleinement accès à l'intérieur du tiroir. Grâce à leur capacité de charge et à leur mouvement fluide, ces coulisses à roulement à billes sont parfaites pour tous vos projets.

- Surextension
- Capacité de charge : 45 kg (100 lb)
- Offert en emballage à la paire ou en vrac
- Disponible en finis Zinc ou Noir
- Certification BIFMA

# Coulisse à bille 4501

## 1 Coulisses à billes sans amortisseur

Les coulisses de série 4501 offrent une surextension qui vous donne pleinement accès à l'intérieur du tiroir. Grâce à leur capacité de charge de 45 kg (100 lb) et à leur mouvement fluide, ces coulisses à roulement à billes sont parfaites pour tous vos projets.

| Longueur | | Surextension | | Série 4501 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Métr. | Imp. | Fini Zinc | Fini Noir |
| 250 mm | 10" | 25 mm | 1" | **450112G250** | **4501A90250** |
| 300 mm | 12" | 25 mm | 1" | **450112G300** | **4501A90300** |
| 350 mm | 14" | 25 mm | 1" | **450112G350** | **4501A90350** |
| 400 mm | 16" | 25 mm | 1" | **450112G400** | **4501A90400** |
| 450 mm | 18" | 16 mm | 5/8" | **450112G450** | **4501A90450** |
| 500 mm | 20" | 16 mm | 5/8" | **450112G500** | **4501A90500** |
| 550 mm | 22" | 16 mm | 5/8" | **450112G550** | **4501A90550** |
| 600 mm | 24" | 16 mm | 5/8" | **450112G600** | **4501A90600** |
| 650 mm | 26" | 16 mm | 5/8" | **450112G650** | **4501A90650** |
| 700 mm | 28" | 16 mm | 5/8" | **450112G700** | **4501A90700** |

Vendues par paires

Qté/bte : 10

## 2 Supports arrières en métal

Pour le montage des coulisses sur une construction d'armoire à cadre.

- 2 supports requis par tiroir

**Nº 4501RB2G**
Qté/bte : 2

Supports ajustables
**Nº 4501RBA2G**
Qté/bte : 2

# Dimensions d'installation




| Nº | A | | Extension | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | (10") | 275 | 247,5 | 160 | - | - | 160 | - | 20 |
| 2 | 300 | (12") | 325 | 297,5 | 192 | - | - | 96 | 128 | 20 |
| 3 | 350 | (14") | 375 | 347,5 | 224 | - | - | 96 | 160 | 20 |
| 4 | 400 | (16") | 425 | 397,5 | 224 | 288 | - | 128 | 192 | 20 |
| 5 | 450 | (18") | 466 | 447,5 | 224 | 352 | - | 128 | 224 | 20 |
| 6 | 500 | (20") | 516 | 497,5 | 224 | 352 | 416 | 160 | 256 | 20 |
| 7 | 550 | (22") | 566 | 547,5 | 224 | 352 | 416 | 192 | 256 | 20 |
| 8 | 600 | (24") | 616 | 597,5 | 224 | 352 | 480 | 192 | 320 | 20 |
| 9 | 650 | (26") | 666 | 647,5 | 224 | 352 | 544 | 224 | 320 | 20 |
| 10 | 700 | (28") | 716 | 697,5 | 224 | 352 | 544 | 256 | 352 | 20 |

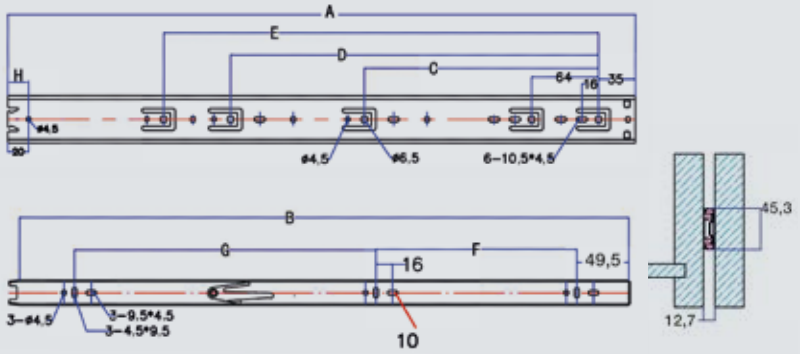

# Coulisses synchronisées **de série 828**

pour armoires sans cadre

Réputées pour leur polyvalence, les coulisses de la série 828 s'adaptent parfaitement aux caissons de tiroir en bois et à notre système de tiroirs en métal OPTIMIZ-R.

SÉRIE **OR**

## Voir aussi


Système de tiroir OPTIMIZ-R p. 30
Système de rangement ORGANIZ-R pour tiroir p. 50


Les coulisses dissimulées pleine extension de la série 828 répondent à toutes vos attentes : mécanisme de fermeture en douceur, mouvement synchronisé, **capacité de charge de 45 kg (100 lb)**, matériau de première qualité.

- Coulisses hybrides qui conviennent aux tiroirs en bois et à notre système de tiroir en métal OPTIMIZ-R
- Facile et rapide à installer
- Élégamment dissimulées sous le panneau inférieur du tiroir
- Mécanisme de fermeture amortie : le tiroir se ferme progressivement et en silence
- Ouverture facile et sans effort
- Coulisse pleine extension donnant un accès complet au contenu du tiroir
- Certification KCMA

# Coulisses synchronisées de série 828

## 1 Coulisses dissimulées pleine extension à fermeture amortie synchronisée

SÉRIE OR

Richelieu propose une gamme de dispositifs à verrouillage avant pour régler les coulisses en 2, 4 ou 6 directions (produits vendus séparément). Le tiroir peut ainsi être réglé verticalement, horizontalement et en profondeur. Tous les réglages s'effectuent en toute simplicité et sans outil. Alliant innovation et performance, ces coulisses offrent un mouvement fluide et synchronisé et une fermeture amortie.

- Gamme complète pour tiroirs de toutes dimensions
- Mécanisme de synchronisation pour un fonctionnement doux et silencieux et un confort accru
- Capacité de charge de 45 kg (100 lb)
- Réglages multiples sans outil

| Longueur | | Série 828 |
|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Synchronisée |
| 270 mm | 10" | **828270** |
| 300 mm | 12" | **828300** |
| 350 mm | 14" | **828350** |
| 400 mm | 16" | **828400** |
| 450 mm | 18" | **828450** |
| 500 mm | 20" | **828500** |
| 550 mm | 22" | **828550** |
| 600 mm | 24" | **828600** |
| 650 mm | 26" | **828650** |

Vendues par paires — Qté/bte : 10

## 2 **Dispositifs de verrouillage** pour coulisses de tiroir de série 828

Dispositif de verrouillage automatique facilement accessible pour le retrait du tiroir et à réglage en hauteur sans outil.

### Dispositifs de verrouillage avant pour tiroir standard

| Côté | Réglage en 4 directions | Réglage en 6 directions |
|---|---|---|
| Côté droit | **8284102** | **8286102** |
| Côté gauche | **8284103** | **8286103** |

Qté/bte : 10

### Dispositifs de verrouillage avant pour tiroir étroit

Permet de construire des tiroirs d'une largeur minimale de 145 mm (5 3/4").

| Côté | Réglage en 2 directions |
|---|---|
| Côté droit | **828NR02** |
| Côté gauche | **828NR03** |

Qté/bte : 10

# Composantes

Armoire sans cadre

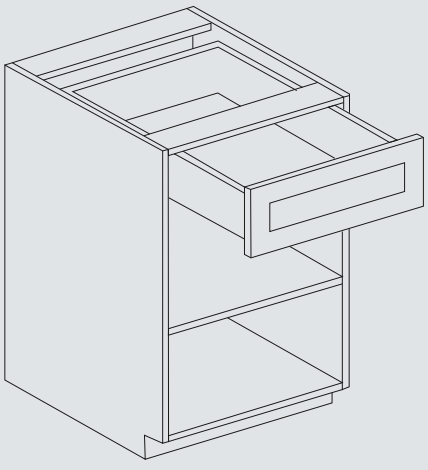

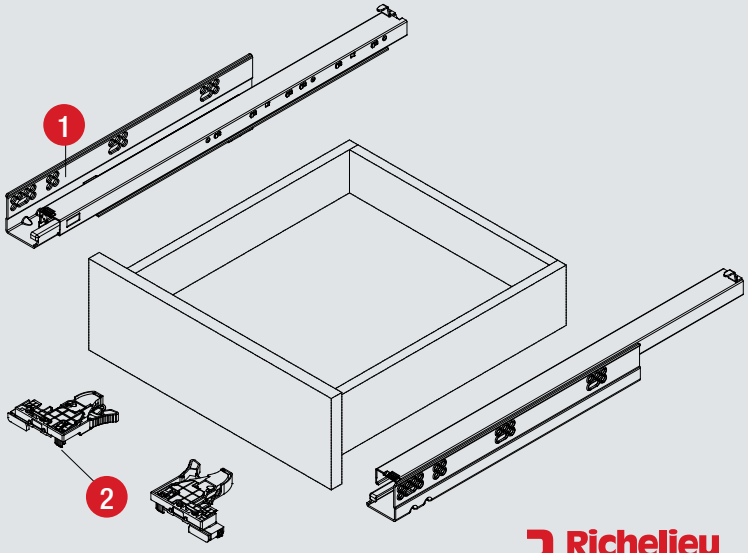

# Coulisses de série 818 ÉVOLUTION

pour armoires sans cadre

La coulisse dissimulée ÉVOLUTION, pleine extension, offre le réglage horizontal en plus de celui en hauteur pour un réglage et un rendu parfait à tous les projets! Son roulement fluide et stable ainsi que son mouvement de fermeture amortie font de la série ÉVOLUTION un bon choix de coulisse pour les tiroirs de cuisine, de garde-manger, de meuble lavabo ou encore de meuble qui  s'ouvriront et se fermeront avec une facilité hors du commun.

- Capacité de charge : 35 kg (77 lb)
- Pour tiroir de bois et de mélamine
- Facilité d'installation avec le réglage latéral et en hauteur grâce aux dispositifs de verrouillage
- Certification KCMA

## Voir aussi

Système de rangement ORGANIZ-R pour tiroir p. 50

# Coulisses de série 818 ÉVOLUTION

## 1 Coulisses dissimulées pleine extension à fermeture amortie

Cette coulisse offre un mouvement fluide et une fermeture amortie de qualité supérieure. Son dispositif de verrouillage en 4 directions (vendu séparément) se règle sans outil et assure un confort accru et un mouvement silencieux sans résistance.

- Mécanisme de fermeture automatique amortie : le tiroir se ferme progressivement et en silence
- Ouverture facile et sans effort
- Coulisse pleine extension donnant un accès complet au contenu du tiroir

| Longueur | | |
|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Série 818 ÉVOLUTION |
| 270 mm | 10" | **818EV270** |
| 300 mm | 12" | **818EV300** |
| 350 mm | 14" | **818EV350** |
| 400 mm | 16" | **818EV400** |
| 450 mm | 18" | **818EV450** |
| 500 mm | 20" | **818EV500** |
| 550 mm | 22" | **818EV550** |

Vendues par paires — Qté/bte : 10

## 2 Dispositif de verrouillage pour ÉVOLUTION

Dispositif de verrouillage automatique facilement accessible pour le retrait du tiroir et à réglage en 4 directions.

| Côté | Réglage en 4 directions |
|---|---|
| Côté droit | **8180402** |
| Côté gauche | **8180403** |

Qté/bte : 10

# Composantes

Armoires sans cadre

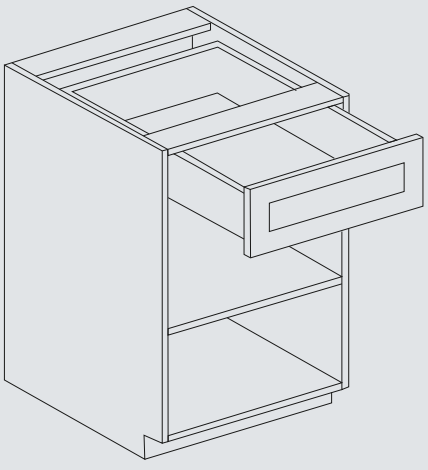

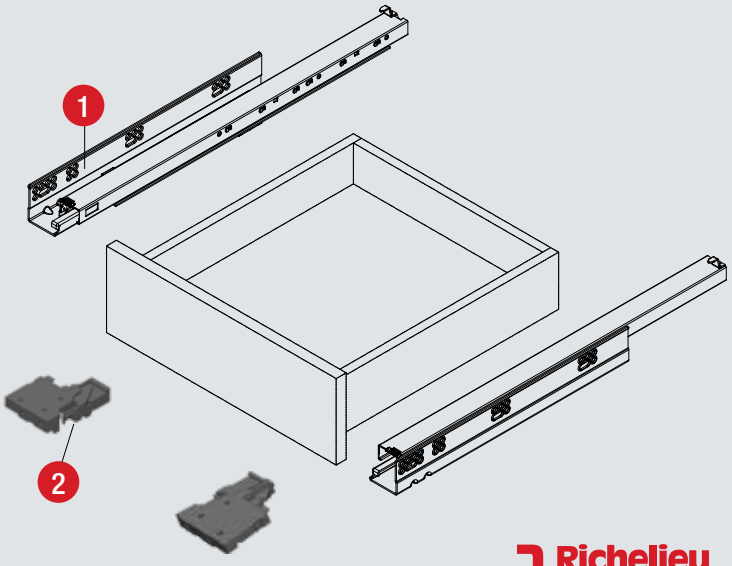

# Dimensions d'installation de la série 828

## Largeur du tiroir

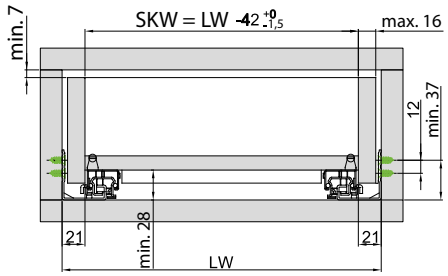


## Montage des dispositifs de verrouillage

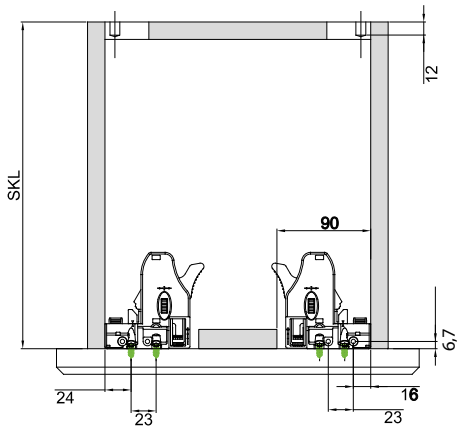


## Longueur du tiroir/caisson

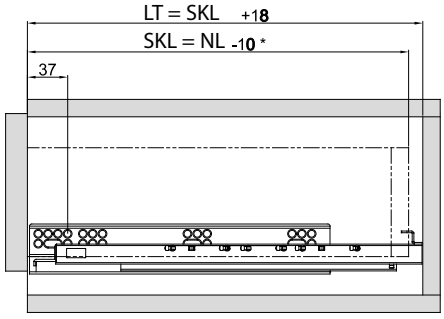


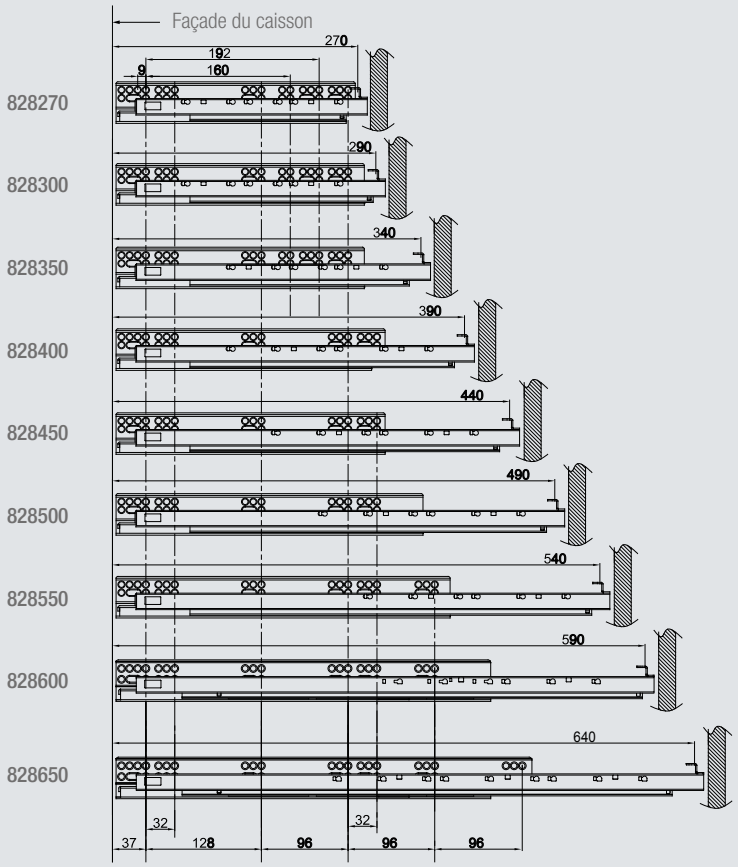


| Nº | 828270 | 828300 | 828350 | 828400 | 828450 | 828500 | 828550 | 828600 | 828650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur nominale des coulisses (NL) | 270 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm | 650 mm |
| Longueur du tiroir (SKL) | 270 mm | 290 mm | 340 mm | 390 mm | 440 mm | 490 mm | 540 mm | 590 mm | 640 mm |
| Profondeur intérieure du caisson (min.) (LT) | 288 mm | 308 mm | 358 mm | 408 mm | 458 mm | 508 mm | 558 mm | 608 mm | 658 mm |

## Perçage et coupe du tiroir




## Réglage du tiroir

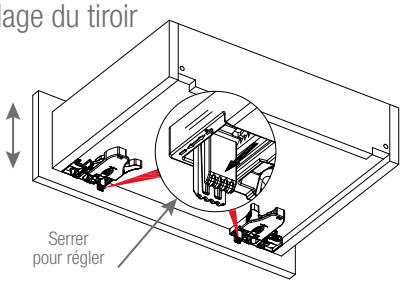


Réglage en hauteur jusqu'à 3 mm

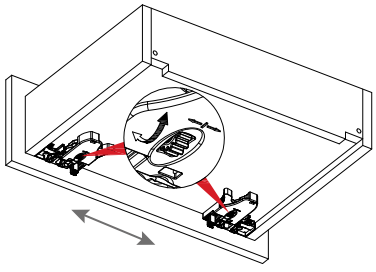

Réglage latéral jusqu'à 1,5 mm

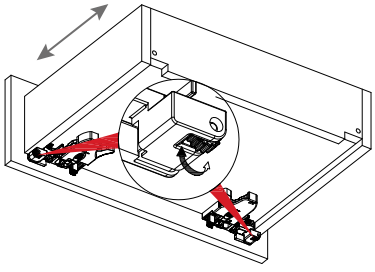

Réglage en profondeur jusqu'à 3 mm

NL : longueur nominale des coulisses • LT : profondeur intérieure du caisson • LW : largeur intérieure du caisson • SKL : longueur du tiroir • SKW : largeur intérieure du tiroir



Richelieu
richelieu.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Dimensions en mm. Pouces sont approximatives.

# Dimensions d'installation de la série 818 ÉVOLUTION

## Largeur du tiroir

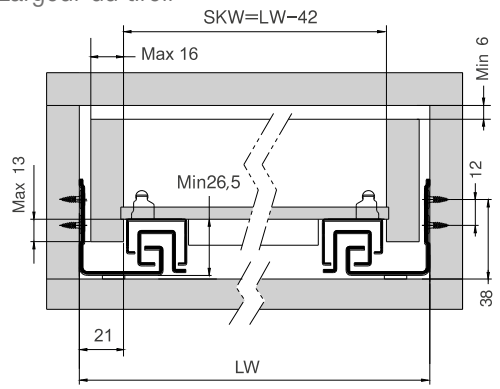


## Longueur du tiroir/caisson

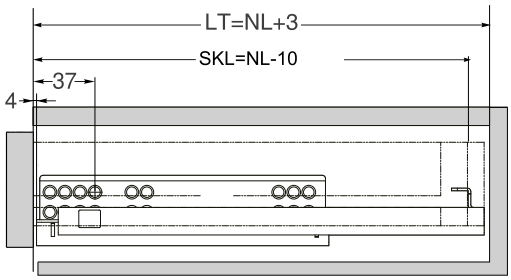


## Montage des dispositifs de verrouillage

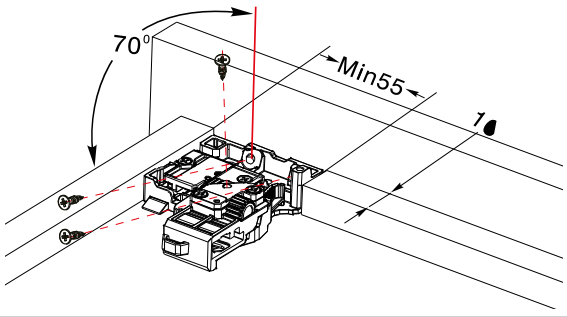


## Perçage derrière le tiroir

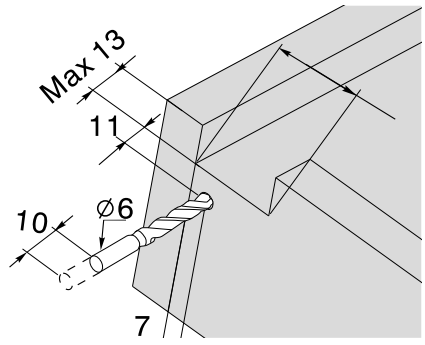


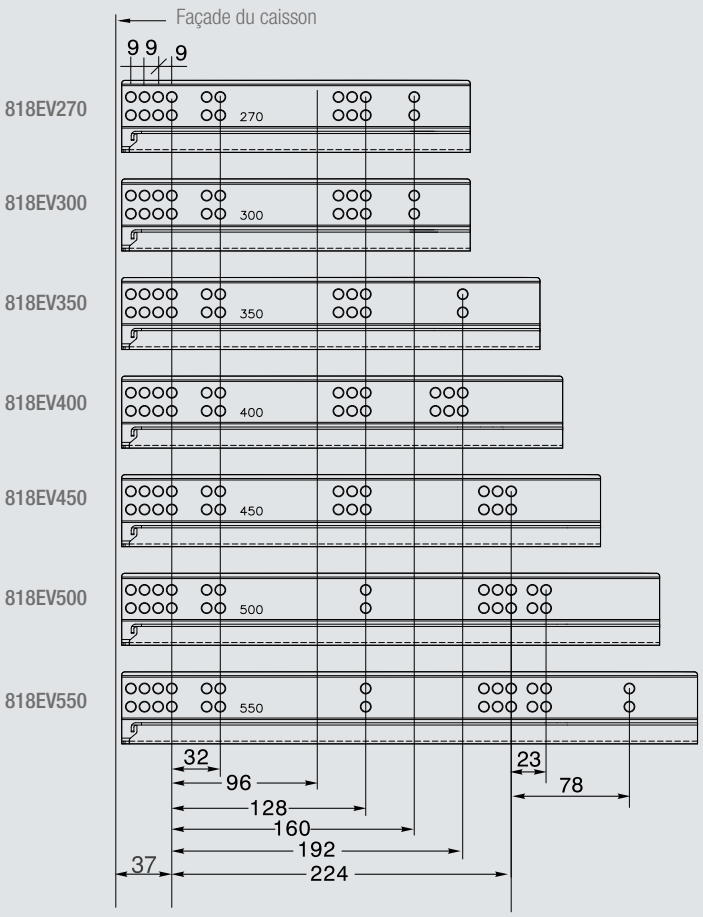


| Nº | 818EV270 | 818EV300 | 818EV350 | 818EV400 | 818EV450 | 818EV500 | 818EV550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur nominale des coulisses (NL) | 270 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm |
| Longueur du tiroir (SKL) | 260 mm | 290 mm | 340 mm | 390 mm | 440 mm | 490 mm | 540 mm |
| Profondeur intérieure du caisson (min.) (LT) | 273 mm | 303 mm | 353 mm | 403 mm | 453 mm | 503 mm | 553 mm |

NL : longueur nominale des coulisses • LT : profondeur intérieure du caisson • LW : largeur intérieure du caisson • SKL : longueur du tiroir • SKW : largeur intérieure du tiroir

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Dimensions en mm. Pouces sont approximatives.

# Coulisses synchronisées de série 825

pour armoires à cadre

Pour les tiroirs de qualité supérieure, la série 825 est plus silencieuse et plus fluide, tout en offrant les réglages de précision dont les fabricants d'armoires ont besoin.

SÉRIE **OR**

Alliant innovation et performance, la coulisse dissimulée 825 a une **capacité de charge de 45 kg (100 lb)** et assure un mouvement doux et silencieux et une fermeture amortie.

- Mouvement synchronisé
- Pour tiroirs en bois
- Facile et rapide à installer
- Élégamment dissimulées sous le panneau inférieur du tiroir
- Mécanisme de fermeture automatique amortie : le tiroir se ferme progressivement et en silence
- Ouverture facile et sans effort
- Coulisse pleine extension donnant un accès complet au contenu du tiroir
- Certification KCMA

## Voir aussi

Système de rangement ORGANIZ-R pour tiroir p. 50

# Coulisses synchronisées de série 825

## Performantes, novatrices et durables

Richelieu propose une gamme de dispositifs à verrouillage avant pour régler les coulisses en 2, 4 ou 6 directions (produits vendus séparément). Le tiroir peut ainsi être réglé verticalement, horizontalement et en profondeur. Tous les réglages s'effectuent en toute simplicité et sans outil. Alliant innovation et performance, ces coulisses offrent un mouvement fluide et synchronisé et une fermeture amortie.

- Gamme complète pour tiroirs de toutes dimensions
- Mécanisme de synchronisation pour un fonctionnement doux et silencieux et un confort accru
- Capacité de charge de 45 kg (100 lb)
- Réglages multiples sans outil

## 1 Coulisses dissimulées pleine extension à fermeture amortie synchronisée

SÉRIE OR

| Longueur | | Série 825 |
|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Synchronisée |
| 305 mm | 12" | **825305** |
| 381 mm | 15" | **825381** |
| 457 mm | 18" | **825457** |
| 533 mm | 21" | **825533** |

Qté/bte : 6 paires

## 2 Supports arrières en métal

Pour le montage des coulisses de tiroir à l'arrière du caisson.

**Nº 8082G**
Qté/bte : 2

## 3 Dispositifs de verrouillage pour coulisses de tiroir de série 825

Dispositif de verrouillage automatique à dégagement facile pour le retrait du tiroir et à réglage en hauteur sans outil.

### Dispositifs de verrouillage pour tiroir standard

| Côté | Réglage en 4 directions | Réglage en 6 directions |
|---|---|---|
| Côté droit | **8284102** | **8286102** |
| Côté gauche | **8284103** | **8286103** |
| **Avec rebord** | | |
| Côté droit | **8280302** | **8280402** |
| Côté gauche | **8280303** | **8280403** |

Qté/bte : 10

### Dispositifs de verrouillage pour tiroir étroit

Permet de construire des tiroirs d'une largeur minimum de 145 mm (5 3/4")

| Côté | Réglage en 2 directions |
|---|---|
| Côté droit | **828NR02** |
| Côté gauche | **828NR03** |

Qté/bte : 10

# Composantes

## Armoires à cadre

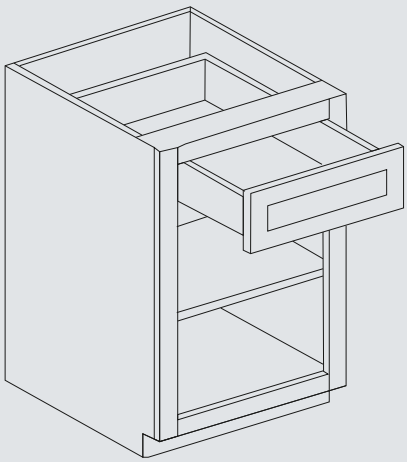

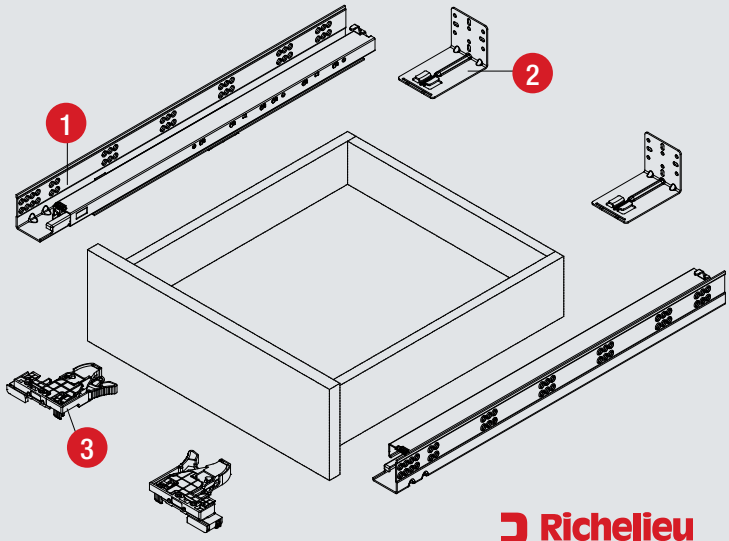

# Coulisses de série 815 ÉVOLUTION

pour armoires à cadre

La solution privilégiée par les fabricants d'armoires qui ont besoin d'une coulisse dissimulée sans sacrifier la fonctionnalité ni la performance. Avec son mécanisme de fermeture en douceur, le réglage horizontal en plus de celui en hauteur et sa **capacité de charge de 35 kg (77 lb)**, la série 815 ÉVOLUTION est tout simplement idéale.

- Mouvement télescopique
- Pour tiroir de bois et de mélamine
- Élégamment dissimulées sous le panneau inférieur du tiroir
- Mécanisme de fermeture automatique amortie : le tiroir se ferme progressivement et en silence
- Ouverture facile et sans effort
- Coulisse pleine extension donnant un accès complet au contenu du tiroir
- Certification KCMA

## Voir aussi

Système de rangement ORGANIZ-R pour tiroir p. 50

# Coulisses de série 815 ÉVOLUTION

## Conception et qualité exceptionnelles

Le mouvement fluide et le mécanisme de fermeture amortie de cette coulisse en font un choix idéal pour les professionnels. Son dispositif de verrouillage en 4 directions (vendu séparément) se règle sans outil.

- Mouvement télescopique
- Gamme complète pour tiroirs de toute dimension
- Capacité de charge de 35 kg (77 lb)
- Réglage en 4 directions sans outil

## 1 Coulisses dissimulées pleine extension à fermeture amortie

| Longueur | | Série 815 EVOLUTION |
|---|---|---|
| Métr. | Imp. | |
| 229 mm | 9" | **815EV229** |
| 305 mm | 12" | **815EV305** |
| 381 mm | 15" | **815EV381** |
| 457 mm | 18" | **815EV457** |
| 533 mm | 21" | **815EV533** |

Qté/bte : 6 paires

## 2 Supports arrières en métal

Pour le montage des coulisses de tiroir à l'arrière du caisson. Conçu pour les coulisses de tiroir des séries 815 ÉVOLUTION et 825.

**Nº 8082G**
Qté/bte : 2

## 3 Dispositif de verrouillage pour ÉVOLUTION

Dispositif de verrouillage à dégagement facile pour le retrait du tiroir et à réglage en 4 directions.

| Côté | Réglage en 4 directions |
|---|---|
| Côté droit | **8180402** |
| Côté gauche | **8180403** |

Qté/bte : 10

# Composantes

## Armoires à cadre

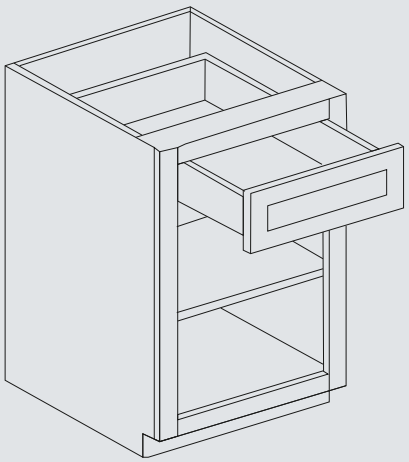

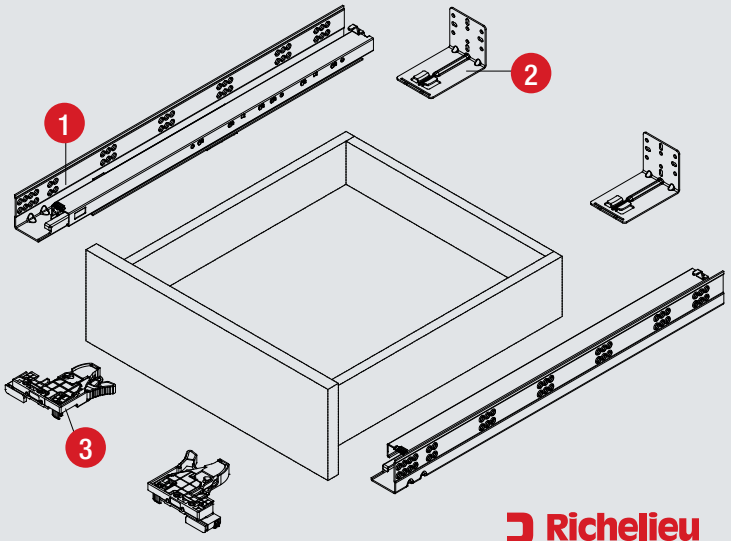

# Dimensions d'installation de la série 825

## Largeur du tiroir

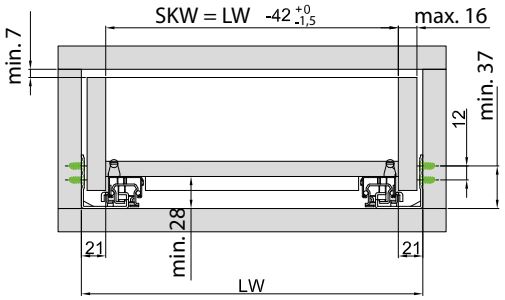


## Montage des dispositifs de verrouillage

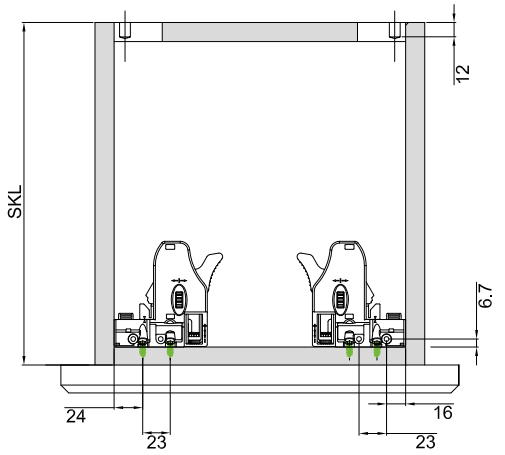


## Longueur du tiroir/caisson

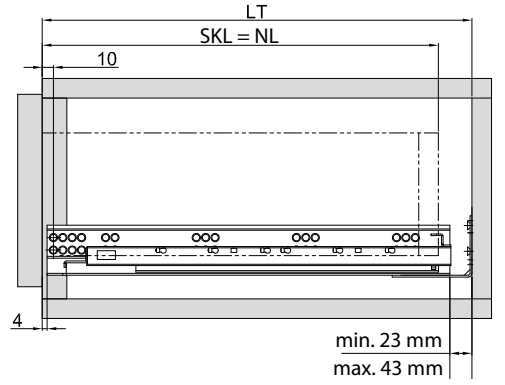


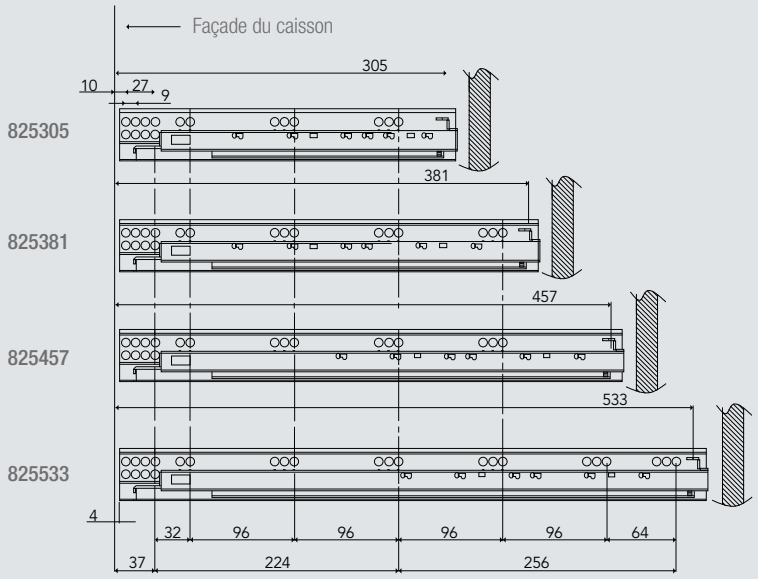


| Nº | 825305 | 825381 | 825457 | 825533 |
|---|---|---|---|---|
| Longueur nominale des coulisses (NL) | 305 mm | 381 mm | 457 mm | 533 mm |
| Longueur du tiroir (SKL) | 305 mm | 381 mm | 457 mm | 533 mm |
| Profondeur intérieure du caisson (min.) (LT) | 340 mm | 416 mm | 494 mm | 568 mm |
| Profondeur intérieure du caisson (max.) (LT) | 360 mm | 436 mm | 514 mm | 588 mm |

## Perçage et coupe du tiroir




## Support arrière en métal

Nº 8082G




## Réglage du tiroir

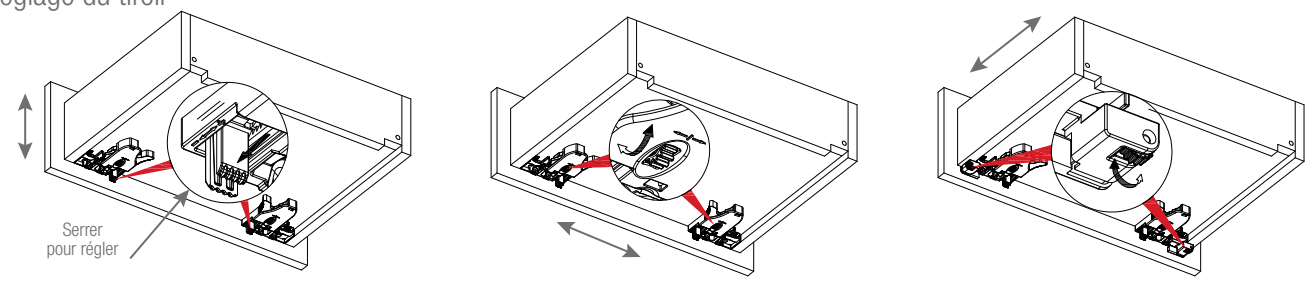


Réglage en hauteur jusqu'à 3 mm

Réglage latéral jusqu'à 1,5 mm

Réglage en profondeur jusqu'à 3 mm

NL : longueur nominale des coulisses • LT : profondeur intérieure du caisson • LW : largeur intérieure du caisson

SKL : longueur du tiroir • SKW : largeur intérieure du tiroir



Richelieu
richelieu.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Dimensions en mm. Pouces sont approximatives.

# Dimensions d'installation de la série 815 ÉVOLUTION

## Largeur du tiroir

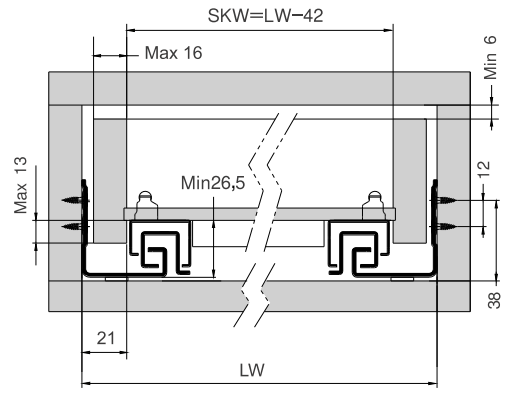


## Longueur du tiroir/caisson

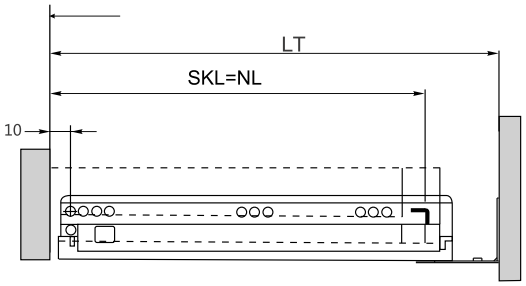


## Montage des dispositifs de verrouillage

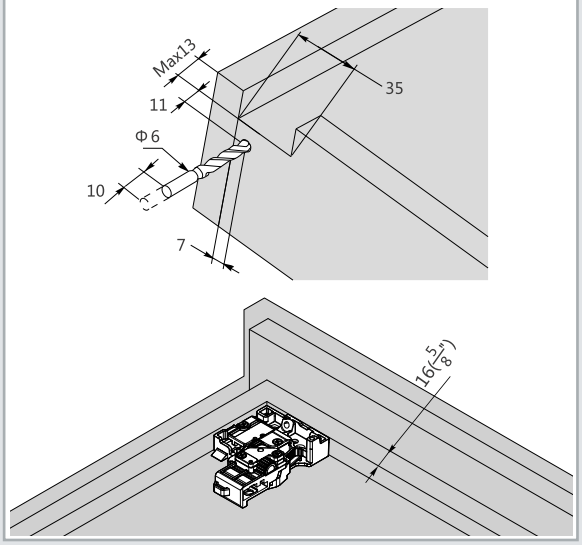


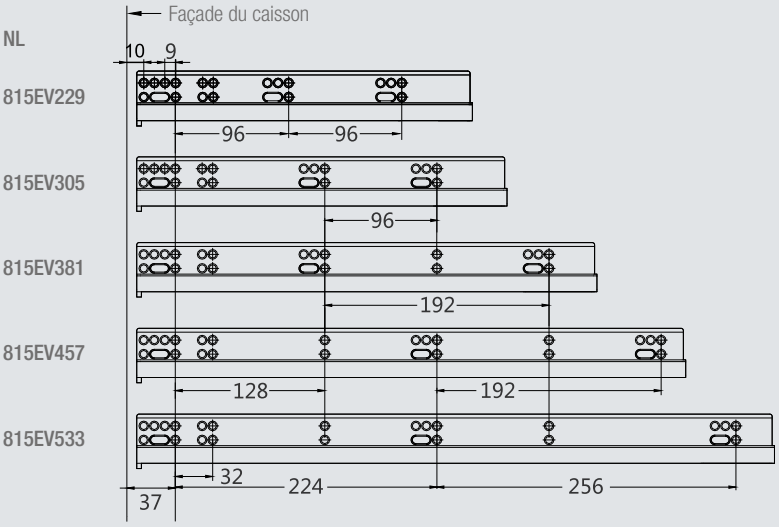


| Nº | 815EV229 | 815EV305 | 815EV381 | 815EV457 | 815EV533 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur nominale des coulisses (NL) | 229 mm | 305 mm | 381 mm | 457 mm | 533 mm |
| Longueur du tiroir (SKL) | 209 mm | 305 mm | 381 mm | 457 mm | 533 mm |
| Profondeur intérieure du caisson (min.) (LT) | 283 mm | 326 mm | 403 mm | 479 mm | 555 mm |
| Profondeur intérieure du caisson (max.) (LT) | 298 mm | 369 mm | 446 mm | 522 mm | 598 mm |

## Réglage en 2 directions

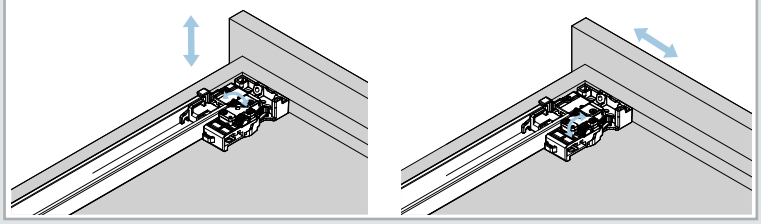

NL : longueur nominale des coulisses • LT : profondeur intérieure du caisson • LW : largeur intérieure du caisson
SKL : longueur du tiroir • SKW : largeur intérieure du tiroir

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Dimensions en mm. Pouces sont approximatives.

# Système de tiroir OPTIMIZ-R



Double paroi mince

## Voir aussi


Coulisses dissimulées de série 828 p. 18
Système de rangement ORGANIZ-R pour tiroir p. 50


Découvrez OPTIMIZ-R, le système de tiroir à double paroi mince de Richelieu.

Ce tiroir métallique ingénieux maximise l'espace de rangement tout en offrant un style minimaliste aux lignes épurées. Facile à installer, il est parfait pour tous les projets et s'assortit à nos coulisses synchronisées de série 828. Son design unique est idéal pour tous les types d'armoires.

- Une gamme complète d'accessoires et un vaste choix de longueurs, de hauteurs et de configurations
- Une construction solide en acier
- Un montage simple et rapide (fixations arrières intégrées, aucun usinage supplémentaire requis dans le fond du tiroir)
- Capacité de charge de 45 kg (100 lb) lorsque jumelé avec les coulisses 828
- Certification KCMA

# Une solution esthétique pour OPTIMISER l'espace

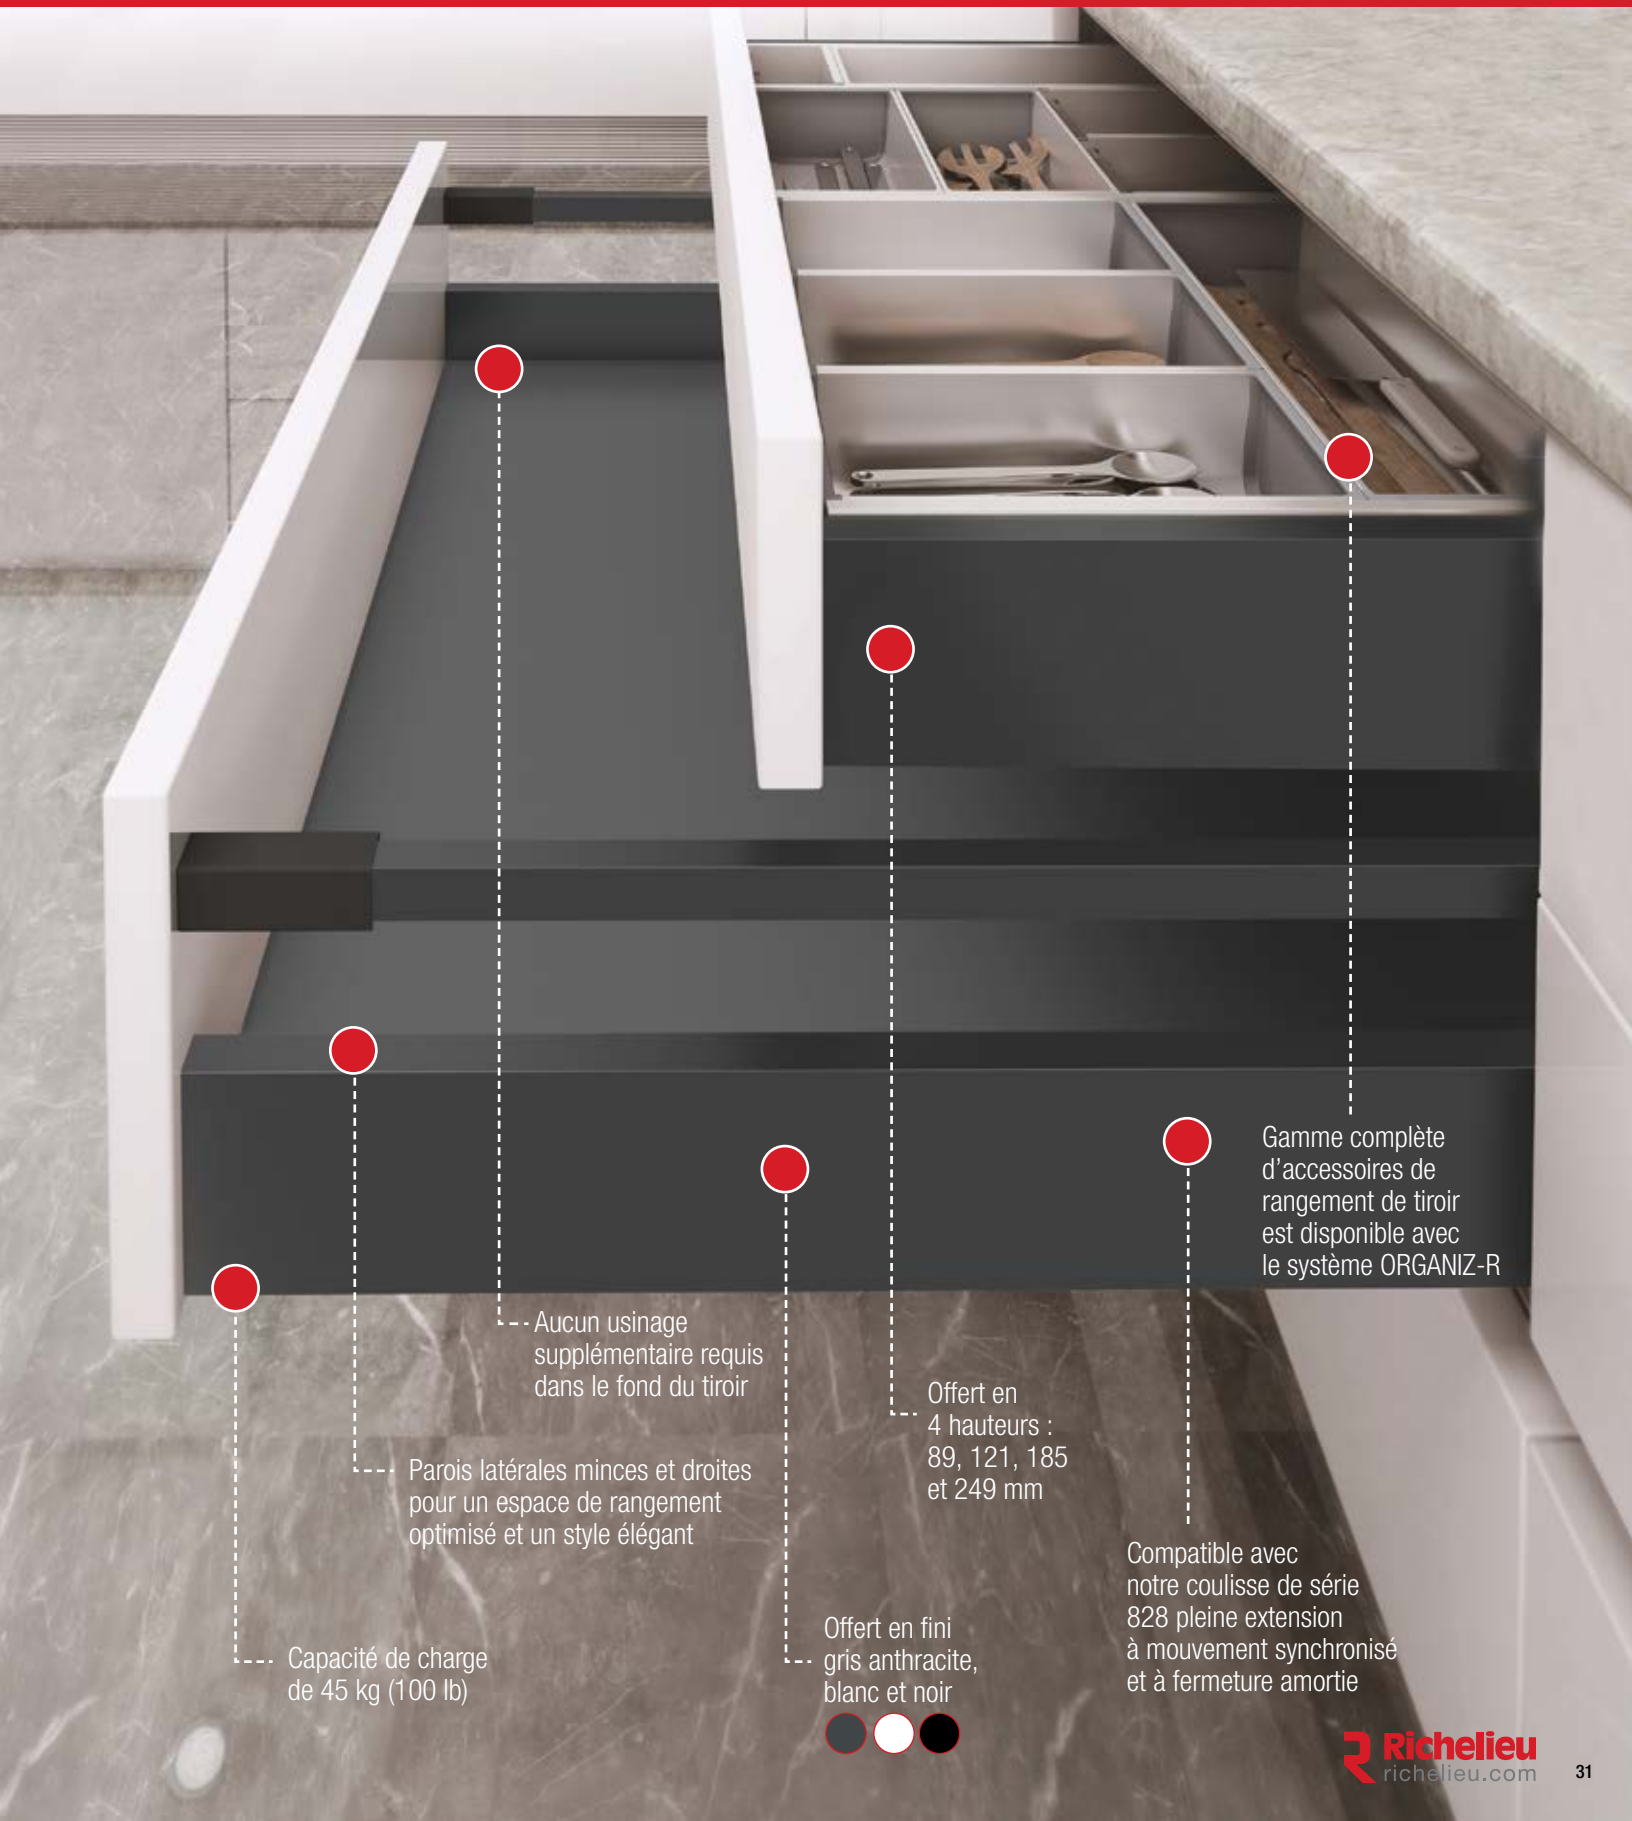

## Système de tiroir **OPTIMIZ-R**

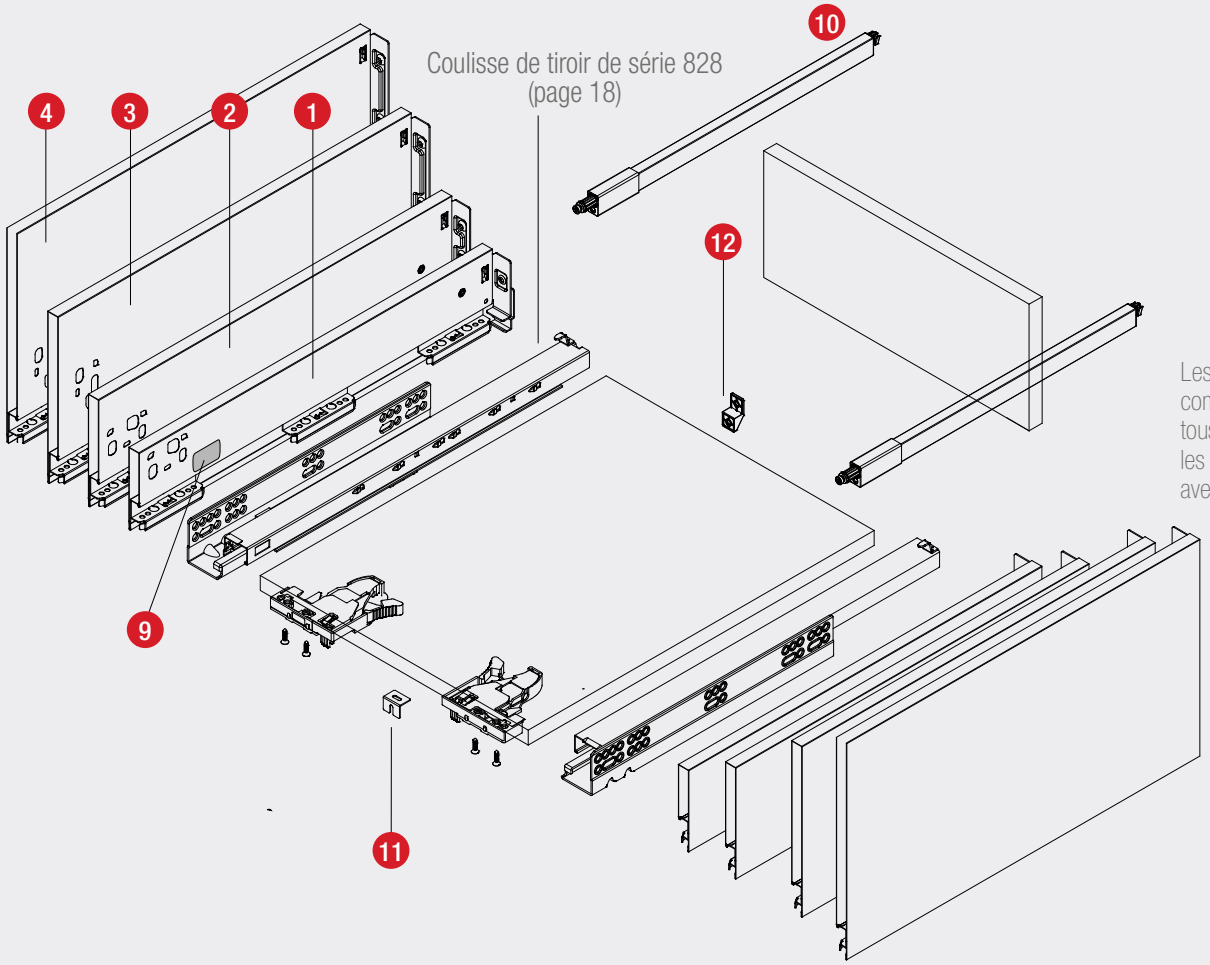


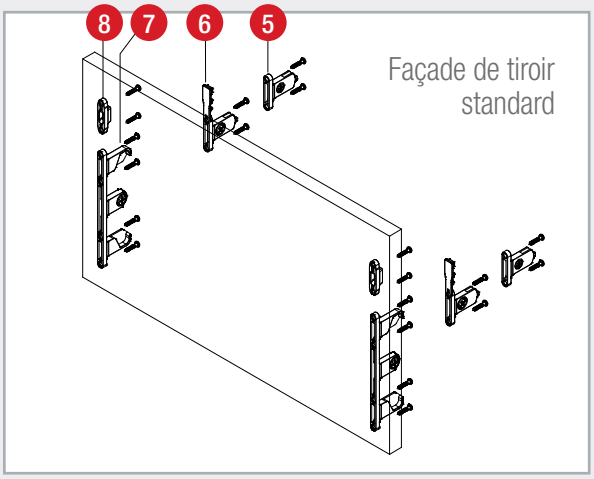


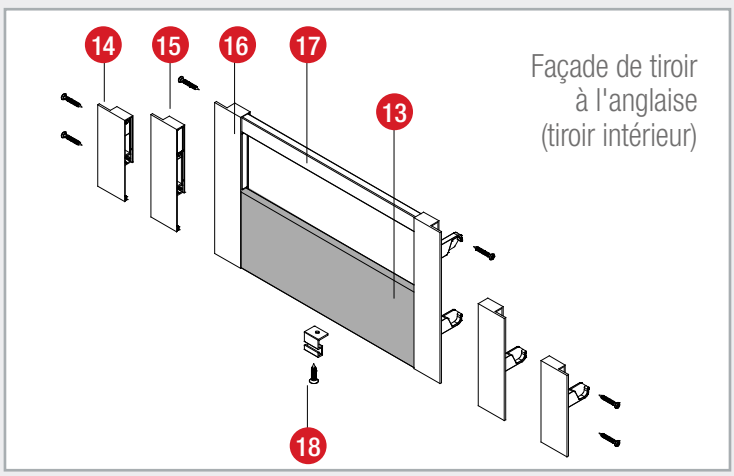


| Longueur nominale tiroir | | Profondeur intérieure tiroir | | Profondeur intérieure min. caisson | |
|---|---|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Métr. | Imp. | Métr. | Imp. |
| 270 mm | 10" | 254 mm | 10" | 285 mm | 11 1/4" |
| 300 mm | 12" | 274 mm | 10 13/16" | 305 mm | 12" |
| 350 mm | 14" | 324 mm | 12 3/4" | 355 mm | 14" |
| 400 mm | 16" | 374 mm | 14 3/4" | 405 mm | 15 15/16" |
| 450 mm | 18" | 424 mm | 16 11/16" | 455 mm | 17 15/16" |
| 500 mm | 20" | 474 mm | 18 11/16" | 505 mm | 19 7/8" |
| 550 mm | 22" | 524 mm | 20 5/8" | 555 mm | 21 7/8" |
| 600 mm | 24" | 574 mm | 22 9/16" | 605 mm | 23 13/16" |
| 650 mm | 26" | 624 mm | 22 9/16" | 655 mm | 25 13/16" |



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Dimensions en mm. Pouces sont approximatives.

# Système de tiroir à double paroi mince Optimiz-R

## Côtés de tiroir OPTIMIZ-R

| | Longueur Métr. | Imp. | Gris anthracite | Blanc | Noir mat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Hauteur du tiroir : 89 mm (3 1/2")** | | | | |
| | 270 mm | 10" | 8088927100 | 808892730 | 8088927900 |
| | 300 mm | 12" | 8088930100 | 808893030 | 8088930900 |
| | 350 mm | 14" | 8088935100 | 808893530 | 8088935900 |
| | 400 mm | 16" | 8088940100 | 808894030 | 8088940900 |
| | 450 mm | 18" | 8088945100 | 808894530 | 8088945900 |
| | 500 mm | 20" | 8088950100 | 808895030 | 8088950900 |
| | 550 mm | 22" | 8088955100 | 808895530 | 8088955900 |
| | 600 mm | 24" | 8088960100 | 808896030 | 8088960900 |
| | 650 mm | 26" | 8088965100 | 808896530 | 8088965900 |
| 2 | **Hauteur du tiroir : 121 mm (4 3/4")** | | | | |
| | 270 mm | 10" | 80812127100 | 8081212730 | 80812127900 |
| | 300 mm | 12" | 80812130100 | 8081213030 | 80812130900 |
| | 350 mm | 14" | 80812135100 | 8081213530 | 80812135900 |
| | 400 mm | 16" | 80812140100 | 8081214030 | 80812140900 |
| | 450 mm | 18" | 80812145100 | 8081214530 | 80812145900 |
| | 500 mm | 20" | 80812150100 | 8081215030 | 80812150900 |
| | 550 mm | 22" | 80812155100 | 8081215530 | 80812155900 |
| | 600 mm | 24" | 80812160100 | 8081216030 | 80812160900 |
| | 650 mm | 26" | 80812165100 | 8081216530 | 80812165900 |
| 3 | **Hauteur du tiroir : 185 mm (7 1/4")** | | | | |
| | 270 mm | 10" | 80818527100 | 8081852730 | 80818527900 |
| | 300 mm | 12" | 80818530100 | 8081853030 | 80818530900 |
| | 350 mm | 14" | 80818535100 | 8081853530 | 80818535900 |
| | 400 mm | 16" | 80818540100 | 8081854030 | 80818540900 |
| | 450 mm | 18" | 80818545100 | 8081854530 | 80818545900 |
| | 500 mm | 20" | 80818550100 | 8081855030 | 80818550900 |
| | 550 mm | 22" | 80818555100 | 8081855530 | 80818555900 |
| | 600 mm | 24" | 80818560100 | 8081856030 | 80818560900 |
| | 650 mm | 26" | 80818560100 | 8081856530 | 80818565900 |
| 4 | **Hauteur du tiroir : 249 mm (9 3/4")** | | | | |
| | 450 mm | 18" | 80824945100 | 80824945130 | 80824945900 |
| | 500 mm | 20" | 80824950100 | 80824950130 | 80824950900 |
| | 550 mm | 22" | 80824955100 | 80824955130 | 80824955900 |
| | 600 mm | 24" | 80824960100 | 80824960130 | 80824960900 |
| | 650 mm | 26" | 80824965100 | 80824965130 | 80824965900 |

Qté/bte : 1 paire

## Pièces optionnelles

### Supports de fixation avant

Inclus avec les côtés



| | Hauteur Métr. | Imp. | À visser | Goujon expando |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 89 mm | 3 1/2" | BP8088918912G | BP8088918932G |
| 6 | 121 mm | 4 3/4" | BP80812112G | BP80812132G |
| 7 | 185 mm | 7 1/4" | BP80818512G | BP80818532G |
| 8 | 249 mm | 9 3/4" | - | BP80824932G |

Sacs de 40

### 9 Caches



| Description | Gris anthracite | Blanc | Noir mat |
|---|---|---|---|
| Avec logo Richelieu | 80802100 | 8082030 | 80803900 |
| Sans logo Richelieu | 80801100 | 8080130 | 80801900 |

Qté/bte : 50

Les caches peuvent être personnalisés.
Renseignez-vous sur les délais et les quantités minimales de commande auprès de votre représentant.

### 10 Tiges galeries

Créez le tiroir parfait à la hauteur de votre choix grâce à aux tiges galeries rectangulaire OPTIMIZ-R.



| | Hauteur Métr. | Imp. | Gris anthracite | Blanc | Noir mat |
|---|---|---|---|---|---|
| | 270 mm | 10" | 808LG1270MP106 | 808LG1270MP30 | 808LG1270MP900 |
| | 300 mm | 12" | 808LG1300MP106 | 808LG1300MP30 | 808LG1300MP900 |
| | 350 mm | 14" | 808LG1350MP106 | 808LG1350MP30 | 808LG1350MP900 |
| | 400 mm | 16" | 808LG1400MP106 | 808LG1400MP30 | 808LG1400MP900 |
| | 450 mm | 18" | 808LG1450MP106 | 808LG1450MP30 | 808LG1450MP900 |
| | 500 mm | 20" | 808LG1500MP106 | 808LG1500MP30 | 808LG1500MP900 |
| | 550 mm | 22" | 808LG1550MP106 | 808LG1550MP30 | 808LG1550MP900 |
| | 600 mm | 24" | 808LG1600MP106 | 808LG1600MP30 | 808LG1600MP900 |

Qté/bte : 1 paire

### Attaches supplémentaires

Supports de fond pour tiroir large



| 11 Avant | 12 Arrière |
|---|---|
| 808JG160 | 808DBHDJ |

Qté/bte : Min. 20

## Accessoires pour façade de tiroir à l'anglaise (tiroir intérieur)

### 13 Façades de tiroir

(se coupent aux dimensions requises)

100,5 mm (3 30/32") de hauteur

| Longueur Métr. | Imp. | Gris anthracite | Blanc | Noir mat |
|---|---|---|---|---|
| 800 mm | 31 1/2" | 8081800100 | 8081120030 | 80811200900 |
| 1200 mm | 47 1/4" | 80811200100 | 808180030 | 8081800900 |

Qté/bte : 1

### Supports avant

| | Hauteur Métr. | Imp. | Gris anthracite | Blanc | Noir mat |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 89 mm | 3 1/2" | 808891100 | 80889130 | 808891900 |
| 15 | 121 mm | 4 3/4" | 8081211100 | 808121130 | 808121900 |
| 16 | 185 mm | 7 1/4" | 8081851100 | 808185130 | 808185900 |

Qté/bte : 1 paire

### 17 Rails avant rectangulaires

(se coupent aux dimensions requises)



| Longueur Métr. | Imp. | Gris anthracite | Blanc | Noir mat |
|---|---|---|---|---|
| 800 mm | 31 1/2" | 808800100 | 80880030 | 808800900 |
| 1200 mm | 47 1/4" | 8081200100 | 808120030 | 8081200900 |

Qté/bte : 1

### 18 Support de fond

(en option)

**Nº 808DB2G**

Qté/bte : 50

# Dimensions d'installation du système de tiroir OPTIMIZ-R

## Hauteur d'installation (en mm)

### Hauteur 89

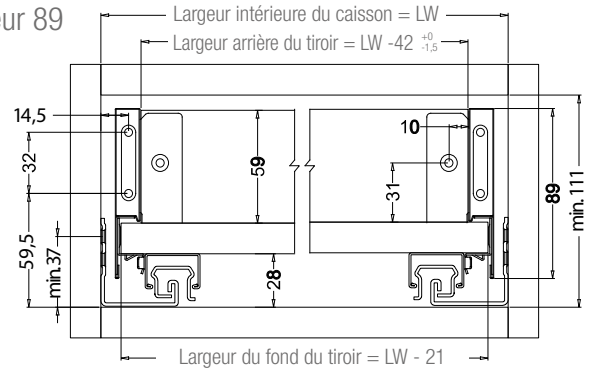


### Hauteur 121

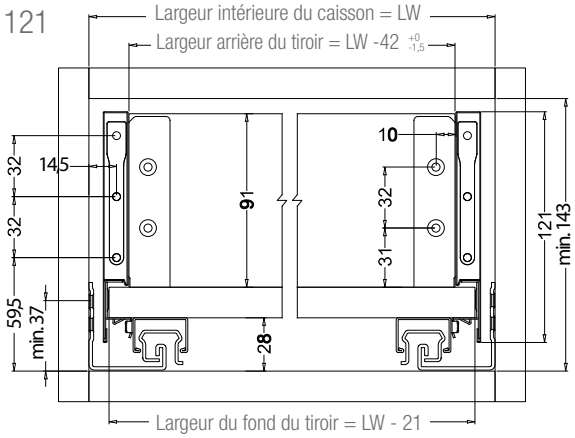


### Hauteur 185

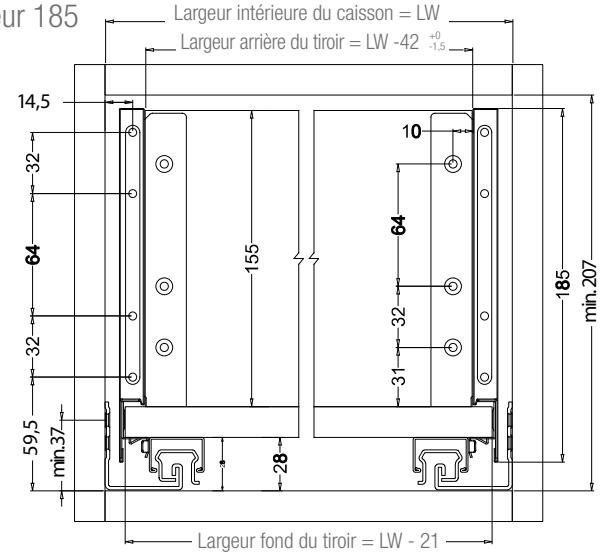


### Hauteur 249

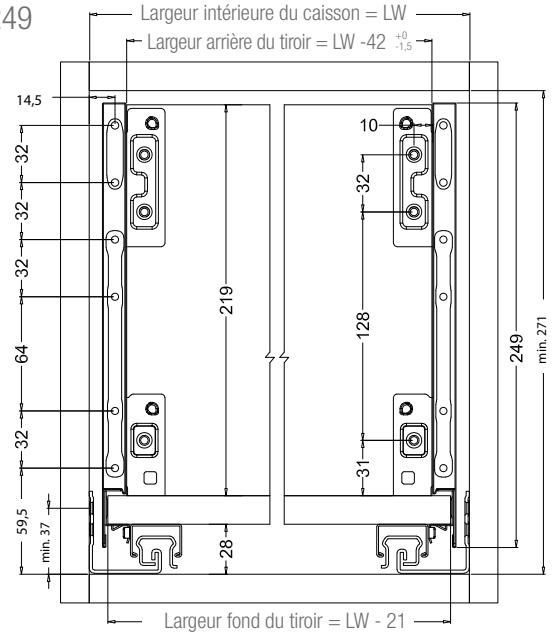


Perçage de la façade du tiroir à partir du bord : 14,5 mm + recouvrement

## Dimensions fond et arrière (en mm) – Panneau de 16 mm (5/8")

### Arrière (Aucun préperçage requis)

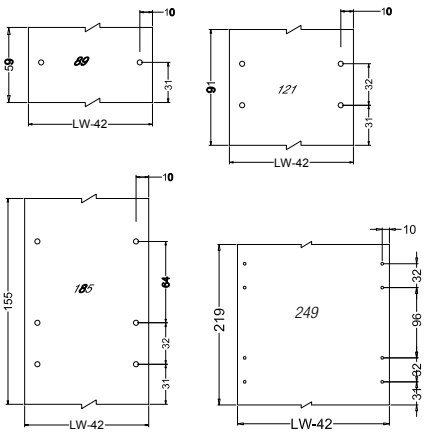


### Fond (Sans préperçage)

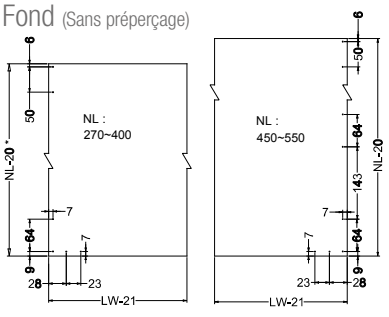


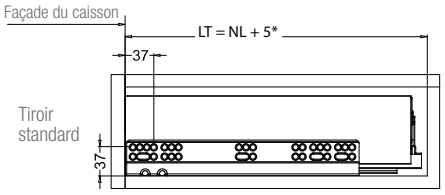


* Si NL = 270, alors LT = 285

### Perçage de l'avant du tiroir (en mm)

| Ø 2 x 12 | Ø 10 x 12 |
|---|---|
| Vis à bois | Goujon |
| Ø 4 x 17 | Ø 10,3 x10 |

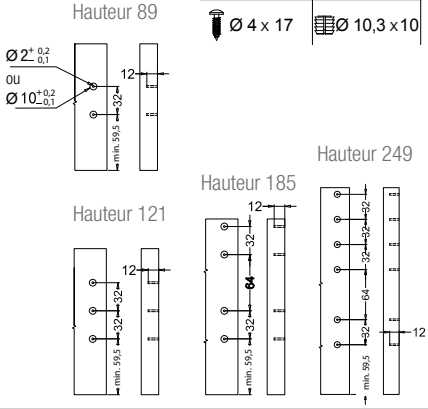


NL : longueur nominale des coulisses • LT : profondeur intérieure du caisson • LW : largeur intérieure du caisson
SKL : longueur du tiroir • SKW : largeur intérieure du tiroir

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Dimensions en mm. Pouces sont approximatives.



Richelieu
richelieu.com

# Montage du système de tiroir OPTIMIZ-R

## Assemblage

### Montage du bas

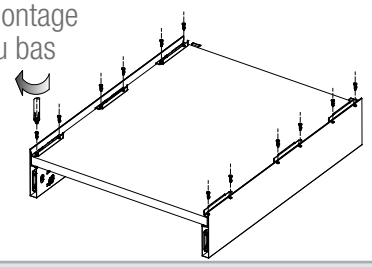

### Montage de l'arrière



### Montage du dispositif de verrouillage



### Montage de la façade



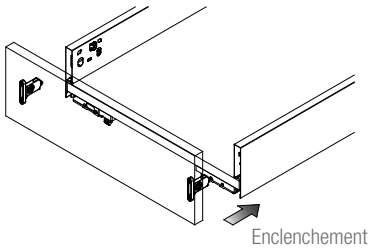


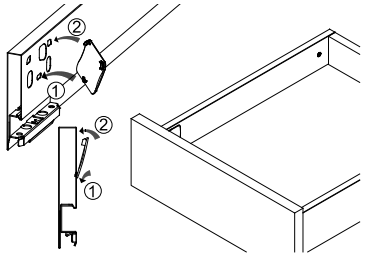


## Réglages de la façade

### Réglage haut/bas




### Réglage gauche/droite




### Réglage de l'inclinaison

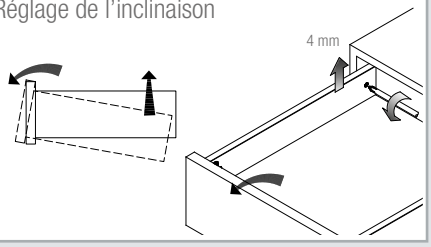


## Démontage

### Enlever le tiroir



### Soulever le cache-vis



### Enlever la façade



## Montage, réglage et démontage des tiges galeries

### Supports de fixation arrière pour tiges




### Goujon de fixation



### Clipser les tiges à gauche et à droite




### Glisser le capuchon




### Tourner l'élément inséré pour régler la longueur de la tige




### Démontage



# Système de tiroir **AXIAL**



Double paroi mince

AXIAL est un tiroir de métal à double paroi mince aux lignes droites et symétriques. Grâce à son design simple, chic et intemporel, AXIAL s'adapte parfaitement à tous vos projets d'ébénisterie. Les parois minces de ce tiroir vous offrent un maximum de rangement et sont disponibles dans une variété de finitions pour s'agencer à tous vos décors.

- Mouvement optimal : fermeture amortie et roulement d'ouverture par engrenage offrant une stabilité hors pair
- Assemblage rapide et simple : fonctionne sans dispositifs de verrouillage
- Polyvalent : proposé en 3 splendides finis, ainsi qu'en plusieurs profondeurs et hauteurs
- Installation impeccable : permet un réglage en trois dimensions (latéral, en hauteur et en inclinaison)
- Produit fiable et valeur durable : certification KCMA et garantie à vie limitée
- Vendu en ensemble

## Voir aussi

Système de rangement ORGANIZ-R pour tiroir p. 50

# Concept moderne, angle droit et sophistiqué

## Système de tiroir **AXIAL**

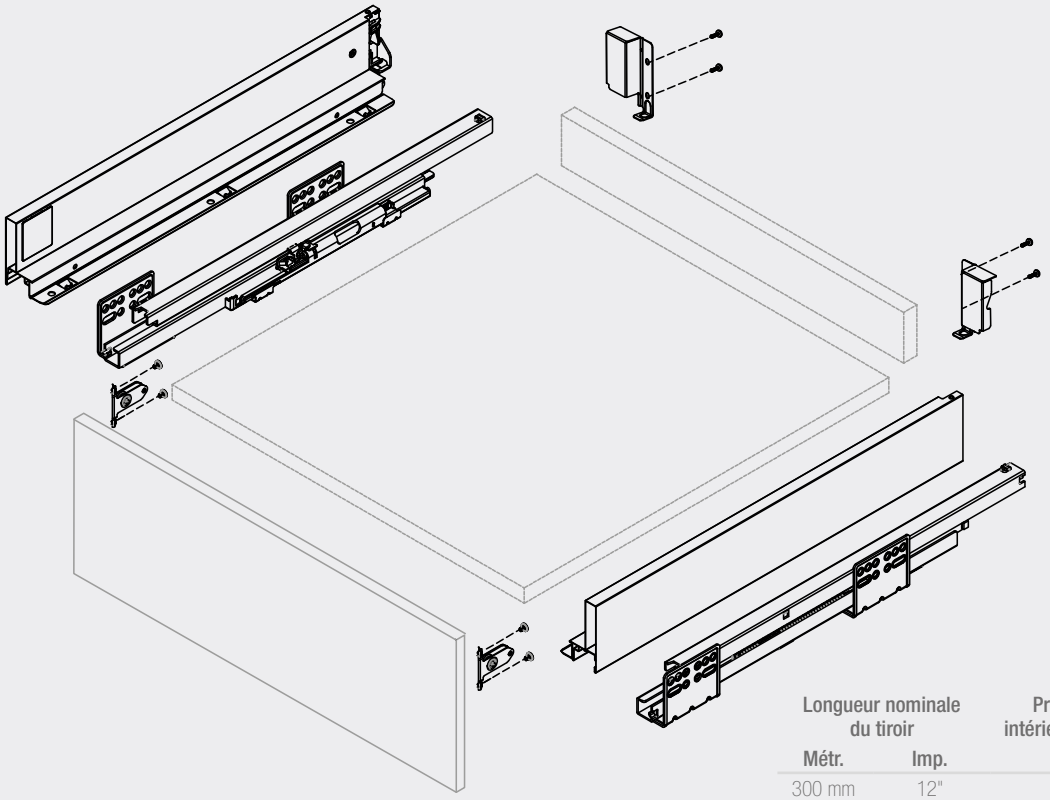

| Longueur nominale du tiroir | | Profondeur intérieure du tiroir | Profondeur intérieure min. du caisson |
|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Métr. | Métr. |
| 300 mm | 12" | 290 | 303 mm |
| 350 mm | 14" | 340 | 353 mm |
| 400 mm | 16" | 390 | 403 mm |
| 450 mm | 18" | 440 | 453 mm |
| 500 mm | 20" | 490 | 503 mm |
| 550 mm | 22" | 540 | 553 mm |

### Produits inclus

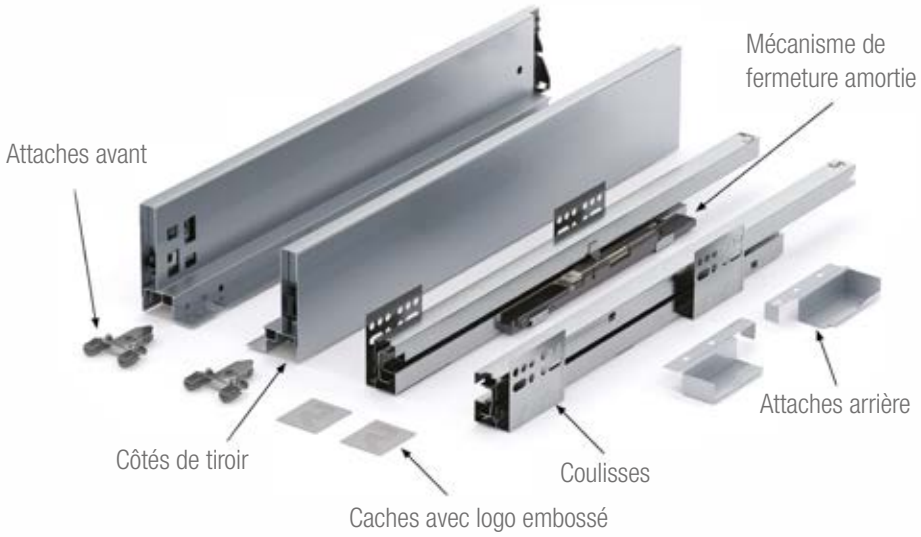


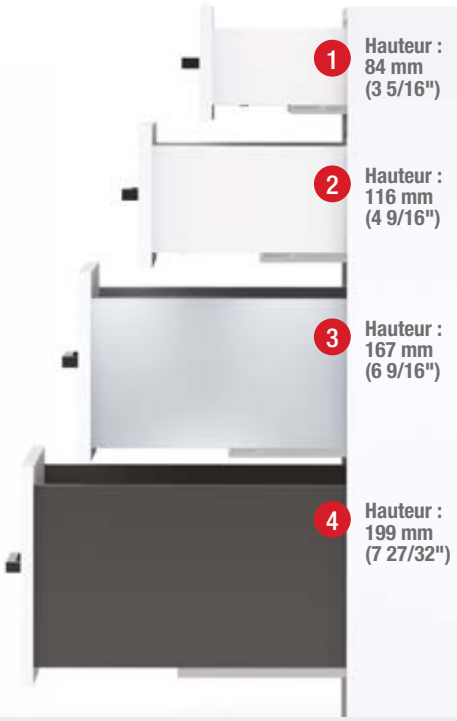




Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Dimensions en mm. Pouces sont approximatives.

# Système de tiroir AXIAL

| | Longueur | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Métr. | Imp. | Gris foncé | Argent | Blanc |
| 1 | **Hauteur du tiroir : 84 mm (3 5/16")** | | | | |
| | 300 mm | 12" | AXL84300100 | AXL84300105 | AXL8430030 |
| | 350 mm | 14" | AXL84350100 | AXL84350105 | AXL8435030 |
| | 400 mm | 16" | AXL84400100 | AXL84400105 | AXL8440030 |
| | 450 mm | 18" | AXL84450100 | AXL84450105 | AXL8445030 |
| | 500 mm | 20" | AXL84500100 | AXL84500105 | AXL8450030 |
| | 550 mm | 22" | AXL84550100 | AXL84550105 | AXL8455030 |
| 2 | **Hauteur du tiroir : 116 mm (4 9/16")** | | | | |
| | 300 mm | 12" | AXL116300100 | AXL116300105 | AXL11630030 |
| | 350 mm | 14" | AXL116350100 | AXL116350105 | AXL11635030 |
| | 400 mm | 16" | AXL116400100 | AXL116400105 | AXL11640030 |
| | 450 mm | 18" | AXL116450100 | AXL116450105 | AXL11645030 |
| | 500 mm | 20" | AXL116500100 | AXL116500105 | AXL11650030 |
| | 550 mm | 22" | AXL116550100 | AXL116550105 | AXL11655030 |

| | Longueur | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Métr. | Imp. | Gris foncé | Argent | Blanc |
| 3 | **Hauteur du tiroir : 167 mm (6 9/16")** | | | | |
| | 300 mm | 12" | AXL167300100 | AXL167300105 | AXL16730030 |
| | 350 mm | 14" | AXL167350100 | AXL167350105 | AXL16735030 |
| | 400 mm | 16" | AXL167400100 | AXL167400105 | AXL16740030 |
| | 450 mm | 18" | AXL167450100 | AXL167450105 | AXL16745030 |
| | 500 mm | 20" | AXL167500100 | AXL167500105 | AXL16750030 |
| | 550 mm | 22" | AXL167550100 | AXL167550105 | AXL16755030 |
| 4 | **Hauteur du tiroir : 199 mm (7 27/32")** | | | | |
| | 300 mm | 12" | AXL199300100 | AXL199300105 | AXL19930030 |
| | 350 mm | 14" | AXL199350100 | AXL199350105 | AXL19935030 |
| | 400 mm | 16" | AXL199400100 | AXL199400105 | AXL19940030 |
| | 450 mm | 18" | AXL199450100 | AXL199450105 | AXL19945030 |
| | 500 mm | 20" | AXL199500100 | AXL199500105 | AXL19950030 |
| | 550 mm | 22" | AXL199550100 | AXL199550105 | AXL19955030 |

Qté/bte : 1 ensemble

## Accessoires pour façade de tiroir à l'anglaise (tiroir intérieur)

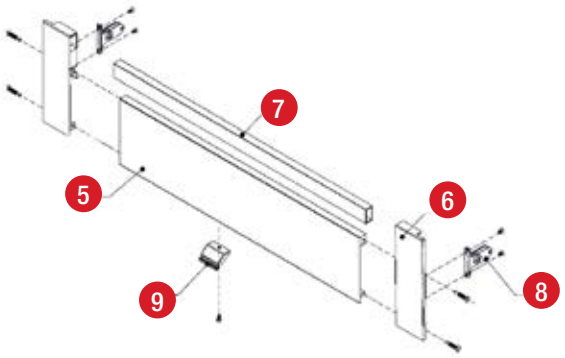


### 5 Façades de tiroir
(se coupent aux dimensions requises)

| Hauteur | Gris foncé | Argent | Blanc |
|---|---|---|---|
| H84 - H167 - H199 | AXL01F107 | AXL01F105 | AXL01F30 |
| H116 | AXL02F107 | AXL02F105 | AXL02F30 |

Qté/bte : 20

### 6 Attaches avant

| Hauteur | Gris foncé | Argent | Blanc |
|---|---|---|---|
| H84 | AXL84C100 | AXL84C105 | AXL84C30 |
| H116 | AXL116C100 | AXL116C105 | AXL116C30 |
| H167 | AXL167C100 | AXL167C105 | AXL167C30 |
| H199 | AXL199C100 | AXL199C105 | AXL199C30 |

Qté/bte : 40

### 7 Rails avant

| Hauteur | Gris foncé | Argent | Blanc |
|---|---|---|---|
| H116 - H167 - H199 | AXL00F107 | AXL00F105 | AXL00F30 |

### Tiges galerie latérales

| Longueur | Gris foncé | Argent | Blanc |
|---|---|---|---|
| 300 mm | AXL300R100 | AXL300R105 | AXL300R30 |
| 350 mm | AXL350R100 | AXL350R105 | AXL350R30 |
| 400 mm | AXL400R100 | AXL400R105 | AXL400R30 |
| 450 mm | AXL450R100 | AXL450R105 | AXL450R30 |
| 500 mm | AXL500R100 | AXL500R105 | AXL500R30 |
| 550 mm | AXL550R100 | AXL550R105 | AXL550R30 |

Qté/bte : 40 paires

### 8 Supports de fixation avant

| Hauteur | À Visser | À Goujons |
|---|---|---|
| H84 et H116 | AXLBR84116 | AXLBRD84116 |
| H167 et H199 | AXLBR167199 | AXLBRD167199 |

Sacs de 40

### Caches

| Description | Gris foncé | Argent | Blanc |
|---|---|---|---|
| Sans logo | AXLCAP107 | AXLCAP105 | AXLCAP30 |
| Avec logo embossé | AXLCAPL100 | AXLCAPL105 | AXLCAPL30 |

Sacs de 100

### 9 Support supplémentaire pour fond de tiroir AXIAL

Qté/bte : 50

**Nº AXL0000**

# Dimensions d'installation du système de tiroir AXIAL

## Hauteur d'installation (en mm)

### Hauteur 84

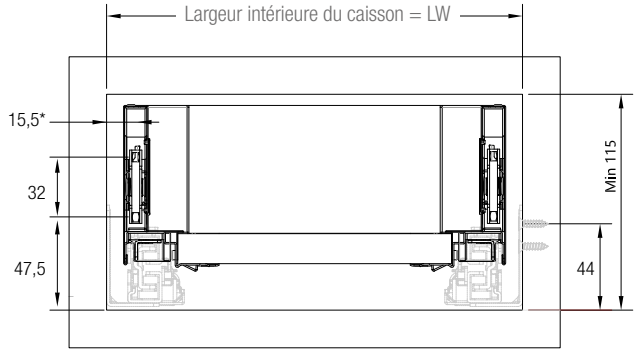


### Hauteur 116

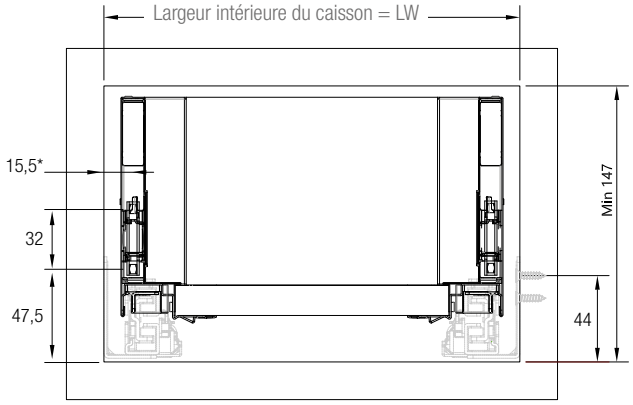


### Hauteur 167

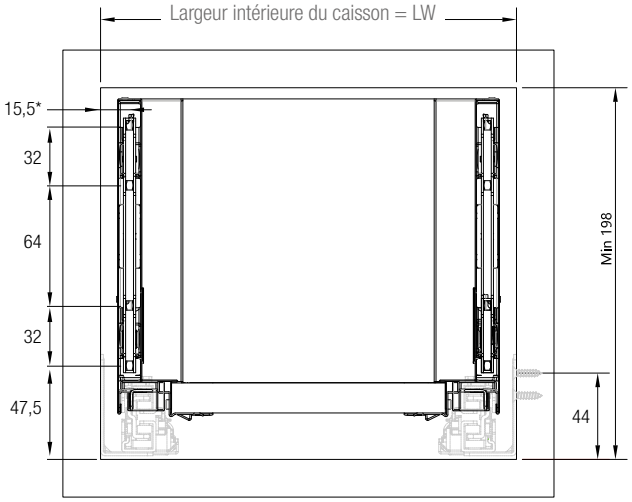


### Hauteur 199

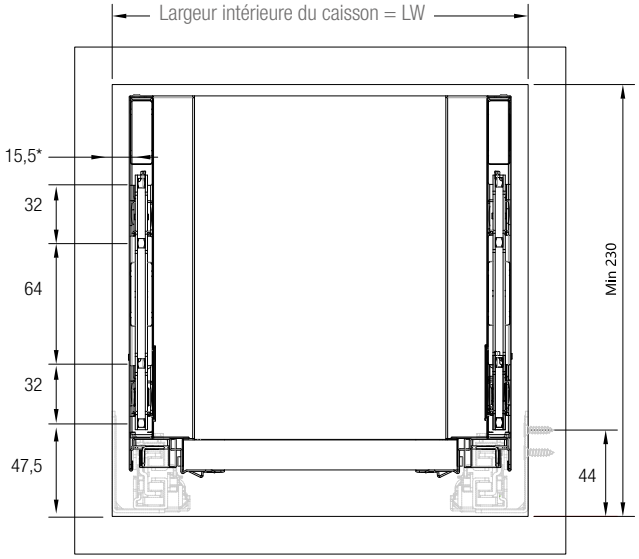


*Perçage de la façade du tiroir à partir du bord : 15,5 mm + recouvrement

## Dimensions fond et arrière (en mm) – Panneau de 16 mm (5/8")

### Arrière (Aucun préperçage requis)

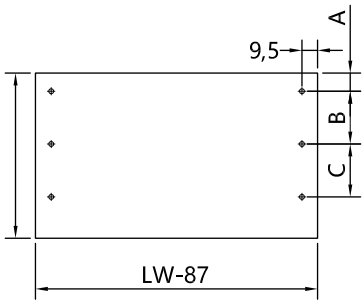


| Tiroir | 84 | 116 | 167 | 199 |
|---|---|---|---|---|
| Largeur | LW - 87 | | | |
| Hauteur | 68 | 100 | 151 | 183 |
| A | 20 | 20 | 11 | 20 |
| B | 32 | 32 | 64 | 64 |
| C | n/d | 32 | 64 | 64 |

### Fond (Aucun préperçage requis)

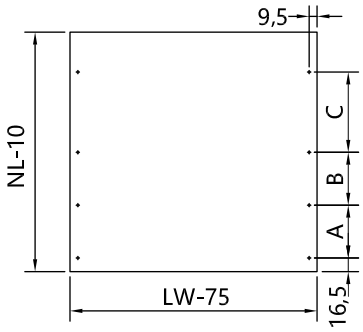


| NL | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | LW - 75 | | | | | |
| Profondeur | NL - 10 | | | | | |
| A | 211 | 128 | 160 | 192 | 128 | 160 |
| B | n/d | 133 | 151 | 169 | 128 | 160 |
| C | n/d | n/d | n/d | n/d | 155 | 141 |

### Perçage de l'avant du tiroir (en mm)

Hauteur 84/116




Hauteur 167/199




NL : longueur nominale des coulisses • LT : profondeur intérieure du caisson • LW : largeur intérieure du caisson
SKL : longueur du tiroir • SKW : largeur intérieure du tiroir

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Dimensions en mm. Pouces sont approximatives.

# Montage du système de tiroir AXIAL

## Assemblage

Installer les attaches arrière aux côtés du tiroir



Installer le fond du tiroir

Installer le dos du tiroir



Visser les attaches pour installer la façade

Insérer la façade du tiroir



Insérer le tiroir

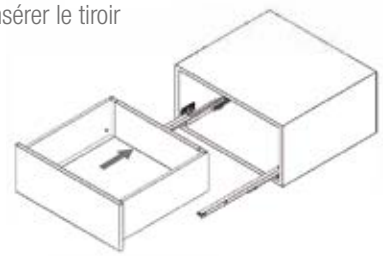

## Retirer le tiroir

Ouvrir complètement le tiroir



Appuyer sur les leviers de verrouillage pour libérer le tiroir des coulisses

Lever et retirer le tiroir

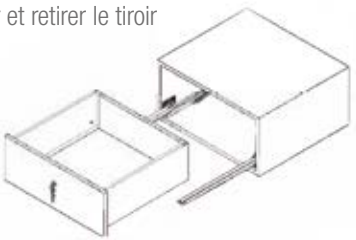

## Ajuster et retirer la façade

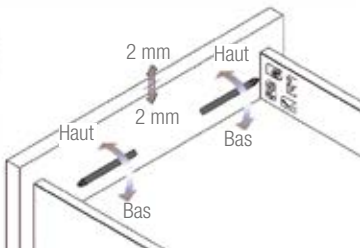


Ajustement Verticale/
Hauteur ± 2 mm

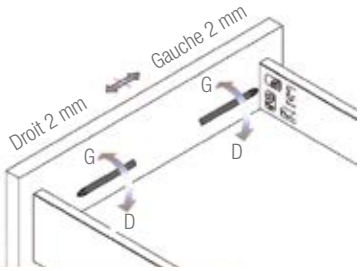


Ajustement Latéral/
Hauteur ± 2 mm



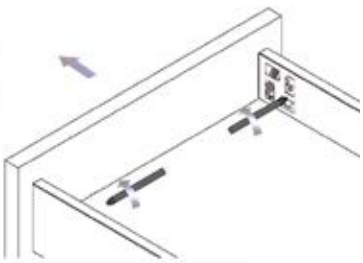

Retrait de la façade

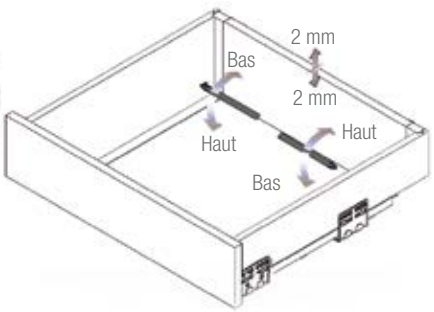


Inclinaison de la façade
± 2 mm

# Système de tiroir **908**



Double paroi large

Sa technologie éprouvée à double synchronisation permet une ouverture fluide qui exige peu de force. Grâce à ses composantes robustes, il peut supporter jusqu'à **35 kg (77 lb)**. Le système de tiroir 908 est synonyme de raffinement au quotidien.

- Vendu avec toutes les pièces nécessaires à l'installation (tiroir standard)
- Lignes élégantes
- Performances exceptionnelles ; mécanisme à engrenage
- Offert en finis gris clair et en blanc

# Élégant et facile à monter

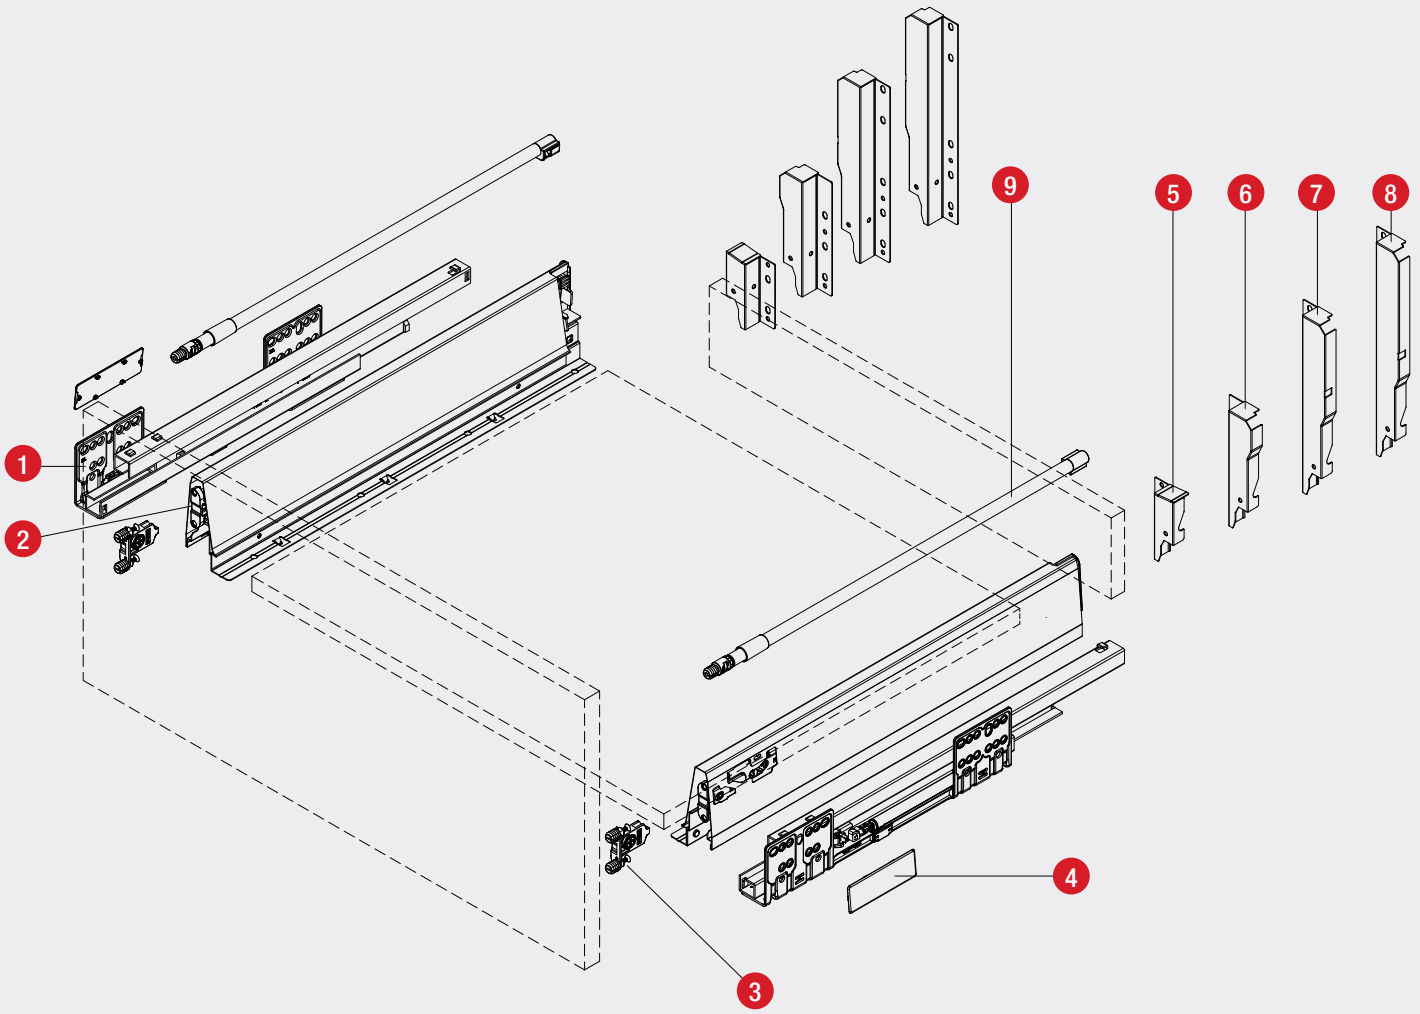


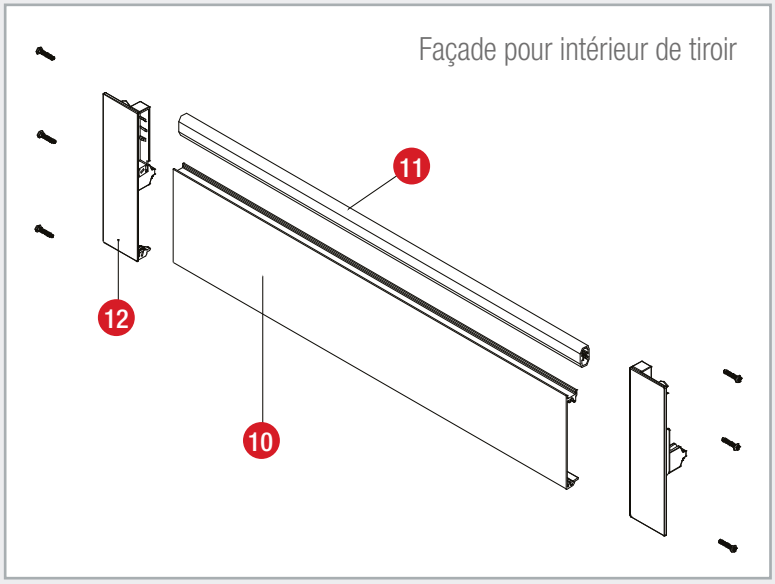


| Longueur nominale du tiroir | | Profondeur intérieure du tiroir | | Profondeur intérieure min. du caisson | |
|---|---|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Métr. | Imp. | Métr. | Imp. |
| 270 mm | 10" | 244 mm | 9 5/8" | 280 mm | 11" |
| 300 mm | 12" | 274 mm | 10 13/16" | 310 mm | 12 3/16" |
| 350 mm | 14" | 324 mm | 12 3/4" | 360 mm | 14 3/16" |
| 400 mm | 16" | 374 mm | 14 3/4" | 410 mm | 16 1/8" |
| 450 mm | 18" | 424 mm | 16 11/16" | 460 mm | 18 1/8" |
| 500 mm | 20" | 474 mm | 18 11/16" | 510 mm | 20 1/16" |
| 550 mm | 22" | 524 mm | 20 5/8" | 560 mm | 22 1/16" |



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Dimensions en mm. Pouces sont approximatives.

# Système de tiroir 908

**L'ensemble comprend :**

1. 1 paire de coulisses (membre caisson)
2. 1 paire de côtés de tiroir à double paroi large (membre tiroir)
3. 1 paire de supports de fixation avant avec goujons Expando
4. 1 paire de caches en plastique
5. - 8. 1 paire de supports de fixation arrière
   - hauteur maximale de tiroir : 84 mm (3 5/16")

1 2

| Longueur | | | |
|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Gris clair | Blanc |
| 270 mm | 10'' | 90884270106 | 9088427030 |
| 300 mm | 12" | 90884300106 | 9088430030 |
| 350 mm | 14" | 90884350106 | 9088435030 |
| 400 mm | 16" | 90884400106 | 9088440030 |
| 450 mm | 18" | 90884450106 | 9088445030 |
| 500 mm | 20" | 90884500106 | 9088450030 |
| 550 mm | 22" | 90884550106 | 9088455030 |

Qté/bte : 1 ensemble

## Accessoires

### 3 Supports de fixation avant

| Type d'installation | Nº |
|---|---|
| Vis | 908302G |
| Goujon | 908312G |
| Goujon Expando | 908322G |

Qté/bte : 2



### Supports de fixation arrière pour tiroirs profonds

| | Longueur | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Métr. | Imp. | Gris clair | Blanc |
| 5 | 84 mm | 3 5/16" | 908R084106 | 908R08430 |
| 6 | 135 mm | 5 5/16" | 908R135106 | 908R13530 |
| 7 | 167 mm | 6 9/16" | 908R167106 | 908R16730 |
| 8 | 199 mm | 7 27/32" | 908R199106 | 908R19930 |

Qté/bte : 1



### Panneaux doubles latéraux

À assortir exclusivement avec des tubes supérieurs ronds

| Longueur | | | |
|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Gris clair | Blanc |
| 270 mm | 10'' | 908199227106 | 90819922730 |
| 300 mm | 12" | 908199230106 | 90819923030 |
| 350 mm | 14" | 908199235106 | 90819923530 |
| 400 mm | 16" | 908199240106 | 90819924030 |
| 450 mm | 18" | 908199245106 | 90819924530 |
| 500 mm | 20" | 908199250106 | 90819925030 |
| 550 mm | 22" | 908199255106 | 90819925530 |

Qté/bte : 1 paire

### 4 Caches

| Description | Gris clair | Blanc |
|---|---|---|
| Avec logo Richelieu | 90810100L | 9081030L |
| Sans logo Richelieu | 90810100 | 9081030 |

Qté/bte : 50

Les caches peuvent être personnalisés.
Renseignez-vous auprès de votre représentant.



### 9 Tubes latéraux

| Longueur | | Supérieurs | | Mi-hauteur* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Gris clair | Blanc | Gris clair | Blanc |
| **Tubes ronds** | | | | | |
| 270 mm | 10'' | 9084027106 | 908402730 | 9084127106 | 908412730 |
| 300 mm | 12" | 9084030106 | 908403030 | 9084130106 | 908413030 |
| 350 mm | 14" | 9084035106 | 908403530 | 9084135106 | 908413530 |
| 400 mm | 16" | 9084040106 | 908404030 | 9084140106 | 908414030 |
| 450 mm | 18" | 9084045106 | 908404530 | 9084145106 | 908414530 |
| 500 mm | 20" | 9084050106 | 908405030 | 9084150106 | 908415030 |
| 550 mm | 22" | 9084055106 | 908405530 | 9084155106 | 908415530 |
| **Tubes rectangulaires** | | | | | |
| 270 mm | 10'' | 908T270106 | 908T27030 | 908M270106 | 908M27030 |
| 300 mm | 12" | 908T300106 | 908T30030 | 908M300106 | 908M30030 |
| 350 mm | 14" | 908T350106 | 908T35030 | 908M350106 | 908M35030 |
| 400 mm | 16" | 908T400106 | 908T40030 | 908M400106 | 908M40030 |
| 450 mm | 18" | 908T450106 | 908T45030 | 908M450106 | 908M45030 |
| 500 mm | 20" | 908T500106 | 908T50030 | 908M500106 | 908M50030 |
| 550 mm | 22" | 908T550106 | 908T55030 | 908M550106 | 908M55030 |

* Requis seulement pour les tiroirs avec une hauteur de 199 mm.

Qté/bte : 1 paire

## Pièces pour l'intérieur des tiroirs

### 10 Panneaux avant (se coupent aux dimensions requises)

| Longueur | | | |
|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Gris clair | Blanc |
| 1 100 mm | 43 1/4" | 908FP1100106 | 908FP110030 |

Qté/bte : 1

### 11 Rails avant rectangulaires Longueur : 1 100 mm

| Description | Gris clair | Blanc |
|---|---|---|
| Rectangulaire | 908RT1100106 | 908RT110030 |
| Ovale | 908FR1100106 | 908FR110030 |

Qté/bte : 1

### 12 Supports avant

| Hauteur | | | |
|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Gris clair | Blanc |
| 84 mm | 3 5/16" | 908FPC084100 | 908FPC08430 |
| 135 mm | 5 5/16" | 908FPC135100 | 908FPC13530 |
| 199 mm | 7 27/32" | 908FPC199100 | 908FPC19930 |

Qté/bte : 1 paire

# Dimensions d'installation du système de tiroir 908

| Dimensions d'installation | Dimensions de montage pour le caisson | Attache-façade | Taille des trous de fixation de la façade | Arrière du tiroir |
|---|---|---|---|---|
| 84 mm |  |  |  |  |
| 135 mm |  |  |  |  |
| 167 mm<br>Tiroir standard seulement | 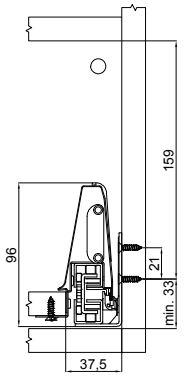 | 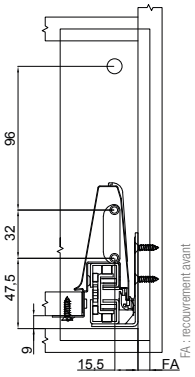 | 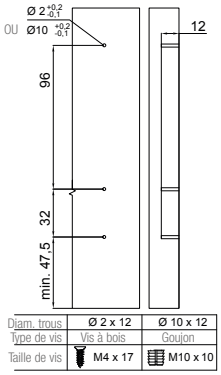 | 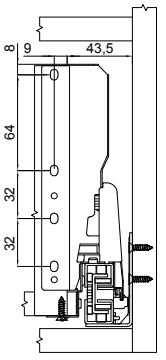 |
| 199 mm | 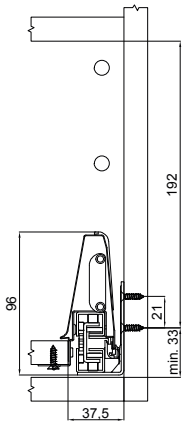 | 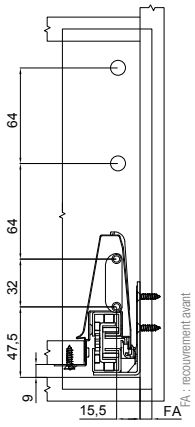 | 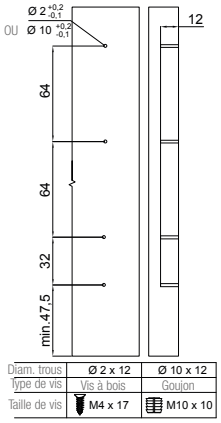 | 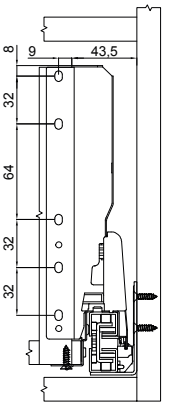 |

## Dimensions du fond et du panneau arrière

1. Hauteur panneau arrière
   Largeur panneau arrière = LW - 87 ± 0,5
2. Largeur fond = LW - 75 ± 0,5
   Profondeur fond =
   longueur nominale - 24 mm




Épaisseur panneau : 16 mm

LW : largeur intérieure du caisson
Longueur nominale : 270/300/350/400/450/500/550 mm

| Format tiroir | Hauteur panneau arrière |
|---|---|
| 84 mm | 84 mm |
| 135 mm | 135 mm |
| 167 mm | 167 mm |
| 199 mm | 199 mm |



Richelieu
richelieu.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Dimensions en mm. Pouces sont approximatives.

# Montage du système de tiroir 908

## Montage du tiroir






## Montage de la tige galerie






## Installation de la façade en bois





## Démontage de la façade en bois




## Réglage de la façade du tiroir










## Montage et démontage du tiroir









# Système d'ouverture **ATMOS aiR Lift**

Système ATMOS aiR Lift est un système d'ouverture verticale au mouvement fluide. Son design compact et élégant lui confère une présence discrète à l'intérieur de l'armoire.

Disponible en 3 couleurs: blanc, gris et noir.

- Facile à installer et à ajuster
- Fermeture en douceur
- Angle d'ouverture : 107°
- S'ouvre et s'arrête dans n'importe quelle position
- Ajustement 3D

# Système d'ouverture ATMOS aiR Lift

*Mécanisme de fermeture en douceur réglable pouvant s'adapter à plusieurs types de porte.*

*Mouvement d'ouverture fluide et contrôlé. Atmos s'ouvre et s'arrête dans n'importe quelle position.*

*Ouverture de porte sans obstruction permettant l'accès total au contenu de votre cabinet.*

**Modèle**

| (Facteur de puissance) | Blanc soyeux / gris poussière | Gris foncé | Noir |
|---|---|---|---|
| Léger (580 - 1105) | **AT00LD30** | **AT00LD100** | **AT00LD900** |
| Moyen (1105 - 1920) | **AT00MD30** | **AT00MD100** | **AT00MD900** |
| Élevé (1920 - 3500) | **AT00HD30** | **AT00HD100** | **AT00HD900** |

*Calcul du facteur de puissance (PF)*
*PF= CH x (poids de la porte + 2x poids de la poignée en kg)*

*Scanner le code QR et accéder à notre calculatrice.*



Hauteur de l'armoire
200 - 500 mm



Largeur maximale
de l'armoire
1200 mm



Profondeur de l'armoire 240 mm +

## Limiteurs d'angle pour Atmos - système aiR

Utiliser ces limiteurs d'angle afin de restreindre l'angle d'ouverture du système Atmos.

| Angle | |
|---|---|
| + 75˚ | **AT00ANGLE75** |
| + 100˚ | **AT00ANGLE100** |

Qté/boîte : 20

# Système de rangement ORGANIZ-R pour tiroirs

Le rangement, c'est important au quotidien. C'est pourquoi Richelieu présente ORGANIZ-R, un système de rangement flexible, polyvalent et facile à utiliser. La solution parfaite pour habiller votre tiroir OPTIMIZ-R.

- Innombrables possibilités de rangement
- Pour maximiser les espaces de rangement et organiser les tiroirs rapidement et facilement
- Convient à différentes largeurs de tiroir
- Facile à assembler, à installer et à ajuster
- Solide et durable
- Grande variété de configurations grâce à l'assortiment des dimensions et des finitions (acier inoxydable et gris anthracite)
- Compatible avec les tiroirs en bois

## Voir aussi

Système de tiroir OPTIMIZ-R p. 30

# Pièces individuelles pour ORGANIZ-R

## Panneaux latéraux

Les panneaux latéraux du système ORGANIZ-R sont disponibles en deux longueurs et en deux finis.
Ces panneaux modulables peuvent être rattachés les uns aux autres grâce aux raccords d'extrémité du système ORGANIZ-R.

| Longueur | | | |
|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Gris anthracite | Acier inoxydable |
| 450 mm | 18" | **808SP450100** | **808SP450170** |
| 500 mm | 20" | **808SP500100** | **808SP500170** |
| 550 mm | 22" | **808SP550100** | **808SP550170** |

Qté/boîte : 1

## Raccords d'extrémité

Les raccords d'extrémité du système ORGANIZ-R sont disponibles en trois largeurs et en deux finis.
Ils sont conçus pour assembler les panneaux latéraux de manière à créer une infinité de possibilités de rangement.

| Largeur avant montage | | Largeur après montage | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Métr. | Imp. | Gris anthracite | Acier inoxydable |
| 88 mm | 3 7/16" | 100 mm | 3 15/16" | **808EC88100** | **808EC88170** |
| 176 mm | 6 15/16" | 188 mm | 7 13/32" | **808EC176100** | **808EC176170** |
| 264 mm | 10 3/8" | 276 mm | 10 7/8" | **808EC264100** | **808EC264170** |

Qté/boîte : 1

## Séparateurs transversaux

Les séparateurs transversaux du système ORGANIZ-R sont utilisés avec les panneaux latéraux et sont disponibles en trois largeurs et en deux finis. Amovibles, ils s'installent dans tous les trous pratiqués dans les panneaux latéraux.

| Largeur avant montage | | Largeur après montage | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Métr. | Imp. | Gris anthracite | Acier inoxydable |
| 88 mm | 3 7/16" | 100 mm | 3 15/16" | **808CD88100** | **808CD88170** |
| 176 mm | 6 15/16" | 188 mm | 7 13/32" | **808CD176100** | **808CD176170** |
| 264 mm | 10 3/8" | 276 mm | 10 7/8" | **808CD264100** | **808CD264170** |

Qté/boîte : 1

## Bacs

Les bacs du système ORGANIZ-R sont disponibles en trois formats modulables et dans un fini acier inoxydable.
Polyvalents et durables, ils vous permettent de mettre de l'ordre facilement dans les tiroirs.

| Longueur | | |
|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Acier inoxydable |
| 88 mm | 3 7/16" | **808TR88100** |
| 176 mm | 6 15/16" | **808TR176100** |
| 264 mm | 10 3/8" | **808TR264100** |

Qté/boîte : 1

# Ensembles ORGANIZ-R

## Ensemble à couverts

Chaque ensemble comprend :

- 2 panneaux latéraux
- 2 raccords d'extrémité
- 1 séparateur transversal

Découvrez les ensembles de base de notre gamme ORGANIZ-R. Polyvalents et flexibles, ils permettent de ranger simplement et efficacement les couverts et les épices. Offerts en deux formats et en deux finis.

### Étroit

| Longueur | | Hauteur | | Largeur après montage | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Métr. | Imp. | Métr. | Imp. | Gris anthracite | Acier inoxydable |
| 450 mm | 18" | 58 mm | 2 9/32" | 100 mm | 3 15/16" | **808NKIT450100** | **808NKIT450170** |
| 500 mm | 20" | 58 mm | 2 9/32" | 100 mm | 3 15/16" | **808NKIT500100** | **808NKIT500170** |
| 550 mm | 22" | 58 mm | 2 9/32" | 100 mm | 3 15/16" | **808NKIT550100** | **808NKIT550170** |

Qté/boîte : 1 ensemble

### Moyen

| Longueur avant montage | | Hauteur | | Largeur après montage | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Métr. | Imp. | Métr. | Imp. | Gris anthracite | Acier inoxydable |
| 450 mm | 18" | 58 mm | 2 9/32" | 188 mm | 7 13/32" | **808MKIT450100** | **808MKIT450170** |
| 500 mm | 20" | 58 mm | 2 9/32" | 188 mm | 7 13/32" | **808MKIT500100** | **808MKIT500170** |
| 550 mm | 22" | 58 mm | 2 9/32" | 188 mm | 7 13/32" | **808MKIT550100** | **808MKIT550170** |

Qté/boîte : 1 ensemble

### Large

| Longueur avant montage | | Hauteur | | Largeur après montage | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Métr. | Imp. | Métr. | Imp. | Gris anthracite | Acier inoxydable |
| 450 mm | 18" | 58 mm | 2 9/32" | 276 mm | 10 7/8" | **808WKIT450100** | **808WKIT450170** |
| 500 mm | 20" | 58 mm | 2 9/32" | 276 mm | 10 7/8" | **808WKIT500100** | **808WKIT500170** |
| 550 mm | 22" | 58 mm | 2 9/32" | 276 mm | 10 7/8" | **808WKIT550100** | **808WKIT550170** |

Qté/boîte : 1 ensemble

## Ensemble à couteaux

Chaque ensemble comprends :

- 2 panneaux latéraux
- 2 raccords d'extrémité
- 1 séparateur transversal
- 5 bacs

Flexibles, ces ensembles permettent de ranger les couteaux simplement et efficacement.

| Longueur avant montage | | Hauteur | | Largeur après montage | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métr. | Imp. | Métr. | Imp. | Métr. | Imp. | Gris anthracite | Acier inoxydable |
| 450 mm | 18" | 58 mm | 2 9/32" | 276 mm | 10 7/8" | **808CKIT450100** | **808CKIT450170** |
| 500 mm | 20" | 58 mm | 2 9/32" | 276 mm | 10 7/8" | **808CKIT500100** | **808CKIT500170** |
| 550 mm | 22" | 58 mm | 2 9/32" | 276 mm | 10 7/8" | **808CKIT550100** | **808CKIT550170** |

Qté/boîte : 1 ensemble

## Équerre de fixation pour ORGANIZ-R (en option)

Cet ensemble comporte deux équerres et deux vis permettant de fixer le système de rangement ORGANIZ-R dans le fond du tiroir. Il arrive parfois que les longueurs de tiroir soient hors standard et que le système de rangement se déplace à l'ouverture et la fermeture du tiroir. Cette petite équerre, simple à installer, est la solution parfaite pour résoudre ce problème.

**Nº 808BR2G**
Qté/boîte : 2

Richelieu
richelieu.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Dimensions en mm. Pouces sont approximatives.

# Montage du système ORGANIZ-R

## Montage et extension

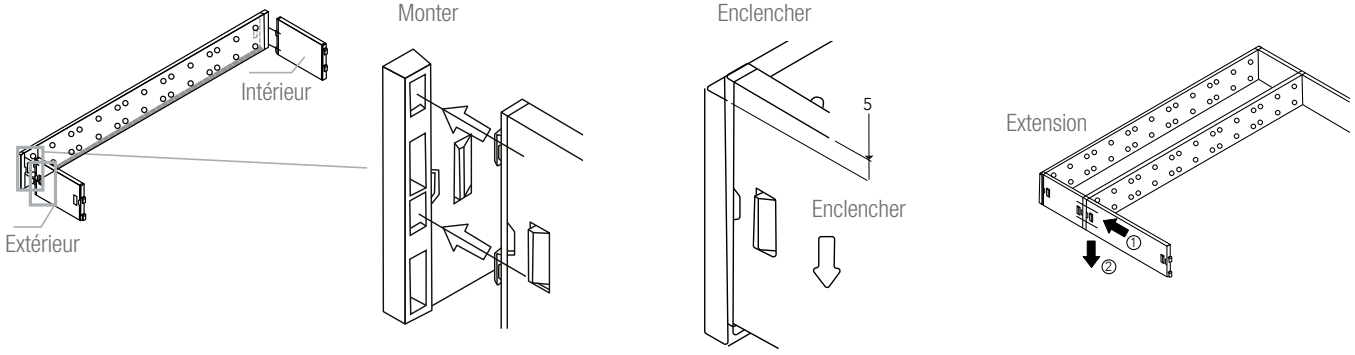


## Subdivision

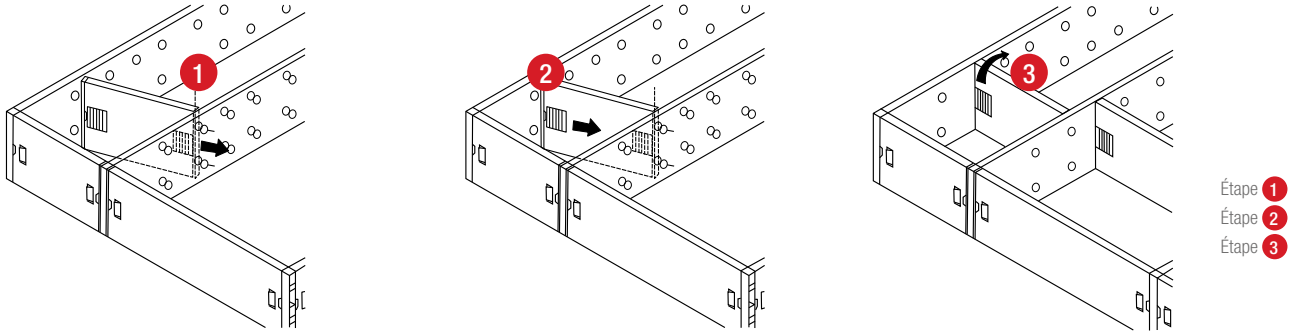


## Montage des jeux d'ensembles

LES PIÈCES DONT VOUS AUREZ BESOIN

- 2 ensembles de n'importe quelle largeur
- 2 raccords d'extrémité de n'importe quelle taille
- 1 séparateur transversal de la même taille que le raccord d'extrémité

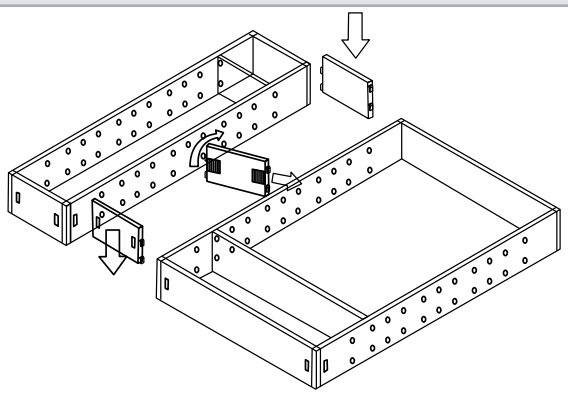

## Réglage (optionnel)

Si l'insertion d'un système ORGANIZ-R dans un tiroir non standard laisse un espace vide derrière le système :

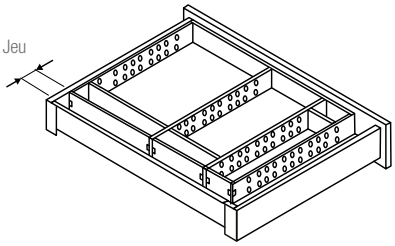


1 Insérer un support au centre du raccord d'extrémité à partir du fond.

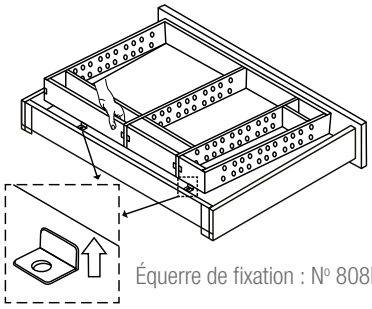

Équerre de fixation : Nº 808BR2G

2 Fixer le support au fond du tiroir à l'aide de la vis prévue à cet effet.

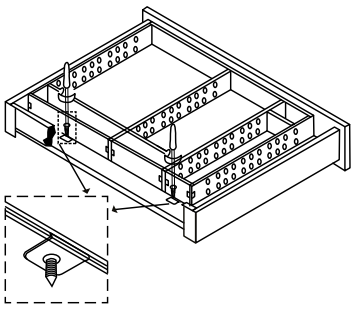

## GARANTIE À VIE LIMITÉE

Les particuliers qui achètent des produits neufs de quincaillerie fonctionnelle (plus particulièrement, des charnières et des coulisses) fabriqués par Richelieu (les « produits ») bénéficient d'une garantie contre les défauts de matière et de fabrication tant qu'ils demeurent propriétaires des produits. Si un produit subit une défaillance à cause d'un défaut de fabrication, il est réparé ou remplacé sans frais par un produit dont la forme et la fonction, du seul avis de Richelieu, sont essentiellement identiques à ceux du produit déficient. Sans égard à ce qui précède, Richelieu se réserve le droit, en guise de seul et unique remède apporté au titre de la garantie, de rembourser le prix d'achat réel du produit.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par ce qui suit : accident, entretien inadéquat, négligence, usure normale, modification ou installation du produit effectuée d'une manière qui n'a pas été approuvée ou qui est susceptible de nuire à la fonction ou à la performance du produit, surcharge du produit, utilisation délibérée ou involontaire du produit dans des conditions extrêmes ou anormales, transport ou entreposage inadéquat, et dégradation naturelle des couleurs et des matériaux à long terme.

Cette garantie remplace toutes les garanties précédentes. ELLE CONSTITUE LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE QUE RICHELIEU APPLIQUERA AUX PRODUITS, SANS ÉGARD À TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUI POURRAIT DÉCOULER DE L'EFFET D'UNE LOI OU S'APPLIQUER D'AUTRE FAÇON. ELLE EXCLUT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET DE CONVENANCE PRÉCISE. RICHELIEU DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE DÉCOULANT DE L'USAGE, DE L'INSTALLATION, DU FONCTIONNEMENT OU DE LA DÉFAILLANCE DE SES PRODUITS, NOTAMMENT EN CAS DE PERTE DE RECETTES, DE PERTE DE PROFITS ET DE PERTE DE JOUISSANCE DE MATÉRIEL.

Cette garantie est régie par les lois du Québec pour ce qui est des produits vendus au Canada, et par celles du Delaware pour les produits vendus aux États-Unis, sans égard aux principes sur les conflits de lois. L'acheteur reconnaît que ni la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises, ni la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises des Nations Unies ne s'appliquent à la vente des produits.

Les produits que l'acheteur retourne aux fins de l'application de la garantie doivent être assurés et expédiés en port payé. Richelieu décline toute responsabilité en cas de perte des colis qui lui sont envoyés. L'acheteur qui souhaite faire remplacer un produit défectueux est prié de joindre Richelieu aux coordonnées suivantes :

**CANADA**
Quincaillerie Richelieu ltée
Service à la clientèle
7900, boulevard Henri-Bourassa Ouest
Montréal (Québec) H4S 1V4
Canada
1 800 361-6000

**ÉTATS-UNIS**
Richelieu America Ltd.
Service à la clientèle
7021 Sterling Ponds Blvd
Sterling Heights, MI 48312-5809
États-Unis
1 800 619-5446

Richelieu
www.richelieu.com

## À votre service à travers l'Amérique du Nord


**CANADA**
Tél. : 1 800 361-6000
Téléc. : 1 800 363-0193

**ÉTATS-UNIS**
Tél. : 1 800 619-5446
Téléc. : 1 800 876-7454


Suivez nous sur


FUNCF 08-2022
Imprimé au Canada 2$