


Luz LED Richelieu de 3 W

Acabado

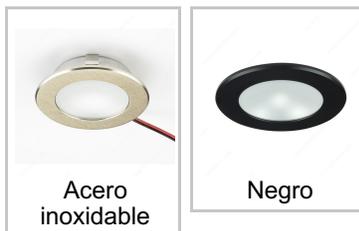

Color de luz

Blanco cálido

Blanco frío

Temperatura de color en Kelvin (K)

 De 3000 K a
3400 K

 De 6000 K a
6500 K

Flujo luminoso

120 lúmenes

170 lúmenes

DESCRIPCIÓN

Instalación en superficie o empotrada

Nuevo disco de luz LED de gran potencia con una sólida caja de aluminio. Vidrio esmerilado con reflector interior de aluminio brillante.

Diámetro de perforación: 2 1/8" (55 mm)

Profundidad de rebaje: 5/8" (15 mm)

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Luz LED Cree® de alta calidad - Instalación de encaje por fricción - Vida media nominal de 50 000 horas

PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Acabado	Color de luz	Temperatura de color en Kelvin (K)	Flujo luminoso
155122170	Acero inoxidable	Blanco cálido	De 3000 K a 3400 K	120 lúmenes
155121170	Acero inoxidable	Blanco frío	De 6000 K a 6500 K	170 lúmenes
155122090	Negro	Blanco cálido	De 3000 K a 3400 K	120 lúmenes
155121090	Negro	Blanco frío	De 6000 K a 6500 K	170 lúmenes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ubicación	Interiores de gabinete, Muebles, Encimeras
Aplicación	Cocina, Salón, Muebles, Clóset
Montaje	Empotrado, En superficie
Luminaria	Focos fijos
Iluminación	De acento, Directa
Normas y certificaciones	ETL
Estilo	Contemporáneo
Altura	5/8 in
Diámetro	2 51/64 in
Profundidad de empotramiento	5/8 in
Orificio de perforación	2 1/8 in
Tipo de iluminación	LED
Voltaje (V)	12 V
Potencia (W)	3 W
Precio	Optimum
Características	Regulable, Control táctil

APLICACIÓN

- Acentos y perímetros - Clósets - Muebles - Estanterías - Gabinetes y encimeras de cocina

PRODUCTOS INCLUIDOS

Incluye un cable de conexión rápida de 59" (1,5 m) con un enchufe para conexiones entre luces LED y la fuente de alimentación (la fuente de alimentación se vende por separado; consulte la sección de productos relacionados).

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este producto requiere una fuente de alimentación. Consulte la sección de productos relacionados para ver las opciones.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Conecte siempre primero la luminaria LED a la fuente de alimentación y después conecte la fuente de alimentación al suministro eléctrico; el no hacerlo puede causar daños al diodo existente. No hay bombilla de repuesto disponible para esta luminaria ya que su promedio de vida útil es de 50,000 horas. Richelieu no otorga ninguna garantía en luminarias LED si se utiliza una fuente de alimentación distinta a la indicada específicamente para este producto. No exceda la potencia máxima conectando más luminarias de las que se indican, ya que esto podría dañar la fuente de alimentación. Todos los enchufes de salida sin utilizar de la fuente de alimentación deben tener un puente instalado. No corte ni empalme el cable ya que esto puede dañar el sistema de iluminación y anular la garantía del fabricante.

FOTOS DE PRODUCTO



