


Hawa Junior
Track / Rail
80 & 100

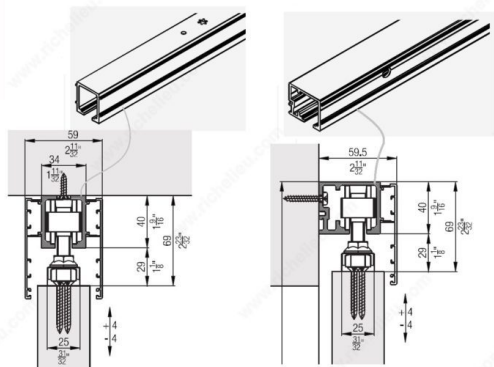

Riel de rodadura Hawa Junior 80/100

Longitud total

78 3/4 in*

98 3/8 in*

9 ft 10 in*

Montaje del riel

Montaje en
pared

Montaje en
techo

Ancho

1 17/32 in*

1 15/16 in*

Ancho de puerta

23 7/8 a 39
3/8 in*

23 7/8 a 49
1/4 in*

23 7/8 a 59
in*

DESCRIPCIÓN

Para sistemas Hawa Junior 80/100

Riel de rodadura Hawa Junior 80/100 de montaje en techo y en pared para puertas con un peso de hasta 220 lb (100 kg) cada una.

Características:

- Para los sistemas deslizantes Hawa Junior 80/Z, 80/B mod., 100/Z y 100/B
- Diseñado para molduras enganchables
- El riel de montaje en pared se instala directamente en la pared; perfil espaciador disponible (que se vende por separado) para un mayor espacio libre
- Disponible en longitudes de 78 3/4" (2 m), 98 3/8" (2.5 m) y 118" (3 m)
- Mecanismos de cierre suave disponibles (se venden por separado)
- Instalación sencilla y flexible

IMPORTANTE: utilice medidas métricas para una mayor precisión durante la instalación.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Para los sistemas deslizantes Hawa Junior 80/Z, 80/B mod., 100/Z y 100/B
- Diseñado para molduras enganchables
- El riel de montaje en pared se instala directamente en la pared; perfil espaciador disponible (que se vende por separado) para un mayor espacio libre

PRODUCTOS DISPONIBLES

Producto	Longitud total	Montaje del riel	Ancho	Ancho de puerta
8927673	78 3/4 in*	Montaje en pared	1 15/16 in*	23 7/8 a 39 3/8 in*
8927677	78 3/4 in*	Montaje en techo	1 17/32 in*	23 7/8 a 39 3/8 in*
8930323	98 3/8 in*	Montaje en pared	1 15/16 in*	23 7/8 a 49 1/4 in*
8927672	9 ft 10 in*	Montaje en pared	1 15/16 in*	23 7/8 a 59 in*
8927676	9 ft 10 in*	Montaje en techo	1 17/32 in*	23 7/8 a 59 in*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Movimiento detallado de la puerta	Deslizamiento simple
Capacidad de carga	220 lb*
Material de fabricación	Aluminio
Material de puerta	Madera
Movimiento de la puerta	Deslizamiento recto
Grosor de puerta	Máx. 1 3/16 in*
Tipo de producto	Rieles y accesorios de guía
Marca	Hawa
Altura total	1 9/16 in*
Altura de puerta	13 ft 1 in*
Aplicación	Puerta de acceso estándar

Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas según su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, según la especificación de fabricante, [haga clic aquí](#).

PRODUCTOS INCLUIDOS

1 riel

INFORMACIÓN IMPORTANTE

IMPORTANTE: - Utilice medidas métricas para conseguir una mayor precisión durante la instalación. - Asegúrese de leer detenidamente todo el manual de instalación antes de instalar el producto. - Use equipo de seguridad como guantes, gafas protectoras, zapatos de seguridad y protectores auditivos. - Cada elemento de fijación utilizado para fijar el riel a la pared debe quedar firmemente anclado en una superficie estructural. - Retire siempre escombros/polvo/residuos (de aserrín y/o de aluminio) de todos los rieles y canales guía utilizando un paño seco durante la instalación y antes de hacer funcionar el sistema. - Nunca rocíe lubricante sobre este producto. - No exceda las limitaciones y los parámetros indicados. Si lo hace, el desgaste prematuro o un fallo en el rendimiento anulará la garantía.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

- Imágenes proporcionadas únicamente como referencia visual: el producto real puede variar. - Todos los herrajes necesarios deben ser pedidos y recibidos antes de iniciar los trabajos de fabricación o instalación. Verifique que las piezas y las cantidades indicadas en su pedido son correctas antes de efectuar el pago. - Utilice siempre las instrucciones proporcionadas por el fabricante, incluidas en el producto. El fabricante se reserva el derecho de corregir, modificar o complementar cualquier producto y/o información técnica previamente emitidos, según se considere necesario de vez en cuando, sin previo aviso. - La documentación, los dibujos y las instrucciones de esta página se aplican únicamente al sistema descrito en esta página. Richelieu rechaza expresamente toda responsabilidad por cualquier diseño o construcción que combine este sistema con sistemas de este mismo fabricante o con sistemas de otros fabricantes. - La instalación de este producto deberá ser realizada únicamente por personas cualificadas, asegurándose siempre de que se instala de forma segura utilizando los métodos de fijación adecuados para cada infraestructura. Confiamos en que cualquier persona que instale este producto tenga las habilidades, los conocimientos y la experiencia necesarios. Richelieu rechaza expresamente toda responsabilidad por los resultados obtenidos por un uso o instalación inadecuados.

FOTOS DE PRODUCTO

Hawa Junior

Track / Rail
80 & 100

