


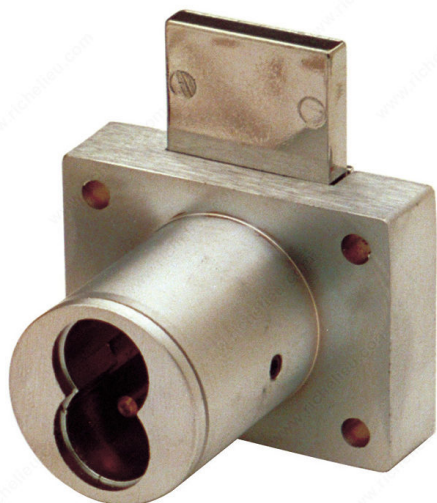

Serrures à pêne dormant pour petits barillets, pour portes ou tiroirs d'armoires

Produit n° OL721DW13826D

Longueur du cylindre 1 3/8 po

Épaisseur du panneau Max. 1 3/8 po

Application Tiroir simple

DESCRIPTION

Cylindre interchangeable

Serrures d'armoires ou de tiroirs : compatibles avec les serrures Olympus 721DR (porte) et Olympus OL721DW (tiroir), telles que fabriquées par Olympus Lock, Inc. Les serrures sont compatibles avec les petits barillets interchangeables de 6 ou de 7 points. Toutes les serrures sont réversibles sur place et procurent, aux portes ou et aux tiroirs sécurisés, des fonctions leur permettant de maintenir l'entrée de clé en position verticale, une fois les serrures installées. Comprend gâches et cales requises pour une installation montée à fleur de la face externe sur la paroi visée. Les serrures offrent des fonctions d'assemblage et de désassemblage qui facilitent l'exécution des travaux de maintenance sur place.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Serrure à pêne dormant Olympus 721DR (porte) / Olympus OL721DW (tiroir), dotée d'une course de 3/4 po (19,05 mm) qui procure un niveau de sécurité accrue aux portes et aux tiroirs d'armoires.
- La serrure se fixe au moyen de quatre trous de montage et se décline en deux versions, de 1 1/4 po (3,17 cm) et 1 3/8 po (3,49 cm) de longueur.
- Le barillet le plus long est prévu pour les armoires aux parois plus épaisses.
- Les serrures standards sont réversibles.
- Des fonctions de retenue de clé et de réversibilité sur place sont proposées en option.

PRODUITS REQUIS !

Requiert les produits suivants

Unité de vente



Rondelle de finition
Produit no OLTR7826D

Sachet

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	OL721DW13826D
Type de clé	Cylindre interchangeable non inclus
Diamètre du cylindre	1 1/8 po
Matériau	Zinc moulé
Fini	Chrome satiné
Type de cylindre	Laiton massif, à goupilles
Position	Réversible
Marque	Serrures Olympus inc.
Normes et certifications	ANSI/BHMA Grade 1

PRODUIT(S) INCLUS

- 3 cales de plastique - 1 gâche de plastique de 1/4 po - 1 gâche de plastique de 0,65 po - 1 actionneur de plastique, pour vérifier le fonctionnement de la serrure sans barillet - 1 cale pour les barillets SFIC de 6 ou 7 points - 1 guide de loquet pour porte - 1 guide de loquet pour tiroir Contient toutes les pièces nécessaires pour la convertir en serrure de tiroir.

INFORMATION IMPORTANTE

Barillet non inclus Compatibles avec les barillets Best, Arrow, Falcon, Schlage, ou autres barillets interchangeables de petit format *** Retenue de clé : la clé peut être retirée seulement en position verrouillée. * Pour toutes autres demandes relatives aux serrures Olympus Lock : finis disponibles, clé spéciale, ... venez découvrir notre gamme complète du programme 100K.

PHOTOS DU PRODUIT

