


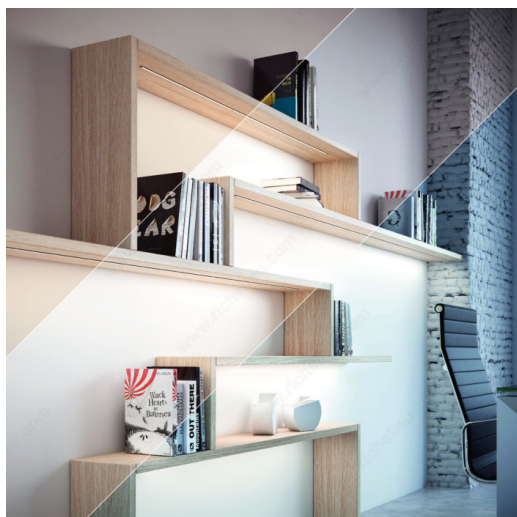

Ensemble de ruban à DEL FlexyLED TW 24 V - Profilé MISS

Produit n° WEBKIT1223999

Longueur 78 3/4 po*

Unité de contrôle Télécommande Magic Tune - 1 zone

Puissance du bloc d'alimentation (watts) 30 W

Quantité maximale de luminaires par circuit 1

DESCRIPTION

Température réglable en continu de blanc chaud à blanc froid

Ensemble complet FlexyLED blanc réglable (Tunable White-TW) prêt à l'emploi; comprend un luminaire linéaire, le bloc d'alimentation et la commande sélectionnée parmi les options proposées.

- Conçu pour être encastré
- Montage facile applicable à différentes surfaces
- Technologie Tunable White (blanc réglable) intégrée pour offrir un éclairage des plus polyvalents.
- Offre plusieurs options de contrôle dynamique, ou de sélection statique de la température de couleur de blanc chaud à blanc froid.
- Options de commande : télécommandes et contrôles tactiles

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Le ruban à DEL est offert dans un choix de longueurs.
- Offre une gamme complète de températures de couleur en un seul luminaire.
- Permet de créer un environnement dynamique personnalisé dans toute pièce.
- Contrôle par télécommandes; permet de régler la température de couleur de l'éclairage ainsi que son intensité lumineuse.
- Excellent rendu des couleurs et homogénéité entre les luminaires; permet de créer l'ambiance parfaite pour un environnement de travail.

INCLUS DANS CE WEBKIT

Unité de vente



Profilé à encastrer MISS

Produit no 4124079990

Longueur



Mini Télécommande à Zone Unique TW

Produit no 16783

Sachet



Ruban à DEL FlexyLED HE6 TW 24 V - à blanc réglable
Produit no 1172479

Sachet



Module de télécommande CM2 XD TW
Produit no 16782

Sachet



Ensemble d'embouts de finition Miss
Produit no 4124990

Boîte de 2



Câble d'alimentation TW
Produit no 1678200



Bloc d'alimentation X-Driver TW 24 V
Produit no 16781422430

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	WEBKIT1223999
Emplacement	Sous armoire, Garde-robe, Meuble
Application	Cuisine, Salon, Chambre, Commercial
Montage	En surface
Luminaire	Linéaires rigides
Compatibilité	MOS
Système de contrôle	IR
Fonctionnement	Tactile, Contrôle à distance
Éclairage	Ambiance, Accent
Fini	Noir
Couleur de la lumière	TW (blanc réglable)
Température de couleur en Kelvin (K)	De 3000 K à 6500 K
Normes et certifications	cULus
Style	Contemporain
IRC (Indice de rendu des couleurs)	80
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Matériau	Aluminium
Largeur	1/4 po*
IP	IP20
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	24 V
Puissance (W)	9.6 W
Groupe	DEL Groupe A
Type de connexion	MOS
Bloc d'alimentation	X-Driver (24 V)
Type de profilé	MISS

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Options de configuration pour ensembles complets : - Télécommandes - blanc réglable (TW) : télécommandes, monozone ou multizone, pour contrôler la température de couleur et les options d'intensité lumineuse. - Interrupteur tactile - blanc réglable (TW) : interrupteur à montage en surface avec contrôle dynamique de la lumière. - Sélecteur de blanc à intensité variable : sélection statique parmi 3 températures de couleur à l'aide du Magic Box. - MISS est conçu pour être encastré dans une rainure borgne de 31/64 po (12.3 mm) de largeur par 17/32 po (13.5 mm) de profondeur. - Peut se couper aisément aux 2 po (50 mm) ou après chaque groupe de 7 lumières DEL double. - Un éclairage froid brillant garde éveillé et alerte, ce qui augmente la productivité, tandis que le blanc doux et chaud contribue à une atmosphère plus calme, plus tranquille qui stimule la concentration.

PRODUIT(S) INCLUS

Cordon d'alimentation de 6 1/2 pi (2 m).

APPLICATION

- Dessus de comptoirs - Armoires - Bibliothèques - Présentoirs - Éclairage décoratif - Armoires de cuisine

PHOTOS DU PRODUIT

