


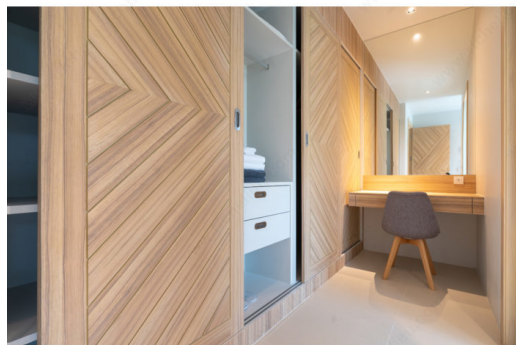

Système coulissant SLIDE 40

Produit n° WEBKIT1242997

Longueur hors tout 78 3/8 po*

Fermeture amortie Non

Largeur de porte 23 7/8 à 39 po*

DESCRIPTION

Mécanismes de fermeture amortie dissimulés à profil bas

Système de porte coulissante en bois SLIDE 40 à profil bas et dissimulé pour les applications encastrées pour une capacité de poids de porte de 40 kg (88 lb) chacune

Caractéristiques

- Pour portes en bois de 18 à 25 mm (de 3/4 à 1 po) d'épaisseur
- 2 mécanismes de fermeture en douceur dissimulés à profil bas
- Les rouleaux sont équipés de ressorts antidéraillement.
- Choisir parmi les rails encastrés en deux longueurs de 1,99 m et 2,99 m (78 1/4 et 117 5/8 po)
- Installation simple et flexible

IMPORTANT : La largeur minimale de la porte avec mécanisme de fermeture amortie est de 700 mm (27 1/2 po)

Découper une rainure de 15 mm (19/32 po) de large x 12 mm (15/32 po) de profondeur. Utiliser des dimensions métriques pour une plus grande précision lors de l'installation.

Solution idéale pour les meubles de bureau, les bibliothèques, les armoires de cuisine, les placards, les armoires/armoires et autres applications de menuiserie.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- 2 mécanismes de fermeture en douceur dissimulés à profil bas
- Les rouleaux sont équipés de ressorts antidéraillement.
- Choisir parmi les rails encastrés en deux longueurs de 1,99 m et 2,99 m (78 1/4 et 117 5/8 po)
- Installation simple et flexible

INCLUS DANS CE WEBKIT

Unité de vente



Ensemble de quincaillerie de base SLIDE 40

Produit no 189K3600

Ensemble



Rail simple encastré pour SLIDE 40

Produit no 189TK11092L210

Longueur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	WEBKIT1242997
Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Coulissante
Mouvement détaillé de la porte	Coulissantes superposées
Montage du rail	Encastré à l'intérieur du caisson
Capacité de charge	88.2 lb*
Positionnement de la porte	À l'intérieur du caisson
Épaisseur de porte	23/32 à 31/32 po*
Position du roulement	Inférieure
Application	Placard et penderie, Armoire-penderie, Mobilier, Armoire
Nombre de portes	2
Hauteur de porte	Max. 96 po*
Installation de la porte	Roulement inférieur
Matériau de fabrication	Aluminium

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

- IMPORTANT : La largeur minimale de la porte avec mécanisme de fermeture amortie doit être 700 mm (27 1/2 po) - Utiliser des dimensions métriques pour une plus grande précision lors de l'installation - Veuillez prendre le temps de lire le manuel d'installation dans son intégralité avant de procéder à l'installation. - Porter des équipements de sécurité tels que des gants, des lunettes de sécurité, des chaussures de sécurité et une protection auditive - Chaque attache utilisée pour fixer le rail au mur doit être solidement fixée dans une surface structurelle. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce Produit - Ne pas dépasser les limites et paramètres indiqués, car cela pourrait causer une usure prématurée et une défaillance des performances, cela annule la garantie.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. Veuillez vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation.

PHOTOS DU PRODUIT

