

3832TR - Coulisse à roulement à billes avec pleine extension et ouverture par pression - Capacité de charge : 45 kg (100 lb)



Séries

Longueur

Largeur de porte max.

Vis/clou

DESCRIPTION

Activée par une poussée ne nécessitant que 2,2 kg (5 lb) de force conforme à l'ADA, le modèle 3832ETR propulse votre matériel dans le futur. Éliminant le besoin de boutons ou de poignées, cette coulisse spécialisée donne une apparence élégante à vos pièces d'ébénisterie et permet un fonctionnement performant sans faille.

- Pour des charges jusqu'à 45,35 kg (100 lb)
- Pour tiroirs jusqu'à 609,6 mm (24 po) de largeur
- Pour plus de renseignements techniques, voir plus bas.

Ajoutant une facilité d'accès à un large éventail d'espaces, le modèle 3832ETR est spécialement optimisé pour les tiroirs des chariots mobiles, des véhicules ou de tout autre appareil qui doit rester fermé pendant le transport. En raison de sa fonction sans traction, cette option de déverrouillage tactile se développe également dans les environnements médicaux où l'hygiène et la sécurité sont des préoccupations majeures. La coulisse 3832ETR est certifiée BHMA et AWI pour la validation par des tiers et l'assurance qualité.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Ces coulisses sont spécialement conçues pour des armoires ou des équipements mobiles, ou pour des armoires d'environnements médicaux ou pédagogiques où l'esthétisme d'une façade de tiroirs plats est souhaitable. Elles conviennent également pour les utilisateurs qui éprouvent de la difficulté à saisir les poignées de tiroir. Caractéristiques techniques : - Dégagement à levier - Montage latéral - Pleine extension - Espace latéral requis : 12,7 mm (1/2 po) - Roulements à billes d'acier - Conception convenant à des tiroirs jusqu'à 406 mm (16 po) de largeur

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Séries	Longueur	Largeur de porte max.	Vis/clou
T3832TR2G12		12 po		Inclus
3832TR2G12		12 po		Non incluses
T3832TR2G14		14 po		Inclus
3832TR2G14		14 po		Non incluses
T3832TR2G16		16 po		Inclus
3832TR2G16		16 po		Non incluses
T3832TR2G18		18 po		Inclus
3832TR2G18		18 po		Non incluses
3832TR2G20		20 po		Non incluses
3832TR2G22		22 po		Non incluses
3832TR2G24		24 po		Non incluses
3832TR2G26		26 po		Non incluses
3832TR2G28		28 po		Non incluses
T3832TR2G20	3832	20 po	16 po	Inclus


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de charge	99.2 lb*
Technologie de mouvement	Ouverture par pression
Extension de la coulisse	Pleine extension
Montage de la coulisse	Latéral
Type de roulement	À billes
Caractéristiques	Emballage en vrac
Pour tiroir de	Max. 24 po
Matériau	Métal
Fini	Zinc
Côté	Paire
Normes et certifications	BHMA, RoHS, AWI
Renseignements supplémentaires	Débranchement de levier
Marque	Accuride

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PHOTOS DU PRODUIT

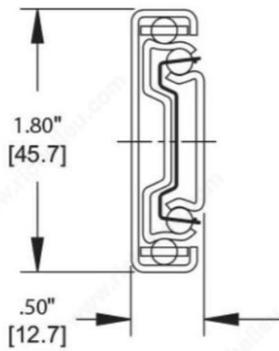

Accuride