


Lampe DEL Pockit® 4 W 120 V

Fini

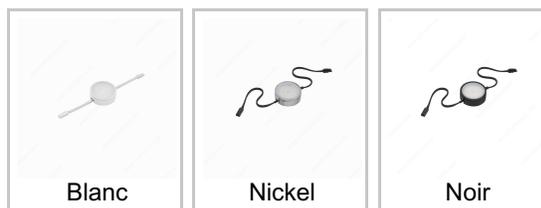

Couleur de la lumière

Blanc chaud

Blanc froid

Température de couleur en Kelvin (K)

3000 K

5000 K

Format d'emballage

Boîte

À l'unité

Sachet

DESCRIPTION

Aucune alimentation externe requise

Les modèles plus petits rivalisent avec l'éclairage des rondelles lumineuses standards mais produisent 25 % plus de lumière qu'une lampe halogène traditionnelle, et les rondelles lumineuses à xénon. Chaque lampe possède un gradateur intégré, et la conception de qualité commerciale, tout en métal, permet une dissipation de chaleur optimale.

Modèle raccordable

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Montage encastré ou en surface - Les cordons électriques complémentaires permettent d'éviter ou de contourner facilement les obstacles. - Diffuseur en verre dépoli - Permet de raccorder jusqu'à 15 lampes - Durée de vie moyenne : 30 000 heures - Véritablement prêt à utiliser : aucun transformateur, ni aucune source d'alimentation requis

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Fini	Couleur de la lumière	Température de couleur en Kelvin (K)	Format d'emballage
LMPOC4W120LWWH	Blanc	Blanc chaud	3000 K	À l'unité
LMPOC4W120LWNI	Nickel	Blanc chaud	3000 K	Sachet
LMPOC4W120LCNI	Nickel	Blanc froid	5000 K	Boîte
LMPOC4W120LWBL	Noir	Blanc chaud	3000 K	Sachet
LMPOC4W120LCBL	Noir	Blanc froid	5000 K	À l'unité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Emplacement	Sous armoire, Meuble
Application	Cuisine, Commercial
Montage	Encastré, En surface
Luminaire	Spots fixes
Éclairage	Accent
Normes et certifications	UL
Hauteur	7/8 po
Diamètre	2 3/8 po
Trou de perçage	2 3/8 po
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	120 V
Puissance (W)	4 W
Caractéristiques	Raccordable

PRODUIT(S) INCLUS

Modèle raccordable, deux cordons électriques de 21,6 cm (8,5 po) permettent de relier les lampes en série. Toutes les lampes Pockit® peuvent être montées en surface ou encastrées. Rondelle pour installation en surface incluse avec chaque lampe.

INFORMATION IMPORTANTE

L'intensité des lampes est réglable avec un gradateur mural standard pour lampes DEL jusqu'à 50 %. Cordon d'alimentation requis (vendu séparément, noir ou blanc, 2,43 m (8 pi) de longueur)

APPLICATION

Présentoirs Éclairage des aires de travail / projecteurs Intérieur des armoires / des étagères Dessous d'armoires

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les dimensions et les spécifications sur le produit sont sujettes à changement sans préavis.

PHOTOS DU PRODUIT

