


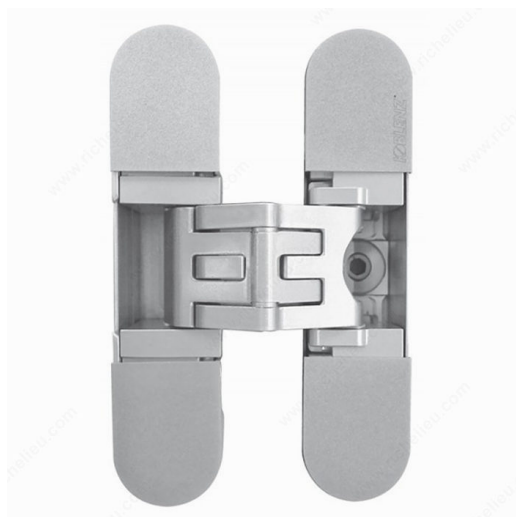

Charnière dissimulée à cinq pivots Krona Koblenz

Épaisseur minimale de la porte

31/32 po*

1 3/16 po*

1 1/4 po*

1 3/8 à 1
25/32 po*

1 9/16 po*

1 25/32 po*

Fini

Chrome poli


Chrome
satiné

Nickel satiné

Matériau



Acier


Alliage de zinc
(Zamak)

À l'épreuve du feu

30 minutes

Aucun

Capacité maximale (2 charnières)

66.1 lb*

72.8 lb*

99.2 lb*

110 lb*

132 lb*

176 lb*

Capacité maximale (3 charnières)

88.2 lb*

99.2 lb*

132 lb*

154 lb*

Normes et certifications

Sans
certification

UL / UL10C /
ULC

Sens de l'ouverture

Ouverture à
droite

Réversibles

Angle d'ouverture de la charnière

+160°

+180°

Format d'emballage

À l'unité

Boîte de 2

DESCRIPTION

Charnière réglable sur trois axes

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Épaisseur minimale de la porte	Finis	Matériau	À l'épreuve du feu	Capacité maximale (2 charnières)	Capacité maximale (3 charnières)	Normes et certifications	Sens de l'ouverture	Angle d'ouverture de la charnière	Format d'emballage
802460SC	31/32 po*	Chrome satiné	Acier	30 minutes	132 lb*	132 lb*	UL / UL10C / ULC	Réversibles	+180°	Boîte de 2
802460SN	31/32 po*	Nickel satiné	Acier	30 minutes	132 lb*	132 lb*	UL / UL10C / ULC	Réversibles	+180°	Boîte de 2
806400SC	1 3/16 po*	Chrome satiné	Alliage de zinc (Zamak)	Aucun	66.1 lb*	99.2 lb*	Sans certification	Réversibles	+180°	À l'unité
806400SN	1 3/16 po*	Nickel satiné	Alliage de zinc (Zamak)	Aucun	66.1 lb*	99.2 lb*	Sans certification	Réversibles	+180°	À l'unité
806921SNR	1 3/16 po*	Nickel satiné	Alliage de zinc (Zamak)	Aucun	72.8 lb*	88.2 lb*	Sans certification	Ouverture à droite	+180°	À l'unité
806200PC	1 1/4 po*	Chrome poli	Alliage de zinc (Zamak)	30 minutes	99.2 lb*	132 lb*	UL / UL10C / ULC	Réversibles	+180°	À l'unité
806200SC	1 1/4 po*	Chrome satiné	Alliage de zinc (Zamak)	30 minutes	99.2 lb*	132 lb*	UL / UL10C / ULC	Réversibles	+180°	À l'unité
806200PSN	1 1/4 po*	Nickel satiné	Alliage de zinc (Zamak)	30 minutes	99.2 lb*	132 lb*	UL / UL10C / ULC	Réversibles	+180°	À l'unité
802700SC	1 3/8 à 1 25/32 po*	Chrome satiné	Alliage de zinc (Zamak)	Aucun		132 lb*	Sans certification	Ouverture à droite	+180°	À l'unité
802700SN	1 3/8 à 1 25/32 po*	Nickel satiné	Alliage de zinc (Zamak)	Aucun		132 lb*	Sans certification	Réversibles	+180°	À l'unité
805080SC	1 9/16 po*	Chrome satiné	Alliage de zinc (Zamak)	30 minutes	176 lb*		UL / UL10C / ULC	Réversibles	+180°	À l'unité
806700N	1 9/16 po*	Nickel satiné	Alliage de zinc (Zamak)	30 minutes	110 lb*	154 lb*	UL / UL10C / ULC	Réversibles	+180°	À l'unité
803000SN	1 25/32 po*	Nickel satiné	Alliage de zinc (Zamak)	Aucun	99.2 lb*	132 lb*	Sans certification	Réversibles	+160°	À l'unité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de charnière	Pour porte de bois seulement
Largeur	1 1/16 po*
Dimension C	4 23/32 po*
Hauteur	1 19/32 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Deux ans de garantie

PHOTOS DU PRODUIT

