




Spigot ajustable pour montage en surface TILT-LOCK(TM)

Fini

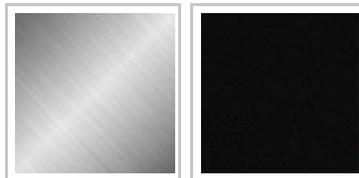

DESCRIPTION

Permet de faire pivoter le verre de 2° vers l'avant ou l'arrière

Convient à un verre de 15/32 po à 11/16 po (de 12 mm à 17,52 mm) d'épaisseur.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Tous les réglages peuvent être réalisés d'un seul côté. - Modèle de plaque de pression - Trous de plaque de base fendus - Plaque de recouvrement incluse - Fabriqué d'acier inoxydable de calibre ultra marine duplex 2205 à faible teneur en carbone, permettant une résistance supérieure à la corrosion ainsi que plus du double de la limite d'élasticité et 20 % plus de résistance à la traction que l'acier inoxydable de calibre 316

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Fini
SSSPIGOTADJ	Acier inoxydable satiné
SSSPIGOTAGB	Noir graphite

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur de verre sécuritaire	15/32 à 11/16 po*
Lieu d'utilisation recommandé	À l'extérieur, Côtier
Hauteur	6 5/16 po*
Matériau	Acier inoxydable : Duplex 2205
Perçage du verre	Non requis
Hauteur de panneau	Max. 48 po
Largeur de panneau	Min. 26 po
Type de montage	Montage au plancher
Catégorie	Supports de montage

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Convient parfaitement pour une utilisation dans des structures extérieures avec un degré élevé de corrosion en raison de la charge de chlore ou de dioxyde de soufre, de l'humidité élevée, de l'accumulation de substances nocives (par exemple, dans les régions côtières et les environnements de piscine). - Entièrement conçu selon les normes du Code national du bâtiment du Canada - Testé jusqu'à 3 kN

INFORMATION IMPORTANTE

Il est recommandé d'utiliser du verre trempé à des fins de sécurité. L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit peut différer de l'illustration. S'assurer de commander la quincaillerie avant de commencer l'exécution des travaux de fabrication ou d'assemblage. Toujours suivre les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage puisque le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis. Le client ne peut en aucun cas formuler de réclamation à la suite de l'utilisation de ces documents. La société décline toute responsabilité relativement aux détails structurels liés à toute construction ou à tout projet. Toujours confier l'exécution des travaux à des personnes qualifiées. S'assurer de toujours fixer le produit à un matériau approprié. Ne jamais excéder la charge ou les dimensions maximales recommandées par le fabricant.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les renseignements ci-dessus, de même que tout conseil technique présenté sous forme écrite ou verbale, qu'il soit ou non fondé sur des essais, sont fournis au mieux de nos connaissances. Ces conseils ne sont pas contraignants, et il vous incombe d'en vérifier personnellement l'exactitude. Il vous incombe également de vérifier l'adaptation du produit à l'usage prévu. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, de même que les projets réalisés en suivant nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est assujettie aux conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Prendre note que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé.

PHOTOS DU PRODUIT

