


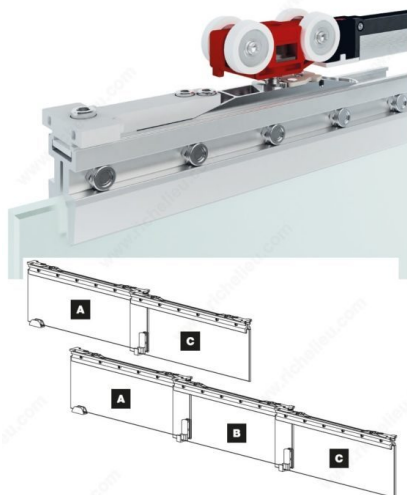

Ensembles de quincaillerie TERNO VETRO 40 DRAG

Installation de la porte

Porte centrale
de type B

Porte
d'ancrage de
type A

Porte
principale de
type C

DESCRIPTION

Panneaux multiples télescopiques

La quincaillerie TERNO VETRO 40 DRAG se fixe sur des panneaux de verre télescopiques multiples pour une capacité de charge de 80 kg (176 lb) par panneau.

Caractéristiques :

- Trois types d'ensembles télescopiques jusqu'à cinq panneaux de verre
- Plaque de suspension à clipser pour monter la porte sans outils
- Composants discrets de ramassage et de guidage inférieur pour relier les portes
- Butoirs avec amortisseurs FLUID
- Installation simple et flexible
- Bon fonctionnement

IMPORTANT : Utiliser des dimensions métriques pour une plus grande précision lors de l'installation.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Trois types d'ensembles télescopiques jusqu'à cinq panneaux de verre - Plaque de suspension à clipser pour monter la porte sans outils - Composants discrets de ramassage et de guidage inférieur pour relier les portes - Butoirs avec amortisseurs FLUID

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Installation de la porte
89K03427B	Porte centrale de type B
89K03417A	Porte d'ancrage de type A
89K03437C	Porte principale de type C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mouvement de la porte	Cloison mobile
Mouvement détaillé de la porte	Télescopique
Position du roulement	Supérieure
Compatible avec	Terno Vetro
Capacité de charge	88.2 à 176 lb*
Matériau de fabrication	Nylon, Aluminium, Plastique
Type de produit	Ensemble de quincaillerie
Matériau de la porte	Verre
Nombre de portes	1
Largeur de porte	23 5/8 à 472 po*
Montage du rail	Montage au plafond
Épaisseur de porte	5/16 à 13/32 po*
Hauteur de porte	8 pi 10 po*
Fermeture amortie	Non
Marque	DRAGGY

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

IMPORTANT : Utiliser des dimensions métriques pour une plus grande précision lors de l'installation. Verre de perçage requis pour les guides inférieurs à montage latéral, verre à verre (voir les instructions) - Veuillez prendre le temps de lire le manuel d'installation dans son intégralité avant de procéder à l'installation. - Porter des équipements de sécurité tels que des gants, des lunettes de sécurité, des chaussures de sécurité et une protection auditive - Chaque attache utilisée pour fixer le rail au mur doit être solidement fixée dans une surface structurelle. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit - Ne pas dépasser les limites et paramètres indiqués, car cela pourrait causer une usure prématurée et une défaillance des performances, cela annule la garantie.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. Veuillez vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combindraient des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus à la suite de l'utilisation ou d'une mauvaise installation.

PHOTOS DU PRODUIT

